

レコーダーバージョンアップ手順書

第1版 2025年06月20日

項目	ページ
1. 概要	3
2. 対象モデル	4
3. バージョンアップ準備	5
4. バージョンアップ手順	6～9
5. ファームウェアの確認	10

1. 概要

本書は当社販売レコーダーのバージョンアップを実施するための手順書です。

本作業では管理者アカウント（admin）での作業が必要です。
あらかじめパスワードを確認のうえ、開始してください。

【注意】

- レコーダにエラーが無い事を確認の上、作業をお願い致します。
HDDエラー、FANエラーなどある場合はバージョンアップは行わず、
弊社・フリーダイヤル：0120-065-011 までお問い合わせください。
- レコーダーのバージョンアップ実行中は録画が停止します。
- バージョンアップ実行時間は約15分です。
ただし、装置やHDDの状態によってはHDDのチェックなどが動作して15分より長くかかることがあります。

2. 対象モデル

本手順書の対象レコーダーは下記のモデルです。

NVR（ネットワークビデオレコーダー）

4CH: XRN-410SN/TE

8CH: XRN-810SN/TE

16CH: XRN-1610SN/TE

3. バージョンアップ準備

- ① バージョンアップにはUSBメモリを使用します。

以下のUSBメモリを準備してください。

サイズ : 16GB、または、32GB

フォーマット : FAT32形式

- ② ファームウェアファイルの準備

ダウンロードサイトから入手したzipファイルを解凍して、ファームウェアファイルを①で準備したUSBメモリの直下に保存してください。

ファームウェアファイルは拡張子が「img」のファイルです。

4. バージョンアップ手順

- ① 準備したUSBをレコーダーに接続
「3.バージョンアップ準備」で準備したUSBメモリを
レコーダーのUSBポートに接続してください。

- ② 管理者アカウント(admin)でログイン
バージョンアップは管理者アカウントで行います、
管理者アカウントでログインしてください。

- ・ライブ画面上で右クリックし、ポップアップメニューの表示が
(A)の場合：「メニュー」をクリックし、③に移動します。
(B)の場合：「メニュー」をクリックし、④に移動します。
(C)の場合：「ユーザーメニュー」が確認できる場合、
「ログアウト」をクリックし、(A)の操作をします。

※：再ログインするときパスワードが必要です、
パスワードを確認したうえで作業を進めてください。




- ③ ユーザーに「admin」を選択して、
パスワードを入力してログインします。

※パスワードをお忘れの場合は、
弊社・フリーダイヤル：0120-065-011
までお問い合わせください。




4. バージョンアップ手順

- ④ システム管理画面を開く
システム > システム管理をクリックします。

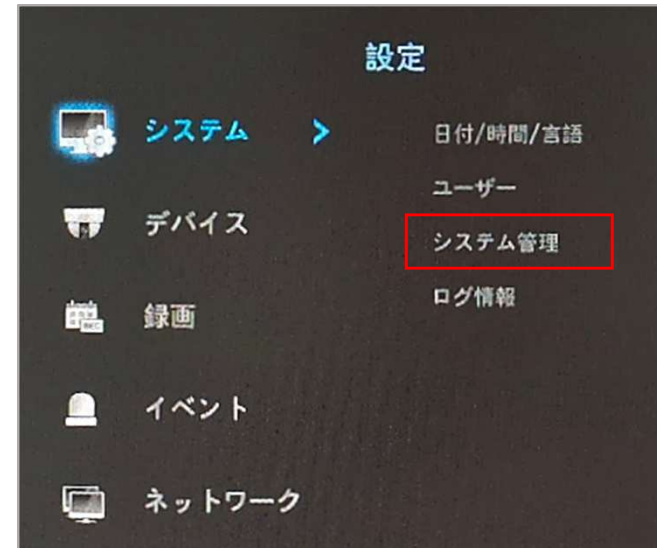

- ⑤ バージョンアップの実行

システム管理画面が開いたら、S/Wアップグレード項目のデバイスの欄に接続したUSBとバージョンアップするファームウェアバージョンが表示されていることを確認して(※)、「アップグレード」をクリックします。

※：USBが表示されない場合はアップグレードボタンの左の更新ボタン（）を押して再確認してください。

また、USBに保存したファームウェアファイルがレコーダーのモデルと異なる場合や、レコーダーのバージョンがファームウェアファイルより新しい場合はファームウェアバージョンが表示されません。
ファームウェアファイルとバージョンを再確認してください。



4. バージョンアップ手順





⑤ バージョンアップの実行（つづき）

アップグレード確認画面で「OK」をクリックするとバージョンアップが開始されます。

バージョンアップ開始後は、再起動完了まで録画が停止します。

※バージョンアップ実行時間は約15分です。
ただし、装置やHDDの状態によってはHDDのチェックなどが動作して15分より長くかかることがあります。

※再起動しない場合は、バージョンアップが失敗した可能性があります。その場合は、
弊社・フリーダイヤル：0120-065-011
までお問い合わせください。

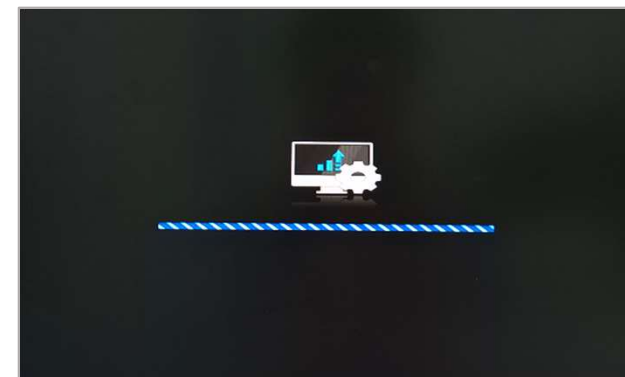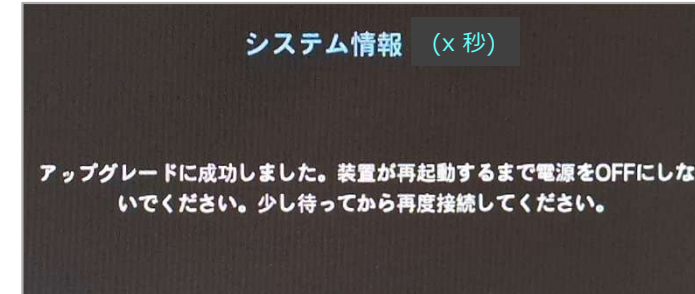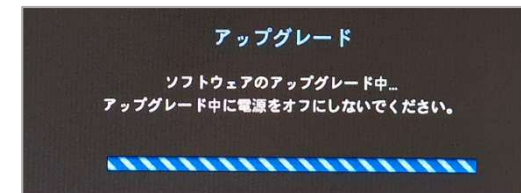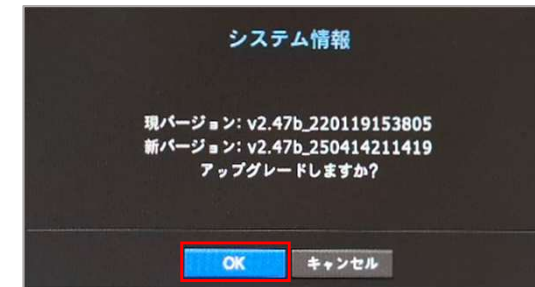

4. バージョンアップ手順

⑥ バージョンアップ結果の確認


バージョンアップ完了後、レコーダーが再起動します。
再起動後、手順②～④と同様の手順でシステム管理画面を開きます。

製品情報のS/Wバージョンを確認して、バージョンが更新したファームウェアバージョンになっていれば完了です。

最後にUSBメモリを回収してください。

更新したファームウェアバージョンは、次ページの「品番と更新したファームウェアバージョン一覧表」を参照ください。

※S/Wバージョンが更新したファームウェアバージョンになっていない場合は、
弊社・フリーダイヤル：0120-065-011
までお問い合わせください。

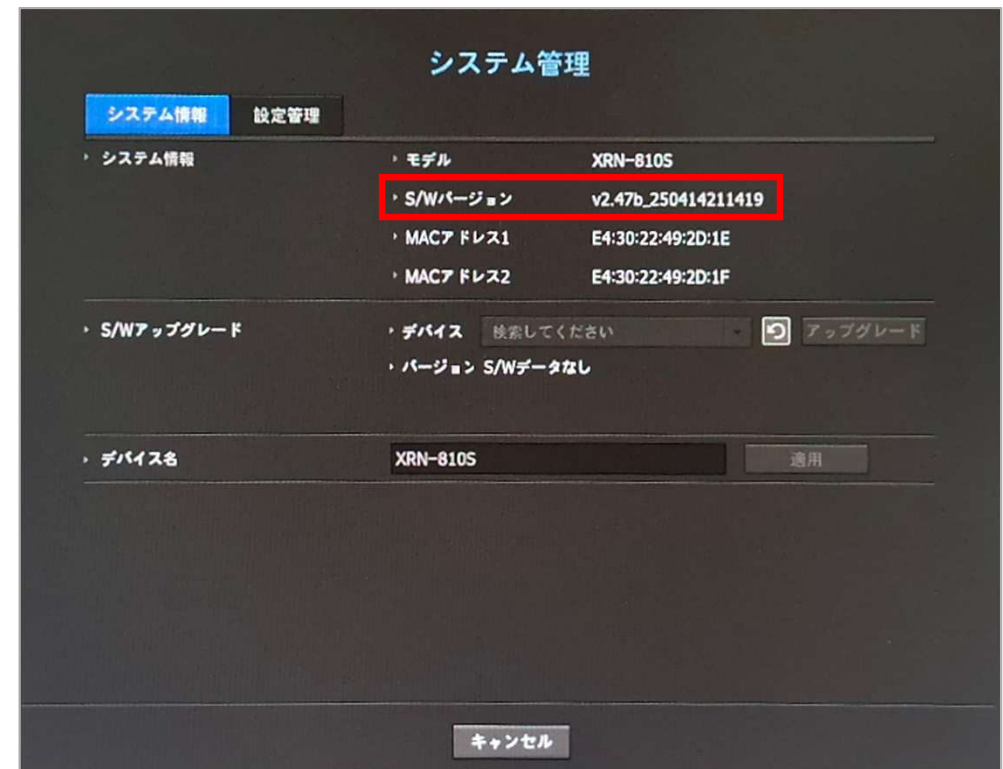

5. ファームウェアの確認

■ 品番と更新したファームウェアバージョン一覧表

品番	更新対象のバージョン	更新後のバージョン
XRN-410SN/TE	Ver2.47b_220119153805およびそれ以前	Ver2.47b_250414211419
XRN-810SN/TE	Ver2.47b_220119153805およびそれ以前	Ver2.47b_250414211419
XRN-1610SN/TE	Ver2.47b_210516234524およびそれ以前	Ver2.47b_250414205233