

PRN-4011N

ネットワークビデオレコーダー(64ch)




WISENET P series

主な特徴

- 最大64台、1,200万画素のネットワークカメラを接続可能
- 400Mbpsまでのネットワークカメラの録画に対応
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力のデュアルモニター
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- 最大12本のHDDを搭載可能。6TB×12で72TBを搭載可能
- RAID5/6(ハードウェアRAID)
- ARB & Failover(N+1) サポート

外観図

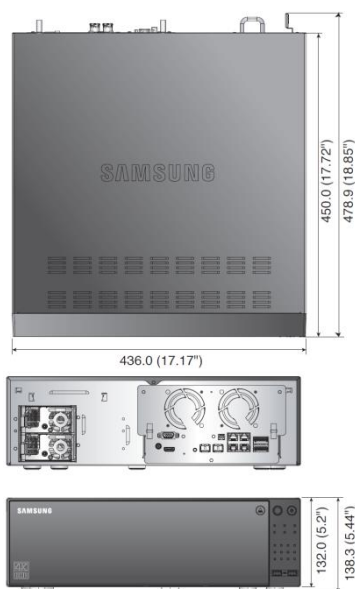

カメラ	入力	最大64台
	解像度	CIF~12MP
画面表示	プロトコル	Samsung / ONVIF
	映像出力	HDMI×1 / VGA×1 デュアルモニター対応
	分割画面	[モニター]1 / 2V / 3V / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 / シーケンス [Web]1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 / シーケンス
OS	パフォーマンス	12M(30fps)/8.3M(120fps)/1080p(480fps)/720P(960fps)/D1(1920fps)
	OS	組み込みLinux
録画	圧縮	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
	ビットレート	最大400Mbps (RAID5/6)
	解像度	CIF~12MP
	モード	手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト)
	イベントトリガ	アラーム入力 / ビデオロス / カメライベント(センサ, モーション, 等)
再生	イベントアクション	メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニター表示
	再生帯域	最大32Mbps(16台同時)
	同時再生可能人数	最大4ユーザ(モニター×1 / 遠隔×3)
	検索モード	日付指定 / イベント / スマート検索
	同時再生	最大16ch (モニター・CMS)
ストレージ	解像度	CIF~12MP
	最大搭載可能HDD	72TB(6TB × 12本)
バックアップ	標準搭載HDD	無し
	RAID	RAID5 / RAID6
センサー	形式	BU/Exec(GUI), JPG/AVI(ソフトウ)
	機能	最大16分割再生
音声	入力/出力	入力×4 / 出力×4 (NO/NC選択可)
	入力	最大64ch(ネットワーク)
ネットワーク	圧縮	G.711 / G.726 / AAC(16/48KHz)
	通信	双方向
インターフェイス	インターフェース	RJ-45(ギガビット) ×4 / SFP ×2
	PoE	-
	プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client)
	転送ビットレート	最大400Mbps
	最大リモートユーザ数	再生 (3) / ライブユニキャスト(10) / ライブマルチキャスト(20)
	IP	IPv4/v6
	セキュリティ	IPフィルタリング / ユーザーアクセスログ / 802.1x / 暗号化
	言語	日本語含め24言語
	OS	Window 7/8/10 Mac OSX 10.8以上
	Webブラウザ	MS IE / Google Chrome / Mac Safari / Firefox
カメラ設定	ビューワソフト	SSM / Webviewer / SmartViewer / iPoLis mobile viewer
	登録	自動 / 手動
PTZ	設定可能項目	IPアドレス/プロファイル追加編集/ビットレート/圧縮率/GOP/画質/モーション設定/カメラ設定(Simpleフォーカス/明るさ/コントラスト/Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, シャッター, SSSR, DIS)
	操作	本体 / WebViewer / コントローラ(SPC-2000)
スマートフォン	プリセット	255個
	対応機種	iOS / Android
冗長化	サポートプロトコル	RTSP / RTSP / HTTP / CGI (SUNAPI)
	操作	ライブ(16CH):録画再生(1CH)
インターフェイス	最大リモートユーザ数	再生 (3) / ライブユニキャスト(10)
	フェイルオーバー	N+1
	ARB	対応
	VGA	サブモニター用×1
	HDMI	メインモニター用×1
	音声	出力×1(RCA, Line)
	イーサネット	RJ-45×4(LAN/WAN, 1Gbps) / 1000M SFP ×2
	アラーム	入力×4 / 出力×4 (NO/NC選択可)
	USB	フロント×2
	ストレージ	iSCSI
システム	シリアル	RS-232C
	リセット	スイッチ
仕様	電源	ACインレット×2
	操作	マウス / Web / コントローラ(SPC-2000)
付属品	ログ	最大 20,000
	動作温度	+0℃~+40℃
	動作湿度	20%~85% RH
	電源	100 ~ 240 VAC ±10% / 50/60 Hz, 3~1.5A (Dual SMPS)
	消費電力	最大250W
	寸法	436.0 x 132.0 x 450.0mm (3U)
	重量	約11Kg(HDDは含まず)
付属品	マウス/電源ケーブル×2/ソフトウェアCD/マニュアル/端子台/ラック金具/ラックねじ/HDDねじ/HDDドアキー	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
NVR	2017/8/16	1.0