

SCD-6085R/TE

アナログHD 2M IR ドームカメラ




TB EYE

主な特徴

- 1/2.8" 2M CMOS
- 2MP(1920x1080, 30fps)の解像度
- AHD 出力対応
- カラー：0.11lux(F1.6) 白黒：0lux (IR LED ON)
- デイ・ナイト (ICR), DWDR, 動き検知 対応
- 電源はAC24V,DC12Vの2方式に対応
- ケーブル延長 最長500m (5C-2V)

外観図

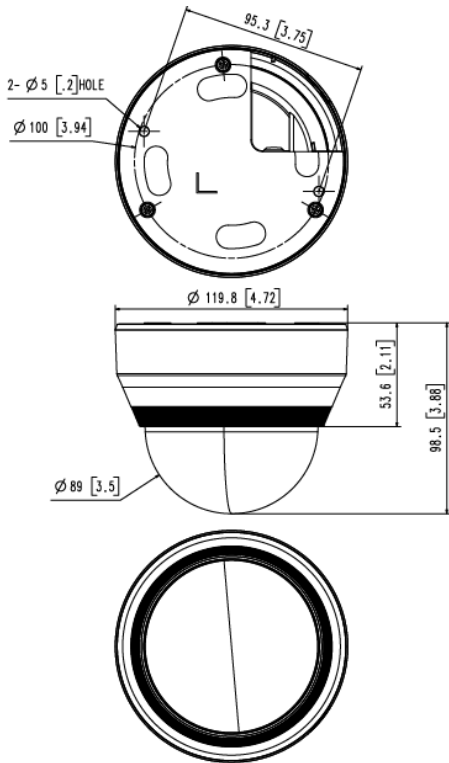

製品仕様

イメージ センサー	撮像素子	1/2.8" 2M CMOS
	有効画素	1945(H) x 1097(V)
映像	最低照度	カラー：0.11lux(F1.6, 1/30 秒, 30IRE) 白黒：0lux(IR LED ON)
	映像出力	AHD 2MP、VBS(NTSC) 選択可
	解像度	2MP(1920x1080)
	最大フレームレート	30fps@2MP
レンズ	焦点距離 (ズーム倍率)	3.2~10mm(3.1x)
	口径比	F1.6(広角)~F2.9(望遠)
	画角	H：110.2° (広角) ~ 32° (望遠)
		V：55.4° (広角) ~ 18.0° (望遠)
		D：128.4° (広角) ~ 36.6° (望遠)
	レンズタイプ	DCオートアイリス
操作関連	最短被写体距離	0.5m
	フォーカス調整	MANUAL
	PAN/TILT/回転範囲	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
	IR照射距離	20m
	デイ・ナイト	AUTO / カラー / 白黒 (ICR自動切替え方式)
	逆光補正	オフ / USER BLC / HLC / WDR
	ホワイトバランス	ATW / 室外 / 室内 / 手動 / AWC
	デジタルNR	SSNR4
	電子シャッター速度	1 秒 ~ 1/12,000 秒
	画像反転	オフ / H-Rev / V-Rev
仕様	Defog (霧除去)	オフ / AUTO / マニュアル
	ブライバシーマスク	オフ / オン (矩形：8ゾーン)
	モーション検知	オフ / オン (4ゾーン)：検知出力有り
	同軸制御プロトコル	ACP(AHD) / Pelco-C(CVBS)
	ケーブル最大延長距離	5C-2V：500m, 3C-2V：200m
	動作温度/湿度	-10℃ ~ +55℃ / Less than 90% RH
	電源	24VAC,12VDC
	消費電力	最大5.6W (LED ON時)
	色/材質	アイボリー/プラスチック
	寸法	Ø119.8 x 98.5mm
	重量 (ネット)	約323g
	付属品	取扱説明書、テンプレート、 タッピングネジ 2本

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
CAM	2021/1/28	1.0