


製品仕様書	製品名	型式
	37倍スピードドームカメラ	SCP-3371N

特長

- * 1/4型 光学37倍ズーム(焦点距離: 3.5~129.5mm) デジタル: 16倍 (トータル592倍)
- * Day&Night 超低照度: 0.0001ルクス
- * ワイドダイナミックレンジ: 52dB
- * 高速度PT機能/VPS機能
- * 255プリセット/デジタルフリップ/マルチプロトコル支援


定格

撮像素子	1/4型 Ex-View HAD CCD
有効画素数	768(H)×494(V) 38万画素
同期方式	内部同期 / 電源同期
映像出力	VBS: 1.0Vp-p 75Ω BNC×1
水平解像度	カラー: 600 TV本、 白黒: 700 TV本
最低照度 (AGC:ON)	カラーモード: 0.7ルクス(F:1.6) 白黒: 0.07ルクス(F:1.6) 電子増感時: 0.0001ルクス(×512)
S/N (AGC:OFF)	52 dB
A G C	Low/Mid/High/手動/OFF
電子シャッター	自動/手動(×512~1/60~1/120,000秒)/フリッカーレス (1/100)
電子増感	ON (×2~×512) / OFF
Day&Night機能	自動/カラー/白黒 (ICR フィルター切替方式)
逆光補正	WDR/BLC/HLC/OFF
ホワイトバランス	ATW/ATW(室内/屋外)/ AWC / 手動 (1800K~10500K)
焦点距離 / 画角	F=3.5mm~129.5mm / 水平:55.5° ~1.59°, 垂直:42.5° ~1.19°
デジタルズーム	16倍 (光学含め最大 592倍)
水平回転角度/速度	360° エンドレス/ 手動:0.024° ~120° /秒、プリセット: 500° /秒(64段階)
垂直回転角度/速度	-5° ~185° / 手動:0.024° ~120° /秒、プリセット: 500° /秒(64段階)
プリセット数	255ポイント
プライバシーマスク	ON/OFF 最大8プログラム
オートフリップ	デジタルフリップ
モーション検出	ON/OFF
カメラ揺すれ補正	DIS(デジタル映像スタビライザー): ON/OFF
VPS機能	擬似プログレッシブスキャンによるフィールド間で、ブレのない録画を可能にする
最低被写体距離	1.8m (Tele)
アラーム	入力: 8CH、出力 3CH (NC/NO/COM)
シリアル通信	RS-485 / Coaxial Control (Pelco-C)
電源・消費電力	AC24V±10% / 15 W
動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C、20%~80% (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	φ152×218(H)mm、 / 約 1.6kg
付属品	取扱説明書、ベースマウント、映像ケーブル、テンプレート、絶縁シート、ネジ 注: AC24Vアダプターは別売。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2014. 3. 31	0

製品仕様書	製品名	型式
	37倍スピードドームカメラ	SCP-3371N

外形寸法

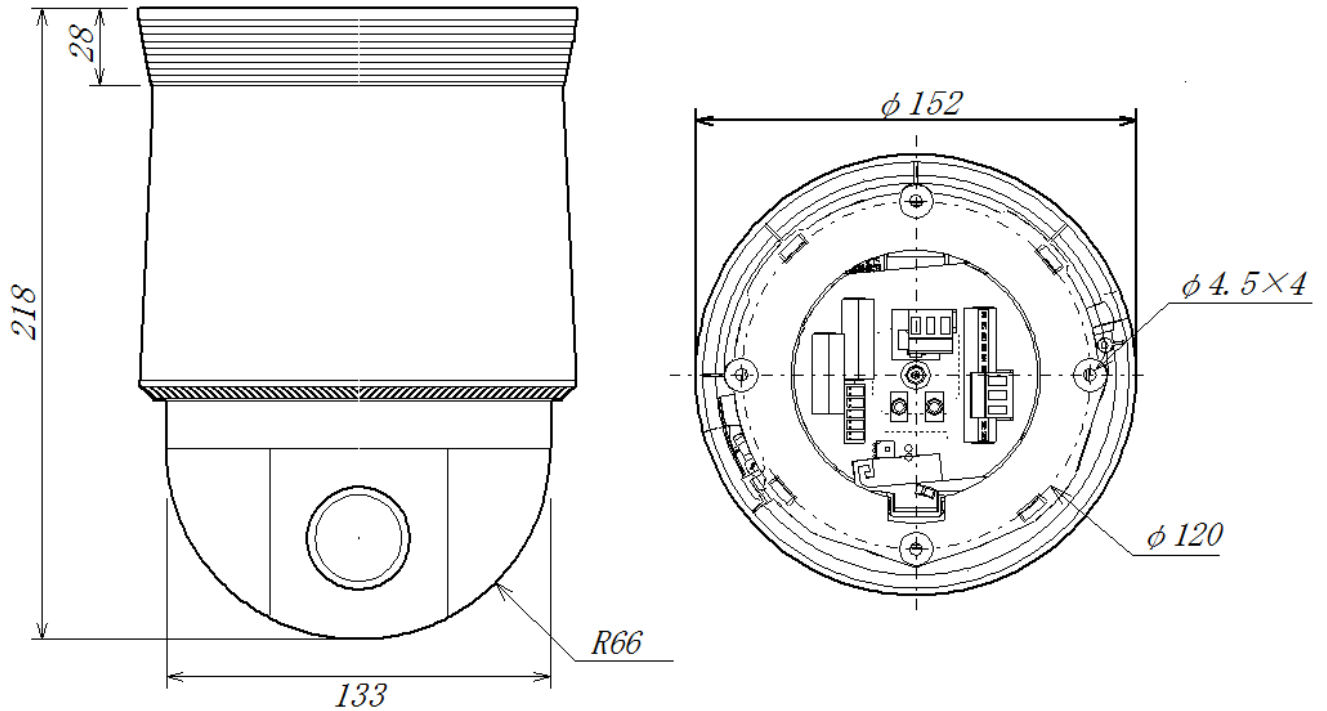

単位 mm ※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2014.3.31	0