

製品仕様書	製品名	型式
	ドーム型 2M ネットワークカメラ	SND-6083N/TE


特長

- * 1/2.8 型 2メガピクセル CMOS 撮像素子を採用したドーム型ネットワークカメラです。
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック によるフルHD (1920×1080) 画質の映像配信出力が可能です。
- * マルチクロップストリーミングにて必要部分のみ映像を送出し、データサイズを減少することができます。
- * PoE 対応のスイッチングハブを使用することにより、電源ケーブルの配線が不要になります。
- * Micro SD メモリーカードをスロットに挿入することにより、カメラ画像を記録することができます。

定格

撮像素子	1/2.8 型 2.38Mpx CMOS
画素数	総画素数 1,952 (H) × 1,116 (V) 有効画素 1,944 (H) × 1,104 (V)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	CVBS:1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR (取付け時 動作確認用)
最低照度	カラー : 0.1 Lux (F:1.2 50IRE)、0.001 Lux (スローシャッター 2秒 F1.2 50IRE) B/W : 0.1Lux (F1.2 50IRE)
レンズ	焦点距離 : 3~8.5mm (2.8倍バリフォーカルレンズ)、明るさ : F1.2 画角 : 水平 106° (広角端) ~37° (望遠端) 垂直 48° (広角端) ~21° (望遠端) フォーカス : マニュアル、アイリス : DC制御
パン/チルト/回転	0° ~354° / 0° ~67° / 0° ~355°
Day & Night	自動/カラー/白黒/外部/スケジュール (電子切換式)
W D R	120dB
A G C	OFF/低/中/高
逆光補正	OFF/BLC
電子シャッター	フリッカーレス/自動 (2~1/12,000 秒)
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外
D e f o g	オート/マニュアル/OFF
モーション検出	ON/OFF (四角形の 4 設定領域)
プライバシーマスク	OFF/ON (四角形の 32 設定領域)
ノイズ低減	SSNRⅢ (2D+3D ノイズフィルタ) ON/OFF
リモコン I/F	RS-485
入力電源	DC12 V±10%、PoE (IEEE802.3af Class3)
消費電力	Max. 8.0 W (DC12V)、Max. 9.0 W (PoE Class3)
動作周囲温度/湿度	-10 °C~+55 °C、90 % RH 以下 (非結露)
外形寸法 / 質量	φ132.1×107.6 (H)mm / 約 485 g
付属品	取扱説明書 (CD 内電子ファイル)、テストモニター用ケーブル、アラームケーブル 電源端子台

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。


区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2015.11.19	0

製品仕様書	製品名	型式
	ドーム型 2M ネットワークカメラ	SND-6083N/ TE

ネットワーク


IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、 DNS DDNS、QoS、PIM-SM UPnP、Bonjour	
解 像 度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 800×600、800×450、640×480、640×360、320×240、320×180	
最大フレームレート	H.264 : 全解像度で最大 60fps MJPEG : 800×600~320×180 … 30fps 1024×768~1920×1080 … 15fps	
セキュリティ	HTTPS (SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大 15 ユーザー	
メモリスロット	マイクロ SD/SDHC/SDXC メモリスロット	
プラグインインター フェース	ONVIF プロファイル S HTTP API v2.0 S/NP1.2	
Web ビューアー	言 語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、フィンランド語
	対 応 O S	Windows XP/VISTA/7/8、MAC OSX10.7 以上
	対応ブラウザ	Internet Explorer (7~11)、Firefox (9~19)、 Google Chrome (15~25)、 Apple Safari (6.0.2 (MAC OSX10.8、10.7 のみ)、 5.17) * MAC OSX のみ
集中監視ソフトウェア	SmartViewer 4.0	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2015.11.19	0


製品仕様書	製品名	型式
	ドーム型 2M ネットワークカメラ	SND-6083N/TE

外形寸法

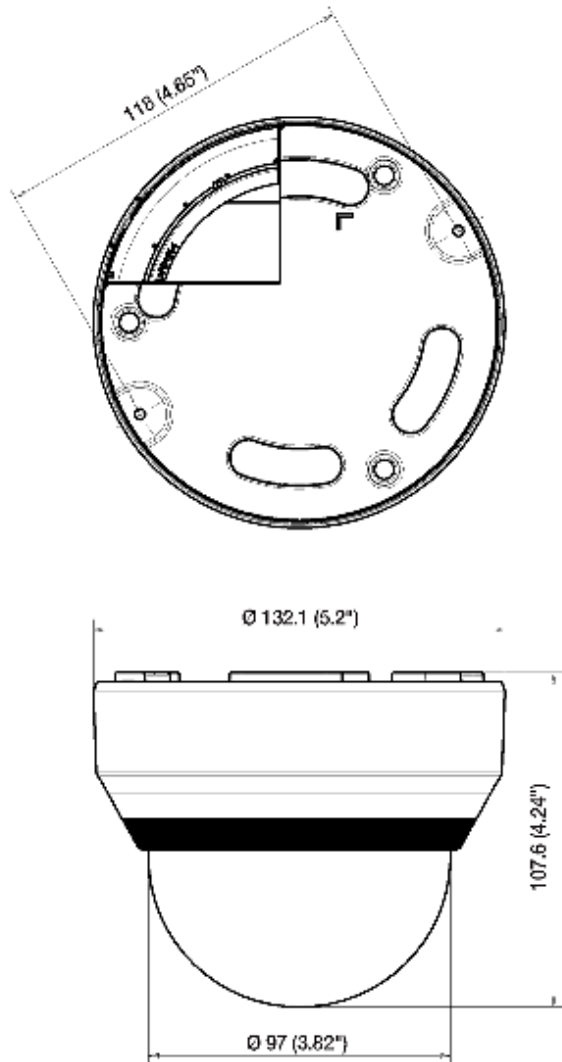

単位：mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティーズアイ	発行	改版
CAM		2015. 11. 19	0