

簡易取扱説明書(web viewer)

該当型番:

XRN-6420DR/TE,

XRN-6420R/TE, XRN-3220R/TE

作成:

株式会社ティービーアイ 技術本部 商品技術部





項目	ページ
ログイン	P.3~
ライブ	P.6~
検索	P.8~
再生	P.11~
バックアップ	P.14~




① Google Chromeを起動します。

Google Chrome アプリ										
ď	開く									
9	新しいウィンドウ(N)									
0	新しいシークレット ウィンドウ(I)									
ᆼ	管理者として実行									
	ファイルの場所を開く									
☆ タスク バーからピン留めを外す										
-□ スタートにピン留めする										
Û	アンインストール									



② アドレスバーにIPアドレスまたはURLを入力します。

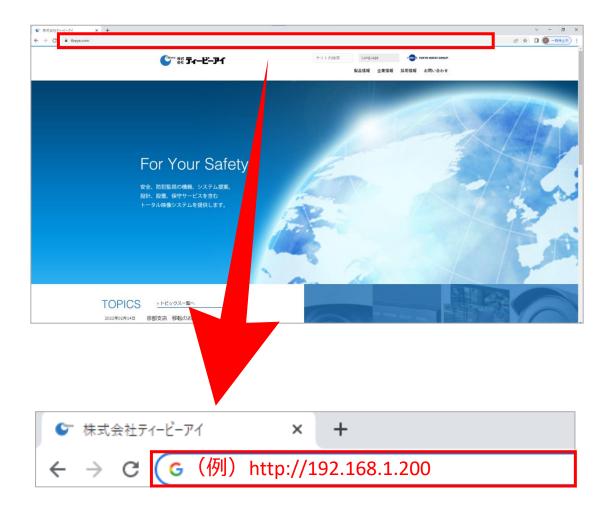

ログイン




- ③ ログイン画面で、ユーザー名とパスワードを入力します。
- ④ 「ログイン」をクリックします。






画面構成

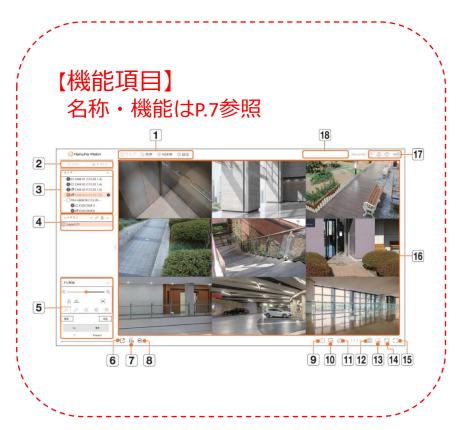

【ライブ画面例】

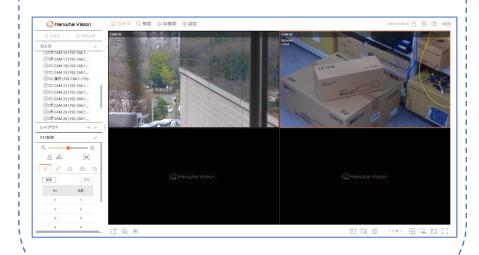



機能説明

	メニュー	說明							
1	メニュー	各メニューを選択すると対応するメニュー画面へ切り替えます。							
2	リスト/イベント	 ■ リスト: カメラリストを確認する時に選択します。 ● イベント: イベントリストを確認する時に選択します。 							
3	カメラリスト	レコーダーに登録されたカメラリストが表示されます。 ● (土) カメラリストにマウスオーバーすると、〈(土) >アイコンが表示されます。アイコンをクリックすると、カメラのウェブページに移動できます。 カメラのウェブページに移動するためには、カメラ、プロファイル、イベントに対する設定権限が必要で、「設定 > カメラ > チャンネル設定」メニューの、映像>を<オン>に設定しなければなりません。							
	イベントリスト	発生したイベントリストを表示します。							
4	レイアウトリスト	基本レイアウトと作成したレイアウトリストを表示します。							
5	PTZ制御	レコーダーに接続されたPTZカメラを制御します。							
6		選択したチャンネルの設定時間に保存された映像をAVIフォーマットでPCIに保存します。							
7	<u>-Ţ</u>	イベントリストの通知を解除し、システム状態に対する通知/ピープ出力時の通知/ピープを停止します。							
8	REC	レコーダーの手動録画機能を有効にします。							
9	=	映像ウィンドウでOSD画面の情報を表示します。							
10	<u>[</u>	チャンネルの情報を表示します。							
11	Ш	全体力メラの状態を表示します。							

	メニュー	說明
12	\blacksquare	映像ウィンドウの分割モードを設定します。
13	- ALL	映像ウィンドウにある全ての画面を削除します。
14		映像の実際のアスペクト比で表示します。
15	[]	現在の分割モード状態で全画面に変更します。 全画面から出るにはキーボードの ESC キーを押してください。 ■ MAC Safariは全画面に対応しません。
16	映像ウィンドウ	レコーダーに接続されたカメラの映像を表示します。
17	A	レコーダーから映像を受信中のビューアの IP アドレスと相互認証状態を表示します。
	0	アクセスしたユーザーのIDを表示します。
	?	レコーダーの情報サイトに接続します。
	w	ウェブピューアーのカラーテーマを変更します。
18	システム状況表示	システム、ハードディスク、ネットワークの状況を表示します。



画面構成

【検索画面例】







時間検索

録画済みのデータを日付/時刻を指定して検索します。

① 「検索」をクリックします。







② 検索条件を選択します。



検索するカメラを選択します。





検索する日付を選択します。



本日の日付を検索したい場合は 「本日」をクリックすることで 本日の日付が直ぐに選択されます。



画面構成





機能説明

	機能	説明						
1	前のイベント 前のイベント映像に移動します。 (一時停止時無効)							
2	前のフレームに移動	逆方向のキーフレーム (Iフレーム) に移動します。						
3	再生	映像を再生します。						
4	次のフレームに移動 次のキーフレーム (Iフレーム) に移動します。							
5	次のイベント	次のイベント映像に移動します。(一時停止時無効)						
6	倍速	映像の再生速度を選択します。 倍速: x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x256						
7	逆方向倍速再生	巻戻し再生時、使用します。 倍速:-x1/8、-x1/4、-x1/2、-x1、-x2、-x4、-x8、-x16、-x32、-x64、-x128、-x256 ■ 分割モードによって最大倍速に制限がかかることがあります。						
8	一時停止 映像を一時停止します。							
9	正方向倍速再生	正方向再生時、使用します。 倍速:x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x256 分割モードによって最大倍速に制限がかかることがあります。						




タイムラインの調整

再生位置を移動し、タイムラインのズームイン/ズームアウトをします。

① タイムラインで再生位置をクリックすると 再生開始の位置が移動します。



② 「♥」、「♥」をクリックして時刻表示の倍率を変更できます。 倍率が変更されると、下にスクロールバーが表示されます。






① 再生画面で、「🖸」をクリックします。




② レイアウトを選択します。

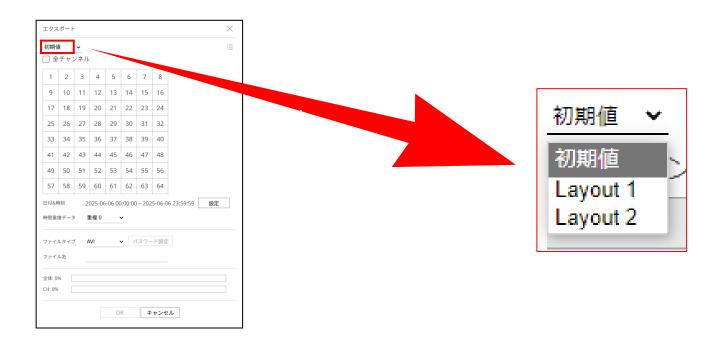



- ③ CH (チャンネル)を選択します。
- ④ 開始時刻と終了時刻を入力します。

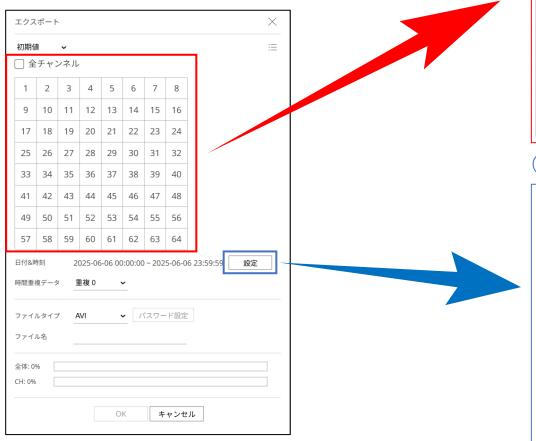

(3)



4





C クス	ポート	•									×
初期何	直	~									Ξ
全	チャン	ンネル									
	2	3	4	5	6	7	8				
9	10	11	12	13	14	15	16				
17	18	19	20	21	22	23	24				
25	26	27	28	29	30	31	32				
33	34	35	36	37	38	39	40				
41	42	43	44	45	46	47	48				
49	50	51	52	53	54	55	56				
57	58	59	60	61	62	63	64				
	詩刻 腹データ			5-06 09):00:00 •	~ 202	5-06-0	5 09:10:	:00	設定	_
ファイ	ルタイプ	f A	VI	•	· /	パスワー	ド設定				
ファイ	ル名										
≧体: 0'	%										
H: 0%											
						7					
				0	K	+	ャンセ	п.			

⑤ ファイルタイプを選択します。 通常はAVIを選択します。

> ZIPを選択するとパスワードで保護できます。 この場合、解凍にはAES-256暗号化に対応し たプログラムを使用する必要があります。

⑥ 保存するファイル名を入力します。

ファイル名 ___ (例) 2025_06_06_玄関





⑦ OKをクリックします。

下図のようなポップアップが表示されたら、バックアップ完了です。



ファイルのダウンロード中に許可を求められる場合があります。正常に処理を進める ためには許可をしてください。



発行日	改訂履歴
2025/06/06	初版リリース