

製品仕様書	製 品 名	型 式
	耐衝撃型 IR LED 2M ネットワークカメラ	SNV-6084RN/TE

特 長

- * 1/2.8 型 2メガピクセルCMOS 撮像素子を採用した耐衝撃型ネットワークカメラです。
- * B/W モードでは、内蔵 IR(赤外)発光ダイオードにて照明の無い場所でも撮影できます。
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック によるフルHD (1920×1080) 画質の映像配信出力が可能です。
- * マルチクロップストリーミングにて必要部分のみの映像を送出し、データサイズを減少することができます。
- * PoE 対応のスイッチングハブを使用することにより、電源ケーブルの配線が不要になります。
- * 耐衝撃性 (IK10)、防塵・防水性能 (IP66 準拠) にて屋外設置も可能です。

定 格

撮 像素子	1/2.8 型 2.38Mpx CMOS
画 素 数	総画素数 1,952 (H) × 1,116 (V) 有効画素 1,944 (H) × 1,104 (V)
走 査 方 式	プログレッシブスキャン方式
映 像 出 力	CVBS:1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR (取付け時 動作確認用)
最 低 照 度	カラー : 0.1 Lux (F:1.2) B/W : 0 Lux (IR LED 点灯時)
レ ン ズ	焦点距離 : 3~8.5 mm (2.8 倍電動バリアフォーカルレンズ)、明るさ : F1.2 画角 : 水平 106° (広角端) ~ 37° (望遠端) 垂直 58° (広角端) ~ 21° (望遠端) フォーカス : シンプルフォーカス、マニュアル、リモート アイリス : DC 制御
パン/チルト/回転	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
I R L E D	12 個 撮影距離 15m
Day & Night	自動/カラー/白黒/外部/スケジュール (電子切換式)
W D R	120dB
A G C	OFF/低/中/高
逆 光 補 正	OFF/BLC
電子シャッター	フリッカーレス/自動 (2~1/12,000 秒)
電 子 増 感	OFF/自動
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外
D e f o g	オート/マニュアル/オフ
モーション検出	OFF/ON (四角形の 4 設定領域)
プライバシーマスク	OFF/ ON (四角形の 32 設定領域)
ノイズ低減	SSNRⅢ (2D+3D ノイズフィルタ) ON/OFF
入 力 電 源	DC12 V±10%、AC24 V±10%、PoE (IEEE802.3af Class3)
消 費 電 力	Max. 9.5 W (ヒーターOFF)、Max. 13.5 W (24 VAC ヒーター ON)
動作周囲温度/湿度	AC 24 V: -40 °C~+55 °C、90 % RH 以下 DC 12 V, PoE: -20 °C~+55 °C、90 % RH 以下 起動時は -10° C 以上であること
外形寸法 / 質量	φ160.0×118.5 (H)mm / 約 960 g

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 11. 19	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	耐衝撃型 IR LED 2M ネットワークカメラ	SNV-6084RN/ TE

保 護 等 級	IP66 (防塵・防滴 カメラドーム面のみ)、IK10 (耐衝撃)
付 属 品	取扱説明書 (CD 内電子ファイル)、テストモニター用ケーブル、オーディオ/アラームケーブル、電源ケーブル、電源端子台 L 型レンチ

ネットワーク


IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、DNS DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour	
解 像 度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 800×600、800×450、640×480、640×360、320×240、320×180	
最大フレームレート	H. 264 : 全解像度で最大 60fps MJPEG : 800×600~320×180 … 30fps 1024×768~1920×1080 … 15fps	
セキュリティ	HTTPS (SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大 15 ユーザー	
メモリスロット	マイクロ SD/SDHC/SDXC メモリスロット	
プラグインインター フェース	ONVIF プロファイル S HTTP API v2.0 S/NP1.2	
Web ビューアー	言 語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、フィンランド語
	対 応 O S	WindowsXP/VISTA/7/8、MAC OSX10.7 以上
	対応ブラウザ	Internet Explorer (7~11)、Firefox (9~19)、Google Chrome (15~25)、Apple Safari (6.0.2 (MAC OSX10.8、10.7 のみ)、5.17) *MAC OSX のみ
集中監視ソフトウェア	SmartViewer4.0	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 11. 19	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	耐衝撃型 IR LED 2M ネットワークカメラ	SNV-6084RN/TE

外形寸法

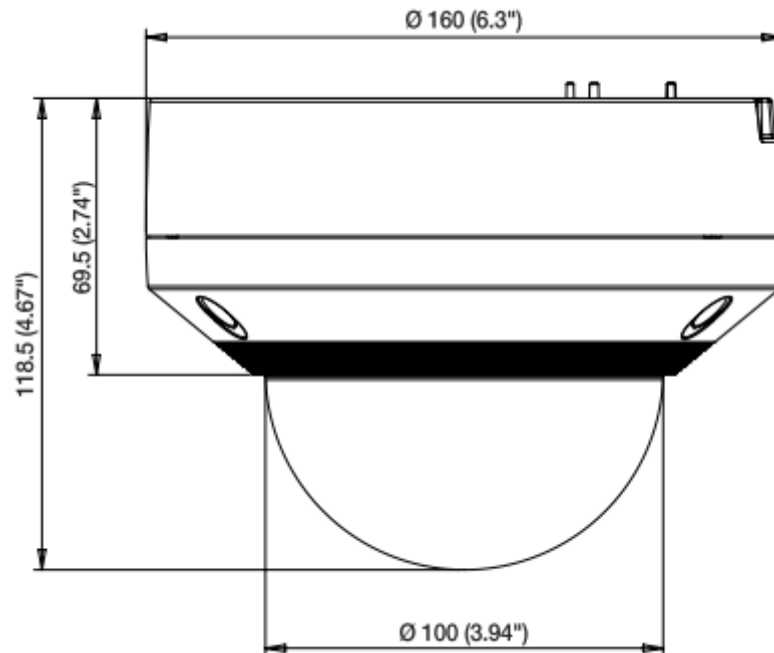

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 11. 19	1