

| | | |
|-------|------------------|------------|
| 製品仕様書 | 製品名 | 型式 |
| | 3M ピクセルネットワークカメラ | SNV-7084RN |

特長

- * 3メガピクセルバンダルドーム型ネットワークカメラ
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック支援
- * マルチクロップストリーミング機能搭載
- * PoE 対応
- * 外部記録用 Micro SD カードスロット

定格

| | |
|-------------|---|
| 撮像素子 | 1/2.8型 3.20M PS CMOS |
| 有効画素数 | 2065×1553 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| Video Out | VBS:1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR |
| 最低照度 | カラー：0.1ルクス(F:1.2) B/W：0ルクス(F:1.2 赤外線LED点灯時) |
| 焦点距離 | 3～8.5mm(2.8倍)電動バリフォーカル |
| 画角 | H:100.12°～35.38° V:73.76°～26.58° |
| パン・チルト・回転 | パン範囲：0°～354° チルト範囲：0°～67° 回転範囲：0°～355° |
| 赤外線LED | 12個 |
| 視認可能距離 | 25m |
| W D R | 120dB |
| A G C | OFF/Low/Middle/High |
| シャッターモード | 最小値/最大値/自動 (1～1/12000 秒) |
| 電子増感 | OFF/自動 |
| ホワイトバランス | ATW/AWC/自動/屋内/屋外 |
| Defog | オート/マニュアル/オフ |
| モーション検出 | ON/OFF (4プログラム領域) |
| ノイズ削減 | SSNRⅢ(2D+3Dノイズフィルタ) (ON/OFF) |
| Day & Night | 自動/カラー/白黒/外部/スケジュール |
| 電源・消費電力 | DC12V 最大 11.5W/PoE(class3) 最大 11.5W AC24V 最大 12.0W(ヒーター-off) 最大 15.0W(ヒーター-on) |
| 動作周囲温度/湿度 | AC24V：-40℃～+55℃、90%以下 (RH, 非結露) DC12V：-10℃～+55℃、90%以下 (RH, 非結露) |
| 外形寸法 / 質量 | φ160.0×H118.5mm / 約975g |
| 付属品 | 取扱説明書 |

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

| | | | |
|-----|--|------------|----|
| 区分 |  株式会社 ティピーアイ | 発行 | 改版 |
| CAM | | 2014.10.20 | 0 |

| | | |
|-------|-------------------------|-------------------|
| 製品仕様書 | 製品名 | 型式 |
| | 3M ピクセルネットワークカメラ | SNV-7084RN |

ネットワーク


| | | |
|-------------------|---|---|
| IP | IPv4、IPv6 | |
| ネットワーク プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、 DNS DDNS、QoS、PIM-SM UPnP、Bonjour | |
| 解像度 | 2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×960、 1280×720、1024×768、800×600、800×450、640×480、640×360、 320×240、320×180 | |
| 最大フレームレート | H.264：全解像度で最大30fps ：2M モード：60fps 1920×1080、1280×1024、1280×960、 1280×720、1024×768、800×600、800×450、640×480、 640×360、320×240、320×180 MJPEG：800×600～320×180 … 30fps 1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×960、1280×720、 1024×768 … 15fps 2048×1536… 10fps | |
| セキュリティ | HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証 | |
| ストリーミング | ユニキャスト、マルチキャスト | |
| ユーザーアクセス | ユニキャストモードでは最大15ユーザー | |
| メモリスロット | マイクロSD/SDHC/SDXC メモリスロット | |
| プラグインインター フェース | ONVIF プロファイルS HTTP APIv2.0 SVNP1.2 | |
| Web ビューアー | 言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、 中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、 デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、 トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、 クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、 フィンランド語 |
| | 対応OS | WindowsXP/VISTA/7/8、MAC OSX10.7 以上 |
| | 対応ブラウザ | Internet Explorer(8～10)、Firefox(9～19)、 Google Chrome(15～25)、Apple Safari(6.02(MAC OSX10.8、 10.7のみ)、5.17) ※MAC OSXのみ |
| 集中監視ソフトウェア | SmartViewer4.0 | |

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

| | | | |
|-----|---|------------|----|
| 区分 |  | 発行 | 改版 |
| CAM | | 2014.10.20 | 0 |

| | | |
|-------|------------------|------------|
| 製品仕様書 | 製品名 | 型式 |
| | 3M ピクセルネットワークカメラ | SNV-7084RN |

外形寸法

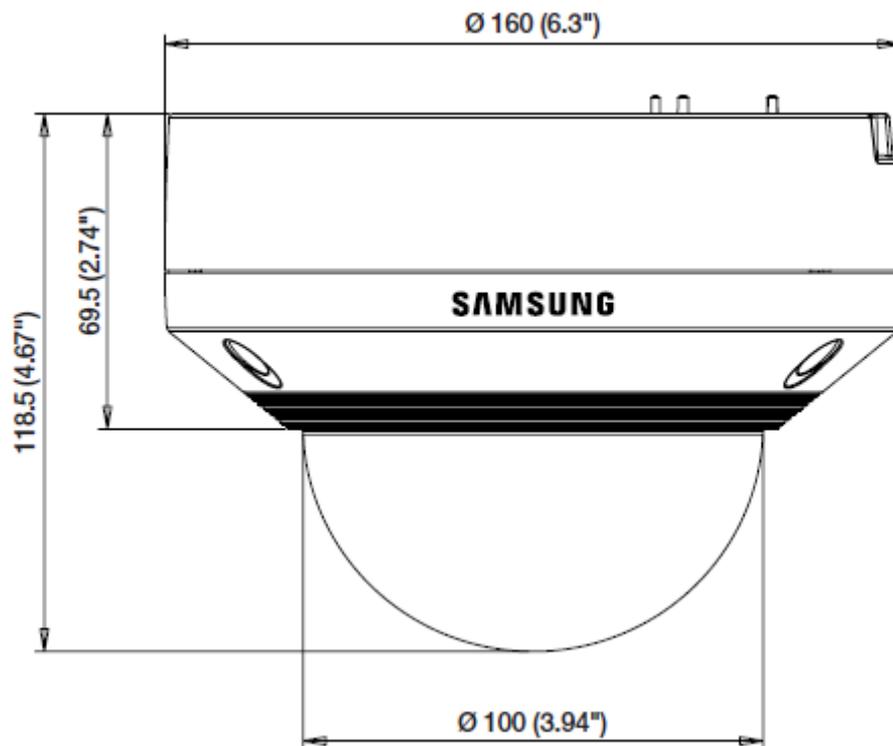

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

| | | | |
|-----|--|--------------|----|
| 区分 |  株式会社 ティピーアイ | 発行 | 改版 |
| CAM | | 2014. 10. 20 | 0 |