

製品仕様書	製 品 名	型 式
	1CH H.264 Network Video Encoder	SPE-100 (1/2)


特 長

- * H. 264/MPEG-4/MJPEG方式対応
- * SD/SDHCメモリスロット装備
- * 音声双方向対応
- * ONVIFプロトコル対応

仕 様


モデル名	SPE-100
ビデオ入力	CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite (NTSC)
ビデオ出力	CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, Loop-out
圧縮フォーマット	H.264, MPEG-4, Motion JPEG
解像度	704×480, 640×480, 352×240, 320×240
フレームレート	最大 30F/秒
ビットレート制御	H.264, MPEG-4: CBR/VBR, Motion JPEG: VBR
配信能力 (ユーザ数)	10
音声 I/O	入力: 1 出力: 1
音声圧縮フォーマット	G.711 u-law *音声双方向対応
イベント対応	Motion Detection, Alarm Input, Video Loss
Alarm I/O	入力: 1 出力: 1 (Relay)
遠隔制御	RS-485 *プロトコル: SAMSUNG T/E, PELCO P/D
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
セキュリティ	HTTPS (SSL) IP アドレスフィルタリング、ユーザアクセスログ
転送方式	マルチキャスト/ユニキャスト
電源仕様	DC 12V、PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大 4W
ONVIF	対応
外形寸法	87.14×43.8×128mm
質量	391g
動作周囲温度 / 湿度	動作時: -10~50℃ / 20~80% (*結露なきこと)
対応ソフトウェア	NET-I viewer
対応OS	Windows XP/VISTA/7, MAC OS
Web Viewer	Internet Explorer 6 以上、 Firefox, Google, Chrome, Apple Safari
メモリスロット	SD/SDHC 対応

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
Encoder		2011/5/6	1

製品仕様書	製品名	型式
	1CH H.264 Network Video Encoder	SPE-100 (2/2)

外観図

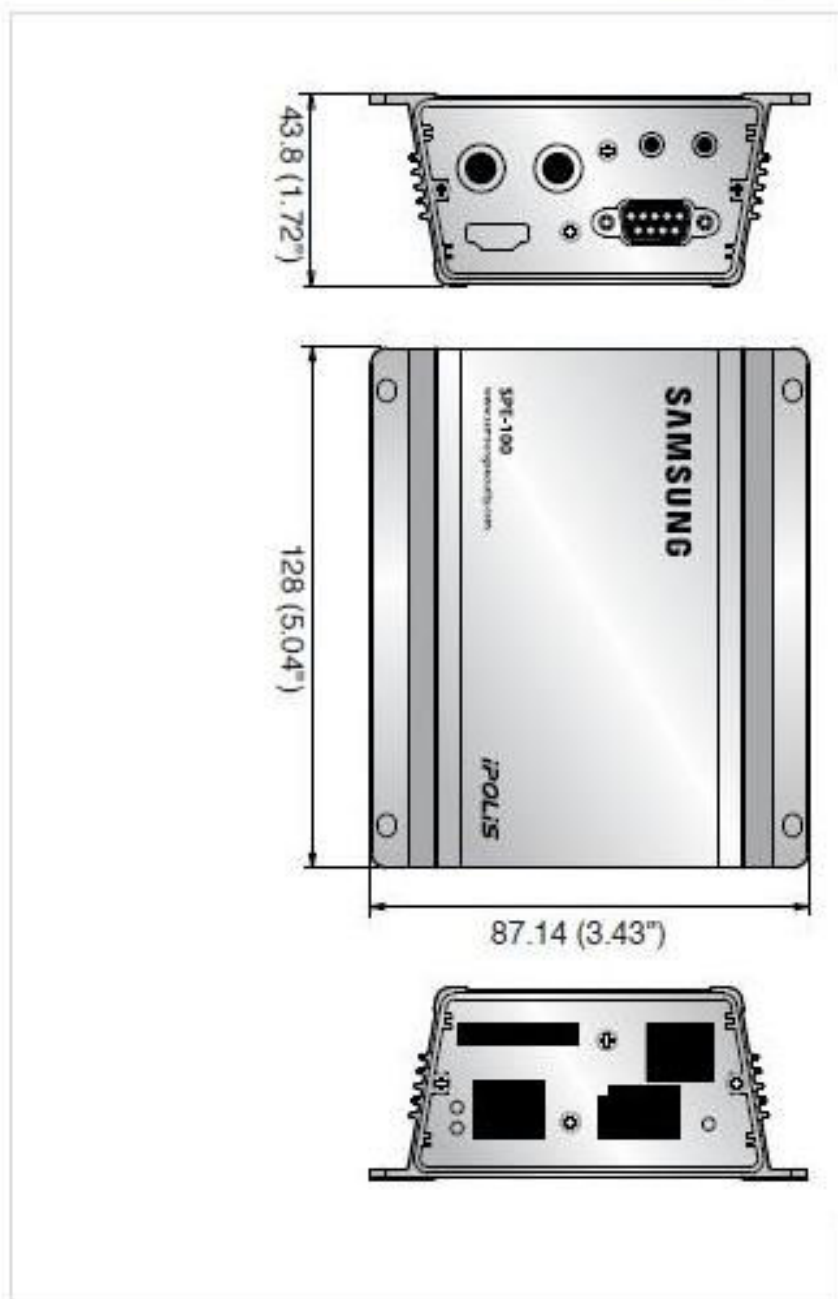

単位 mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
Encoder		2011/5/6	1