

| | | |
|-------|--------------------------|-----------------------|
| 製品仕様書 | 製品名 | 型式 |
| | 8CH ネットワークビデオレコーダ | SRN-873S (1/2) |

特長

- * H.264 高効率画像圧縮
- * 高ビットレート録画に対応 最大(64Mbps)
- * PoE 機能搭載 (PoE+ 4ポート支援)
- * 8M のカメラに対応
- * VGA 出力 1024×768 / 1280×1024 対応
- * HDMI 出力 720P / 1080P 対応
- * 遠隔コントロール用の Web Viewer 内蔵

定格


| | | |
|------------|---|--|
| TV方式 | NTSC方式に準拠 | |
| 映像入力 | 8CH | |
| 圧縮方式 | H.264、MJPEG | |
| ネットワーク | インターフェース | RJ-45 10/100Mbps×8EA (POE /PoE+) ※ PoE 2Port を利用して PoE+ 1Port を使用 RJ-45 1Gbps×1EA (WAN用) |
| | プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP (Server、Client)、PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF (Profile-S) |
| | プログラム | SSM、Smart Viewer、Web Viewer、ipolis Mobile |
| | ビットレート | 最大64Mbps (録画) 最大128Mbps (配信) |
| 制御 | 操作 | リモコン、マウス |
| | ユーザー | 各ユーザーの許可設定 (最大10グループ10ユーザー) |
| HDD | 標準装備：2TB (HDD 台数：最大2台) | |
| バックアップ | 2USB (全面2個) | |
| アラーム入力/出力 | 4/3 | |
| 音声入力 | 8 (ネットワークカメラによる入力) | |
| OSD (画面表示) | GUI、多言語 | |
| 電源/消費電力 | AC100V～240V±10% 3～1.5A 最大166W (HDDx2、PoE on) / 44W (HDDx2、PoE off) PoE：最大100W (PoE 1ポート平均12.5W) | |
| 温度 | 0℃～40℃ | |
| 外形寸法 / 質量 | 370 (W) ×44 (H) ×320 (D) mm /約3.4kg (HDD x1) | |
| 付属品 | 取扱説明書、リモートコントローラー、遠隔プログラムCD、マウス | |

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

| | | | |
|-----|---|----------|----|
| 区分 |  株式会社 ティービーアイ | 発行 | 改版 |
| NVR | | 2015/4/9 | 2 |

| | | |
|-------|--------------------------|-----------------------|
| 製品仕様書 | 製品名 | 型式 |
| | 8CH ネットワークビデオレコーダ | SRN-873S (2/2) |

外観図

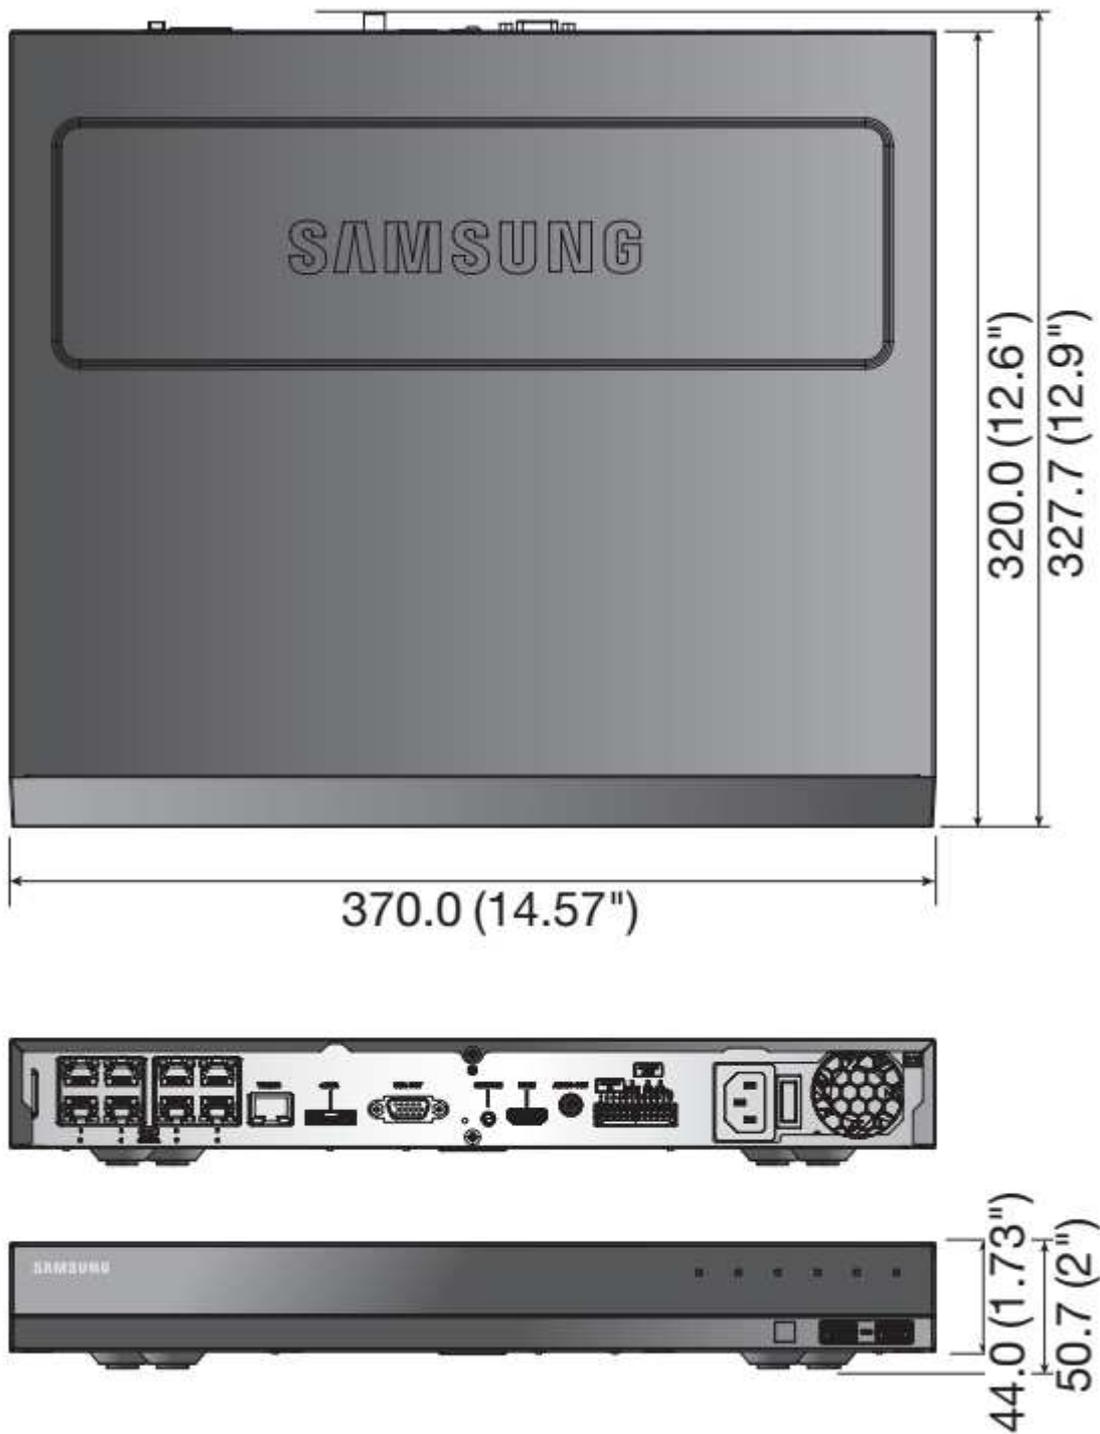

単位 mm(inch)

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

| | | | |
|-----|---|----------|----|
| 区分 |  株式会社 ティービーアイ | 発行 | 改版 |
| NVR | | 2015/4/9 | 2 |