

製品仕様書	製品名	型式
	CCTV カメラ用 DC 電源	TB-DC24V-2A


特長

- * AC90V ~ 264V (DC24V 2A) の安定化されたカメラ電源として使用できます。
- * PSE (電気安全法) 輸入事業者 (電気用輸入事業届出業者) 製品です。


定格

入力電圧/電流	AC90V ~ AC264V 50/60Hz / 最大 1.0 A
出力電圧	DC24V ±5%
出力電流	最大 2.0 A
最大リップル電圧	240mVp-p 以下
出力ケーブル処理	ケーブル長さ: 約 1800mm 出力極性: White Bar 表示側 (+) 無表示側 (-) 先バラ、半田仕上げ (下図によります)
動作周囲温度	0 ~ 40
動作周囲湿度	5 ~ 95 % R H (但し、結露無きこと)
保存周囲温度	- 40 ~ 85
耐電圧	AC2000V 1分間異常なきこと (入力~出力間)
絶縁抵抗	100M 以上 DC500V 絶縁計にて (入力~出力間)
外形寸法	30(H) × 115(W) × 49(D) ケーブル含まず
重量	約 250 g

外形寸法図

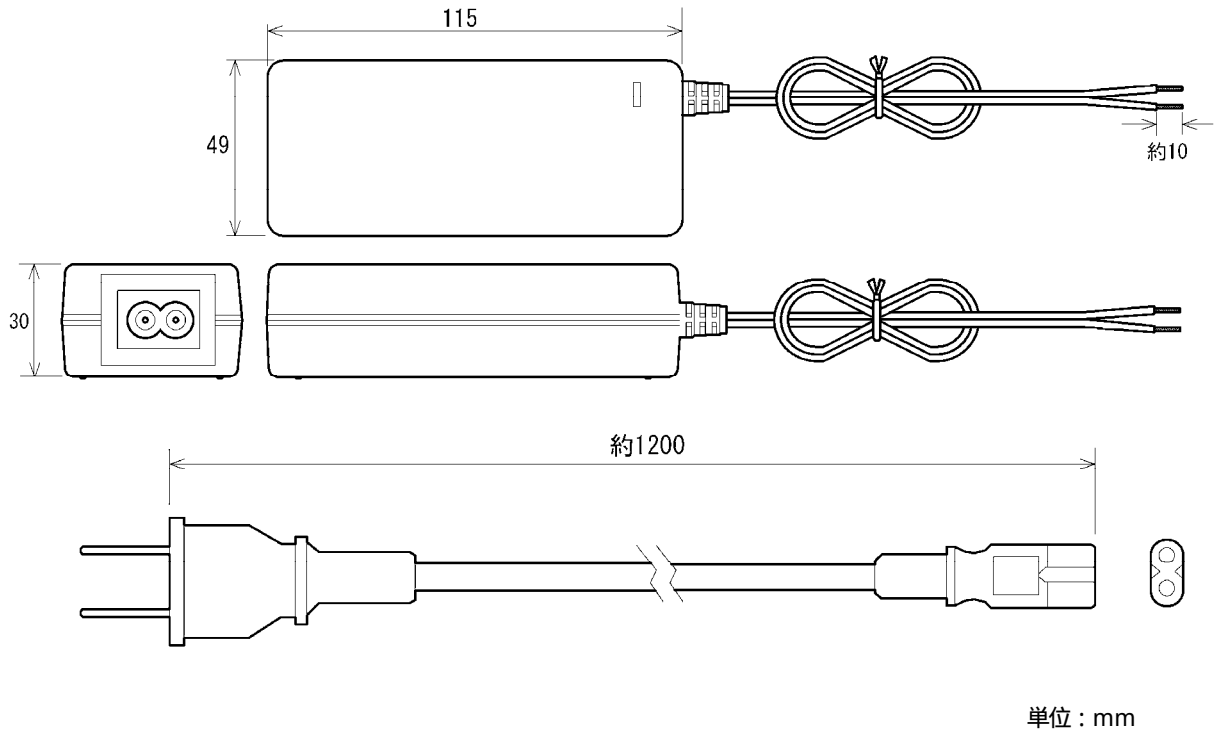

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改版
POWER		2010.10.6	1