

THR-0410CF

4ch アナログHD コンパクトレコーダ(4TB)



上面


前面

後面

主な特徴

- フルHD画像 (1920×1080) を最大カメラ4台まで動画記録
- H.264高効率画像圧縮
- NTSCおよびHD-TVI、AHDのカメラ入力に自動切替で対応
- HDMI & VGA 同時出力対応
(1280×1024, 1440×900, 1920×1080)
- 最大6TBのHDDを1台搭載可能
- 遠隔機能提供
 - 遠隔監視、遠隔検索、遠隔管理
- スマートフォン対応

外観図

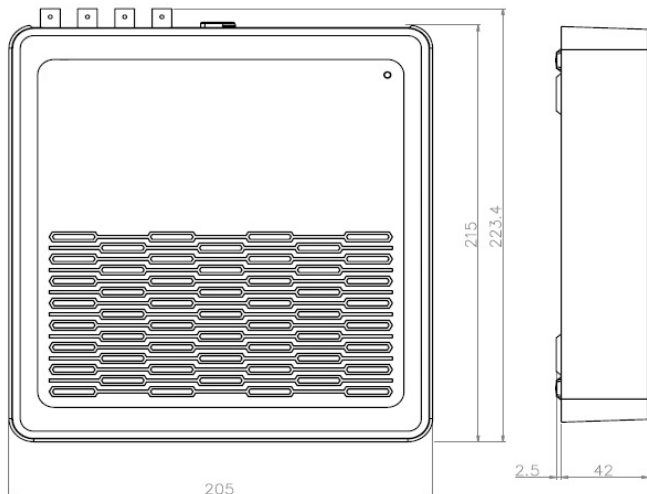

製品仕様

カメラ	入力	最大4台
	解像度	1920x1080, 1280x720, 960x480, 720x480
	TV方式	AHD方式, TVI方式, NTSC方式
画面表示	映像出力	HDMI×1 / VGA×1
	分割画面	1 / 4 / PIP / シーケンス
	パフォーマンス	最大120fps(ライブ)
OS	OS	組み込みLinux
録画	圧縮	H.264
	録画速度	最大 120fps@1920x1080
	録画解像度	1920x1080, 1280x720, 960x480, 720x480, 960x240, 720x240, 480x240, 360x240
	モード	スケジュール(連続/イベント) / プリイベント / 緊急録画
	イベントトリガ	モーション / トリップゾーン / タンパリング / 映像信号なし
イベントアクション	録画 / メール / コールバック / モニター表示 / PTZプリセット	
再生	検索モード	録画テーブル検索(日付指定) / イベントログ検索 / モーション検索
	同時再生	最大4ch
	再生速度	最大 30fps@1920x1080 または 最大 120fps@D1(720x480)
	再生モード	早送り・戻し / コマ送り・戻し / 低速再生
ストレージ	標準搭載HDD	4TB
	最大搭載可能HDD	6TB(6TB × 1)
	RAID	なし
バックアップ	形式	exe (Clip Player)
	デバイス	USBメモリ, 外付けUSB HDD(最大2TB)
センサー	入力/出力	なし
	入力/出力	なし
音声	圧縮	-
	サンプリングレート	-
ネットワーク	インターフェース	RJ-45 (10/100Base-T)×1
	ストリーム	マルチストリーム(2)
	帯域幅	最大100Mbps
	リモートユーザ数	最大4 (うち検索1)
	IP	IPv4
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
	言語	日本語、英語
	OS	Windows XP (Service Pack 3)、Vista (Service Pack 1)、7 (Home Premium、Professional、Ultimate)、8 (Pro、Enterprise)
スマートフォン	ビューワソフト	iRAS_4.6.0 (付属CDROM収納) TB-Viewer(PC)/TB-Mobile(スマートフォン)
	対応機種	Android / iOS
	操作	ライブ(4CH)、録画再生(1CH)
セキュリティ	リモートユーザ数	最大4 (うち検索1)
	アクセス保護	パスワード / アクセスログ
インターフェイス	ビデオ入力	BNC×4
	VGA	VGA×1 (1920x1080, 1440x900, 1280x1024)
	HDMI	HDM×1 (1920x1080, 1440x900, 1280x1024)
	音声	なし
	イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)×1
	アラーム	なし
	シリアル	なし
	USB	USB2.0 × 2
電源	ACアダプター	
システム	操作	マウス
	ハードリセット	ファクトリーリセットボタン
仕様	動作温度	0℃~40℃
	動作湿度	0%~90%
	電源	DC12V アダプタ(100VAC ±10%, 50/60Hz)
	消費電力	約 10.6W
	寸法(W×H×D)	205 x 44.5 x 223.4mm
	重量	約 1.12Kg
付属品	マウス/電源アダプタ/簡易マニュアル/ソフトウェアと取扱説明書CD	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
DVR	2019/4/15	1.00