

XNB-6001N

NW 2M セパレートカメラ




※レンズモジュール別売り

主な特徴


WISENET Xseries

- Wisenet 5 チップセット使用
- H.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- WDR(120dB)
- 独自のスマートコーデック WiseStream II により録画データ量の削減が可能

外観図

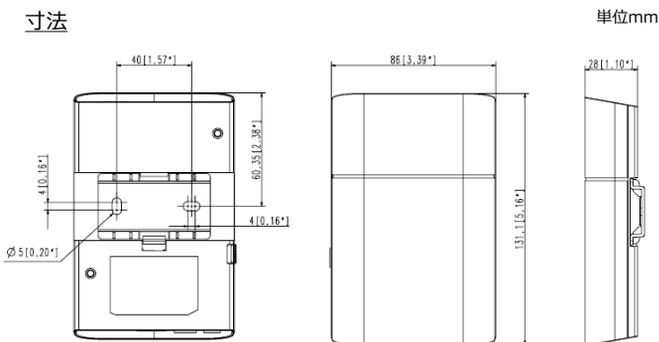

インターフェース図

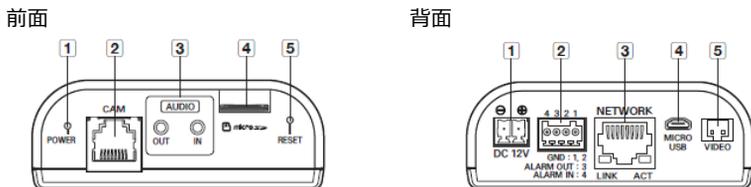

1	電源ランプ
2	レンズモジュール接続端子
3	音声端子
4	マイクロSDカードスロット
5	リセット・ボタン

1	電源ポート
2	アラーム入出力ポート
3	ネットワークポート
4	マイクロ USBポート
5	テストモニター出力

製品仕様

映像	解像度	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640x360 / 320x240	
	最大フレームレート	H.265/H.264:全解像度で最大60fps	
	ビデオ圧縮フォーマット	H.265/H.264/MJPEG	
	スマートコーデック	WiseStream II	
オーディオ	伝送仕様	双方向	
	圧縮	G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC:16kHzで48Kbps	
操作関連	デジタルPTZ	24倍デジタルPTZ(プリセット、グループ)	
	デイナイト	自動/カラー/BW/外部/スケジュール	
	逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)	
	ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/屋内/屋外	
	LDC(レンズ歪み補正)	オフ/レベル 1~5	
	デジタルNR	SSNR5(2D+3Dノイズフィルタ)	
	ピクセルカウンター	サポート	
ネットワーク	ハンドオーバー	サポート	
	Defog(霧除去)	オート/マニュアル	
	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)	
	IP	IPv4,IPv6をサポート	
	ネットワークプロトコル		TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
		インターフェースプロトコル	ONVIF ProfileS/G, SUNAP(HTTP API)
		ストリーミング	ユニキャスト/マルチキャスト
		ユーザーアクセス	ユニキャストで最大20人
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式	
	言語	日本語対応可、その他16ヶ国語対応	
OS	Windows 7/8.1/10, MAC OS X10.10/10.11/10.12 対応OS : Windows 7 / 8 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12		
Webブラウザ	プラグインフリーのWeb Viewer : Google Chrome 56, MS Edge 39, Mozilla Firefox 61(Window 64bitでのみサポート), Apple Safari 10 (Mac OS Xでのみサポート)		
集中管理ソフトウェア	Smartviewer, SSM		
インターフェイス	ビデオ出力	CVBS:1.0Vp-p/75Ω 720×480 USB:MicroUSBタイプB、1280×720 マイク入力/ライン入力 選択可能	
	オーディオ入力	供給電圧:2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス:約2kΩ	
	オーディオ出力	ライン出力、最大出力:1Vrms	
	SDカードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC 1スロット 最大256GB	
	アラーム	アラーム入力1、出力1	
環境関係	電源	小型端子台 DC12V	
	動作温度	-10℃~55℃	
	動作湿度	90%以下	
	保護等級	非対応	
電気関係	ハンタ抵抗	非対応	
	電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af準拠)	
メカニカル	消費電力	最大6.5W(PoE)、最大6W(DC12V)	
	寸法	W131.1×H28×D86mm	
	重量	245g	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2020/6/8	1.1