


製品仕様書	製品名	型式
	システムコントローラ	SCC-3100A

特長

1台のコントローラで最大255台まで集中制御。最大16台までの増設可。
 スピードドームカメラおよびDVR両機種の制御が可能。
 パンチルト/ズームの3軸ジョイスティック制御。
 人間工学デザインによる使用しやすいキーボード。背面照明大型液晶画面。

定格

項目	仕様
対応機種	SPD-2500/2300/3000/3300 ドームカメラの全機能制御可
プロトコル対応機種	DVR: SVR-430, SVR-1630, SVR-1650, SVR-1640, SVR-950
	PTZ: PANASONIC, PELCO-D, SAMSUNG 電子
シリアルインターフェイス	RS-485/RS-422
通信速度	最大38,400bps
コネクタ	15P D-SUB (メス)
表示	20×4LCD
PTZ方式	3軸ジョイスティック
スレープキーボード	マタキーボードから拡大機能 (最大15台)
オート監視	グループ、スイング: プリセット
電源	DC12V ± 10%
動作周囲温度/湿度	0° ~ +40° 10% ~ 90% (非結露)
外形寸法/質量	400(W) × 88(H) × 180(D) mm 約2 kg
付属品	取扱説明書、接続ボックス、接続ボックス用アダプター

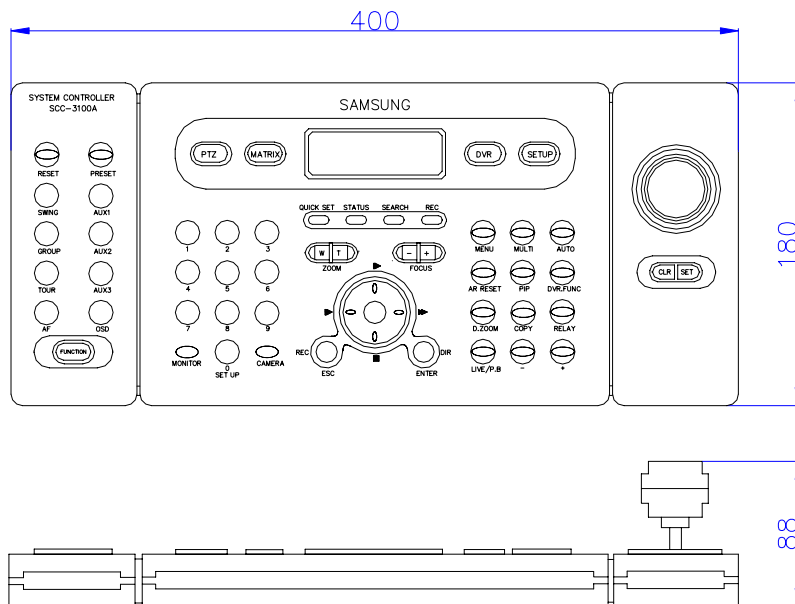

単位: mm

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改版
CONT		2006:12:18	1