


製品仕様書	製品名	型式
	1/3 型電子式 D&N カラー CCDカメラ	SDC-415ND

**特長**

- \* 1/3 インチ・カラー SuperHAD カラー CCD 38 万画素
- \* 最低被写体照度 0.3ルクス(F:1.2) 電子増感:0.002ルクス。


**定格**

撮像素子	1/3 型 Super HAD カラー CCD
有効画素数	768(H) × 494(V) 38 万画素
走査方式	2:1 インタレース
走査周波数	水平: 15.734Hz、垂直: 59.94Hz
同期方式	内部同期
映像出力	VBS: 1.0Vp-p 75、BNC × 1
水平解像度	530TV本(中心)
最低照度 (AGC:ON)	カラー: 0.3ルクス(F:1.2) 白黒: 0.1ルクス(F:1.2) 電子増感時: 0.002ルクス
S/N(AGC:OFF)	50dB 以上
A G C	OFF/Low/Middle/High
フリッカーレス	ON: 1/100 秒 OFF: 1/60 秒
電子増感	OFF/自動 (標準感度の 2~128 倍)
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動(1800 ° K ~ 10,500 ° K)
モーション検出	ON/OFF (4 プログラム領域)
SSNR (ノイズ削減)	OFF / Low/Middle/High
Day & Night	自動/OFF
レンズマウント	C/CS マウント (マウント切換え)
その他・機能	ミラー機能, 輪郭補正機能, OSD, カメラ ID 表示, 電子シャッター
電源・消費電力	DC12V ・最大 2.5W
動作周囲温度/湿度	-10 ~ +50、30% ~ 90% (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	58(W) × 52(H) × 121(D)mm / 約 310g
付属品	取扱説明書、C マウントアダプター アイリスズ 接続プラグ

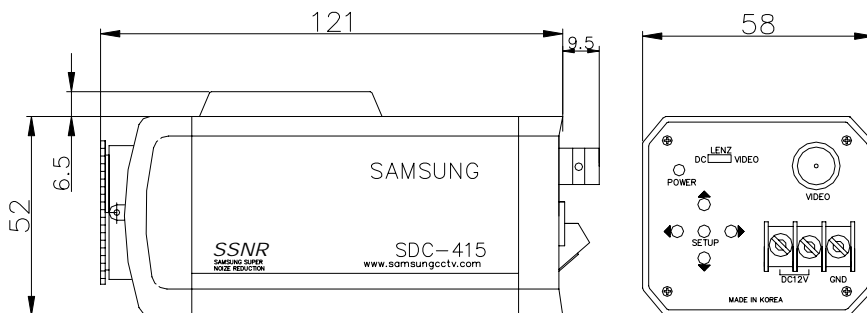

単位: mm 色調: N8.5 メタリック

本仕様は予告なく変更することがあります

区分		発行	改版
CAM		2006:06:28	0