

製品仕様書	製品名	型式
	ビデオマトリックススイッチャー	SMX-25632 (1/2)

**特長**

キーボード(SCC-3100A)から入力した信号で、映像及びカメラを制御します。  
映像入力最大 256 まで拡張可能。

**定格**

本体 SMX-25632

システム	16 ビデオカードスロット、コントローラーインターフェース
特長	256×32 ビデオマトリックスコントロール ビデオ拡張ユニットコネクタ(3セットまで) 画面切替時画面ブレ防止
OSD	32 英数字/シンボル、日時表示
カメラ入/出力	- 64 カメラ入力、32 モニター出力
通信	TTL レベル
電源、消費電力	AC100V 50/60Hz、最大 120 W
動作周囲温度	0 ~ +40 30%~85% (RH, 非結露)
外形寸法/質量	430 (W) × 265 (H) × 350 (D) mm /約 15 kg

拡張ベイ SME-25632


特長	64 カメラ入力制御
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz、最大 50 W
外形寸法/質量	430 (W) × 177 (H) × 350 (D) mm /約 10 kg

ビデオカード SMV-25632

特長	タイム ID 発生器、ビデオ I/O 選択器、ビデオ同期補正
OSD	32 英数字/シンボル、日時表示、フリーズON/OFF、年/月/日/時/分/秒
動作周囲温度	0 ~ +40 30%~85% (RH, 非結露)
外形寸法/質量	293.7 (W) × 187 (D) mm /約 0.3 kg

外形図

ビデオカード SMV-25632

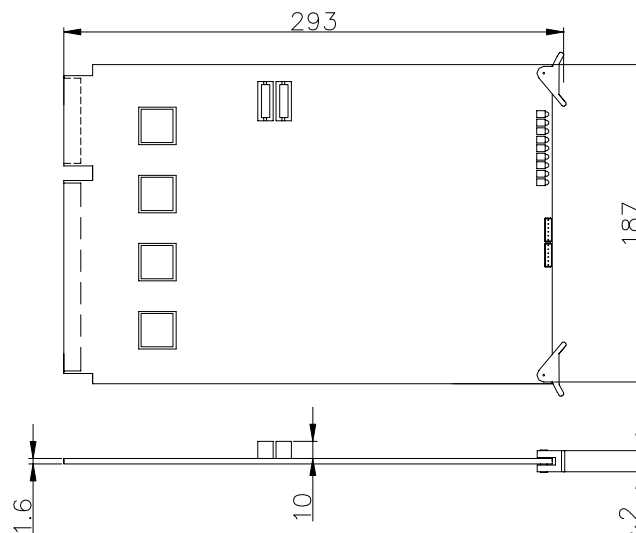

単位：mm


本仕様は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改版
SW		2007:02:05	1


製品仕様書	製品名	型式
	ビデオマトリックススイッチャー	SMX-25632 (2/2)

外形図

本体 SMX-25632

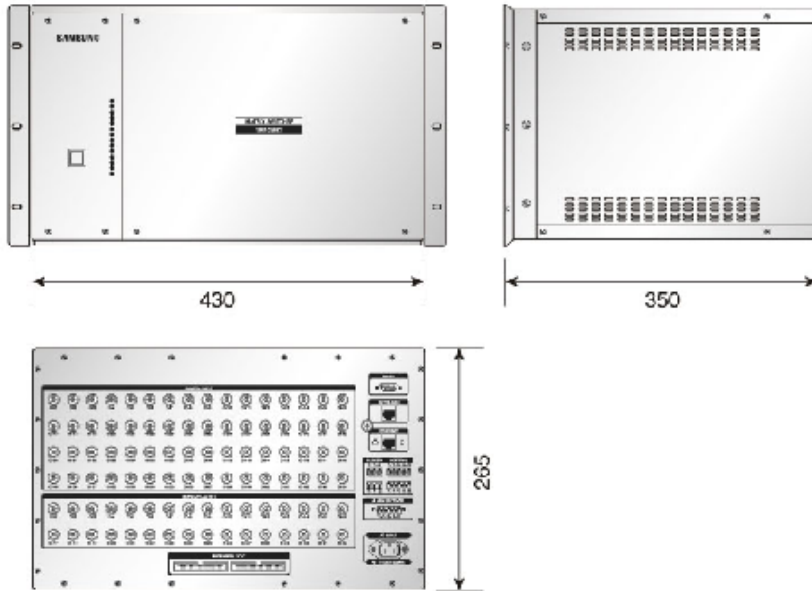

拡張ベイ SME-25632

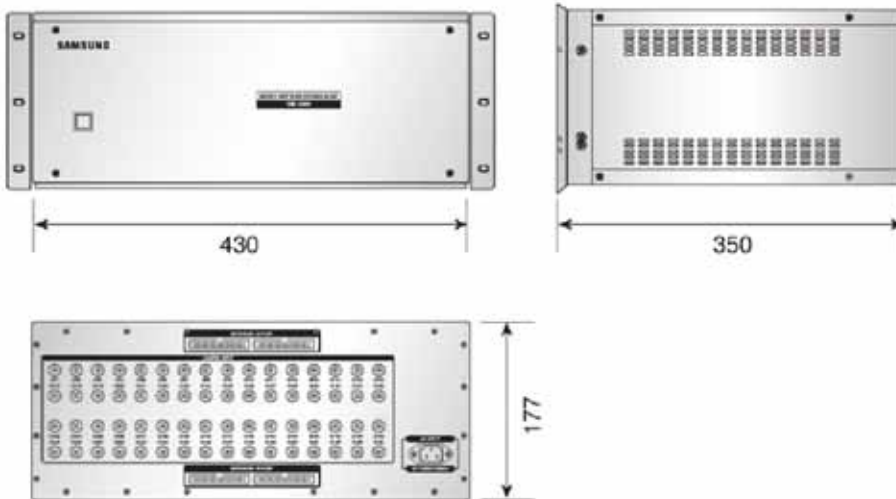

単位 mm

本仕様は予告なく変更することがあります

区分		発行	改版
SW		2004:10:27	1