

製品仕様書	製品名	型式
	多機能16CHスタンドアロン デジタルビデオレコーダ	SVR-1650/1640 (1/2)

特長

- * 最新のMPEG4圧縮方式。高解像度リアルタイム表示。
- * 同時機能：録画/再生/ネットワーク接続。
- * 各種バックアップ：DVD+RW、CD-RW：USBメモリースティック。

定格


型式	SVR-1650	SVR-1640
TV方式	NTSC方式に準拠	
画像圧縮	方式：映像；MPEG4 音声；PCM記録方式	
HDD	標準：×1 500GB オプション合計4台まで増設可能 最大2Tbyte(500GB×4)	
バックアップ	DVD+RW、USB×3（前面2）USBフラッシュメモリー	
映像入力	16CH VBS：1.0Vp-p 75 BNC×16	
映像出力	モニターA	VBS；BNC×2 RCA×1(前面)、VGA×1
	モニターB	VBS；BNC×1（前面、多画面）1
表示モード	表示速度	480FPS
	解像度	720×480
	画面モード	1/4/9/16分割画面
録画	録画速度	120FPS 704×480 30F/秒
		240FPS 704×240 60F/秒
		480FPS 352×240 120F/秒
	録画モード	手動+イベント、スケジュール+イベント
音声入力/出力	入力/出力：4/2（前面1）	
再生	日時およびイベントログ 速度：×1、×2、×4、×8、×16(正逆方向)	
イベント入力	16CH/N.O or N.C 無電圧接点入力	
リレー出力	4出力（センサーMD、V-LOSS、POWER）各出力に割当可	
イベント時間	プリ録画時間：0,3,4,5秒 録画時間：5秒～5分	
電子ズーム	1.1倍～2倍 任意設定	
通信機能	シリアル：RS-232C/RS-485/422	
表示文字	最大：8文字 英大、英小、数字 カタカナ、ひらがな	
PTZコントロール	RS-485/422 RS-232C (SPD-2500 SRX-系)	
ネットワーク	プロトコル：TCP/IP,DHCP ライン：10/100Mbps (RJ-45)	
	転送速度：480F/秒	転送速度：120F/秒
制御	マウス、リモートコントロール（最大DVR16台）キーボード：SCC-3100A 画質調整：4レベル(Super, High, Middle, Low)	
セキュリティ	パスワード 2レベル（ユーザー、Admin認証）	
電源・消費電力	AC 100V～240V 50/60Hz 最大75W（HDD×1）	
動作周囲温度/湿度	+5 ～+40、30%～90% (RH, 非結露)	
外形寸法 / 質量	430(W)×88(H)×465(D)mm、約8.9kg	
付属品	取扱説明書 リモートコントローラ 電源コード RJ-45 接続コネクタ×2 EIA ラック取付金具 ネットワークビューア(CD-ROM) マウス	

本仕様は予告なく変更することがあります

区分		発行	改版
DVR		2006:12:18	2

製品仕様書	製品名	型式
	多機能 16CH スタンドアロン デジタルビデオレコーダ	SVR-1650/1640 (2/2)

外観図

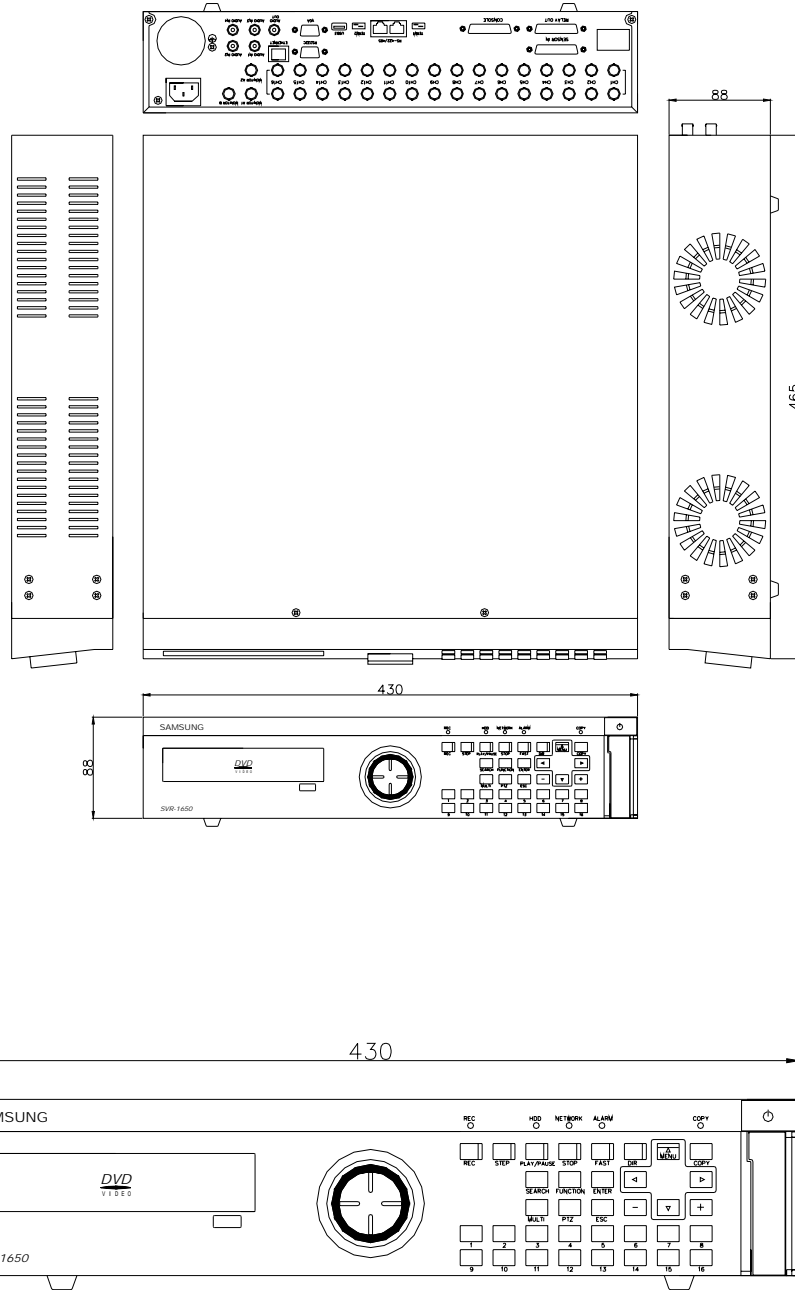

単位 mm

本仕様は予告なく変更することがあります

区分		発行	改版
DVR		2006:12:18	2