

高解像度・高感度ワンケーブルカメラ



ワンケーブル高解像度電子方式
Day&Nightカラーカメラ

SDC-415VP

9チャンネルカメラ電源駆動コントローラー

STP-9

- ・ 高解像度: 530TV本
- ・ 高感度: 0.002ルクス(電子増感時)
- ・ 電子方式Day & Night
- ・ SSNR(Samsung Super Noise Reduction :サムスンノイズ削除)技術で録画容量節約(最大70%ディスク容量削減効果)
- ・ 高性能DSPエンジン(WIII DSPチップ)を採用

- ・ カメラ9台まで1台のコンとローラーで制御
- ・ 音声信号1チャンネル伝送。(専用アダプター使用の時)

SAMSUNG

ワンケーブル高解像度電子方式
Day&Nightカラーカメラ

SDC-415VP

9チャンネルカメラ電源駆動コントローラー **STP-9**




仕様

SDC-415VP	
TV方式	NTSC方式に準拠
撮像素子	1/3型 Sony super HAD CCD
総画素数	811(H)×508(V)
有効画素数	768(H)×494(V)
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz
映像出力	VBS:1Vp-p 75Ω BNC(設置、調整用)
解像度	画面水平中心530TV以上
同期方式	内部同期
最低照度 (AGC:ON)	カラー:0.3ルクス (F:1.2)、白黒:0.1ルクス(F:1.2)、 電子増感時:0.002ルクス
S/N (AGC:OFF)	50dB
AGC	OFF/Low(低)/Middle(標準)/High(高)
電子シャッター(ESC)	手動/自動:1/60、1/100~1/120,000秒
フリッカーレス	ON:1/100秒/OFF:1/60秒
電子アイリスモード	ESC/DCアイリス/Videoアイリス
電子増感	OFF/自動(標準感度の2~128倍)
逆光補正	OFF/Low(低)/Middle(標準)/High(高)
Day & Night機能	自動/OFF
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動(1,800°K~10,500°K)
SSNR(ノイズ削減)	OFF/Low(低)/Middle(標準)/High(高)
モーション検出	ON/OFF(4プログラム領域)
プライバシーマスキング	ON/OFF(4プログラム領域)
ミラー機能	ON/OFF(映像水平方向反転)
鮮鋭度補正	補正強度調整
OSD	内蔵
カメラID	15文字
レンズマウント	C/CSマウント
電源/消費電力	DC 22V~27V (カメラ電源駆動コントローラーSTP-9から供給)
電源入力電流	170~240mA
動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C/30%~90%(RH 非結露)
ケーブル延長距離	3C-2V:300m、5C-2V:500m
外形寸法	58(W)×52(H)×121(D)mm
質量	約340g
付属品	取扱説明書、オートアイリスレンズ接続プラグ、Cマウントアダプター


STP-9	
カメラ映像入力	9CH. BNC x 9
適用カメラ	SDC-313VP、SHC-721AVP、SDC-415VP、SHC-730VP、SID-45VP
映像出力	VBS:1.0Vp-p、75Ω、9 CH. BNC x 9
同期方式	内部同期のみ
音声入力	5mVrms/1KΩ(専用アダプター使用時、1チャンネル)
音声出力	0.7Vrms/800Ω、不平衡、1,200Hz~6,000Hz、RCA
カメラ電源供給	定電圧重畳方式
電源/消費電力	AC 100V、50Hz/60Hz、約72W
動作周囲温度/湿度	-10°C - +50°C/60%以下(RH、非結露)
外部寸法/質量	432(W) x 44(H) x 347(D)mm、約4.1Kg
付属品	電源ケーブルx1、取扱説明書x1、音声伝送アダプター x1、 音声伝送アダプター固定用ネジ(M3 x 5) x 2、 マイク(コンデンサー方式)x1、ラックマウント取付金具 x 2、 ラックマウント取付ハンドルx 2、 ラックマウント取付ハンドル固定用ネジ(M4 x 10) x 4、 ゴム足x 4個、ゴム足固定用ネジ x 4個


外形寸法図(mm)

● SDC-415VP

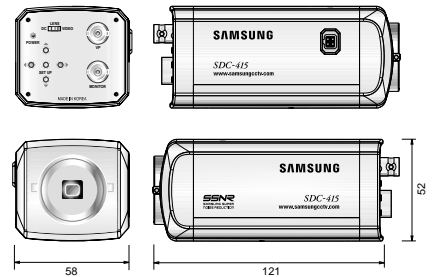

● STP-9

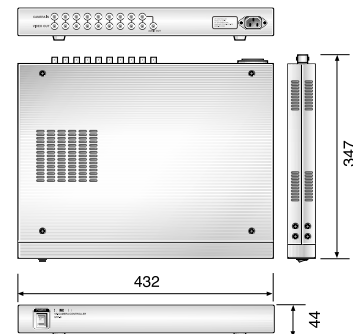

 <p>安全に関する ご注意</p>	<p>正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。</p>
--	---

※本仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

販売元  **株式会社 ティービーアイ**

製造元 

SAMSUNG TECHWIN

- 本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-29-11八重洲第5長岡ビル6F
TEL 03-3555-7302 FAX 03-3555-7147
- 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-3-32 第2新大阪ビル5F
TEL 06-6101-1102 FAX 06-6101-1103
- 名古屋支店 〒450-0003 名古屋市市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル24F
TEL 052-582-9814 FAX 052-565-1244
- 福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 EME博多駅前ビル5F
TEL 092-483-9491 FAX 092-474-2627
- 仙台支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-8-18仙台中央ビル4F
TEL 022-711-1470 FAX 022-711-1472
Website : www.tbeye.com

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
145-3, Sangdaewon 1-dong, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do 462-703, Korea
Tel : +82-31-740-8137-8141
Fax : +82-31-740-8145
Website : www.samsungcctv.com