

Samsung・デジタルプレゼンター

SDP-6500

1/2" 150万ピクセル PS CCDを搭載した
SXGA プレゼンター! (15fps/秒)

高解像度 SXGA プロフェッショナル レンズ

- 明るくて精密な 1/2" 150万 ピクセル
PROGRESSIVE SCAN CCD
- 特別な 12X 電動光学ズームレンズ
- 早くて精巧なオートフォーカス (F2.8~2.9、f=6.3~74.4 mm)
/レンズ深度250mm
- 1秒あたり15フレームの動画像

ユーザーフレンドリーな製品

- 便利なデジタル機能
 - デジタル画像回転 (90°、180°、270°、360°)
 - 画像保存/呼び出し (8画面表示保存/ライブ画像)
 - 2画面画像分割/移動 (保存画面とライブ画像)
 - 3CH 出力画像選択 (本体撮像画像、外部入力画像X2)
 - 8機能までプリセット保存
(ZOOM/FOCUS/IRIS/POSI或いはNEGA)
 - ポジ/ネガ切替え
- コンピューターとAVインターフェース
(USB, RS-232, Twain, Win/Mac)
- マウスでデジタル全機能がGUI
(GRAPHIC USER INTERFACE)
方式で制御出来る






仕様

項目	仕様
レンズ	F:2.8~2.9、f =6.3~74.4mm、12X 電動ズームレンズ
アダプターレンズ	着脱自由
撮像範囲	最大：384mm×272mm、最小：50mm×40mm
ズーム	手動(電動)
フォーカス	自動/手動
絞り	自動/手動
上部ランプ	蛍光灯
下部ランプ	冷陰極蛍光灯ライトボックス
撮像素子/有効画素数	1/2"、150万画素PS CCD、1360(H) X 1024(V)
フレームレート	15F/秒
同期方式	内部同期
解像度	VGA出力: 水平：700TV本、ビデオ出力：水平：400TV本
VGA出力	SXGA: 1080×1024(RGBカラー)、XGA: 1024 X 768(RGBカラー)
フォーマット	SVGA: 800×600(RGBカラー)
ビデオ出力	カラーコンポジット：VBS、1.0Vp-p、75Ω、 S-VIDEO:Y:1.0Vp-p、75Ω、 C:0.286Vp-p、75Ω
ホワイトバランス	手動/自動
ポジ/ネガ切換え	選択可能
画像フリーズ機能	内蔵
画像保存/呼び出し	8画面保存、3X3画面表示
画面分割/移動	2画面(保存画像とライブ画像)
画像回転	90°、180°、270°、360°
プリセット保存	8機能まで4種保存 (ZOOM/FOCUS/IRIS/POSI/NEGA)
出力画像選択	3CH (本体撮像画像、外部入力画像 X 2)
入力端子	VGA(D-SUB 15P) X 2、マウス X 1
出力端子	VGA(D-SUB 15P) X 2、USB JACK X 1、RS-232C JACK(9PIN) X 1
グラフィックユーザー インターフェース	マウスで画像描写
ソフトウェア	WINDOWS98以上/MACINTOSH OS9.X.
USBポート	内蔵
RS-232Cポート	内蔵
リモットコントローラー	標準装備
動作周囲温度	+5℃～+35℃
動作周囲湿度	30%～90%(RH、非結露)
電源/消費電力	AC100V～AC240V(フリーボルテージ)、50/60Hz、50W
外形寸法	保管時：496(W)×145(H)×570(D)mm、動作時：665(W)×562(H)×510(D)mm
質量	約 9kg
付属品	リモートコントローラー、ケーブル(映像・S-Video、VGA、USB、電源)、 PS/2マウス、取扱説明書、SDP-6500プログラムCD&取扱説明書、ダストカバー

外形寸法 (単位:mm)

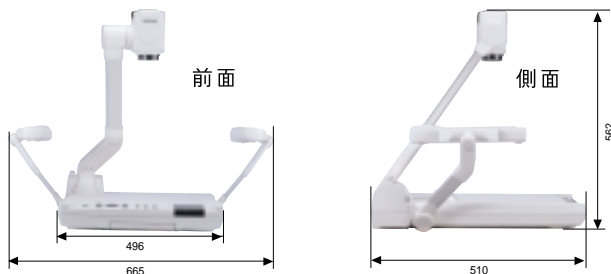


オプション



：LCD-5500

プレゼンテーションのプレビューが可能。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

www.samsungpresenter.com

※本仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

販売元



- 本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-13-4
第三長岡ビル
TEL: 03-3555-7302 FAX: 03-3555-7147
- 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-3-32
第2新大阪ビル
TEL: 06-6101-1102 FAX: 06-6101-1103
- 名古屋支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル 24F
TEL: 052-582-9814 FAX: 052-565-1244
Website: www.tbeye.com

製造元 SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.