

多画面表示・簡単操作

SDQ-420は最大8台のカメラ映像を入力でき、それぞれの映像を1台のモニターに表示できる4分割映像表示装置です。

高解像度映像表示及び個々のフリーズ機能を持ち、リアルタイムで各種の多画面表示モードを提供します。画面表示設定機能で、簡単に使用できる経済的・効率的な装置です。



8CH-4分割映像表示装置

SDQ-420

- ・ 8チャンネルカメラ映像入力
- ・ 高解像度表示映像(720×480)
- ・ 多画面表示及びアラーム入/出力
- ・ 個々のフリーズ機能
- ・ 日時調整
- ・ 再生像2倍デジタルズーム
- ・ 分割画面の自動/手動移動



SAMSUNG

8CH-4分割映像表示装置


SDQ-420



仕様

SDQ-420	
TV方式	NTSC方式に準拠
映像入力	映像8CH: VBS, 1Vp-p, 75Ω, BNC×8 VCR: VBS, 1Vp-p, 75Ω, BNC×1
映像出力	映像出力: VBS, 1.0Vp-p, 75Ω, BNC×8 VCR: VBS, 1.0Vp-p, 75Ω, BNC×1 モニター: VBS, 1.0Vp-p, 75Ω, BNC×1
画面表示モード	1画面: 720×480, 4分割画面: 360×240 垂直分割画面: 360×480, 水平分割画面720×240 PIP内挿画面: 180×120, ズーム画面: 360×240
映像表示レート	リアルタイム, 30F/秒
映像シグナル切換え時間	1画面及び4分割画面: 1~9秒, スキップ機能
ビデオロス検出	ブザー告知
ID表示	8文字/チャンネル
カメラ日時表示	年/月/日/時/分/秒(表示方法3種類: 年/月/日, 月/日/年, 日/月/年)
フリーズ機能	4分割画面, 各チャンネル映像及び再生映像のフリーズ
デジタルズーム	2倍(再生映像)
アラーム入力	8CH, TTLレベル, (NO/NC選択), 25ピン D-sub
アラーム出力	1CH, 接点 (NO/NC選択), 0.5A/AC120Vあるいは1A/DC24V
アラーム保持時間	1~99秒(設定可能/初期設定: 10秒)
リモートコントロール	RS-232C及び有線
電源/消費電力	DC12V/4A(電源アダプター使用)
動作周囲湿度	10%~90%(RH, 非結露)
動作/保存周囲温度	0°C~+50°C/-40°C~+60°C
外形寸法	280(W)×44(H)×200(D)mm
質量	約1.5Kg
付属品	取扱説明書, 電源アダプター(AC100V-250V, 50/60Hz), ラックマウント取付用具, 取付用ネジ


外形寸法図(単位:mm)

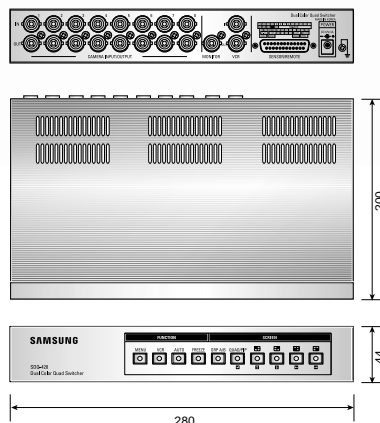

背面パネル



システム接続例

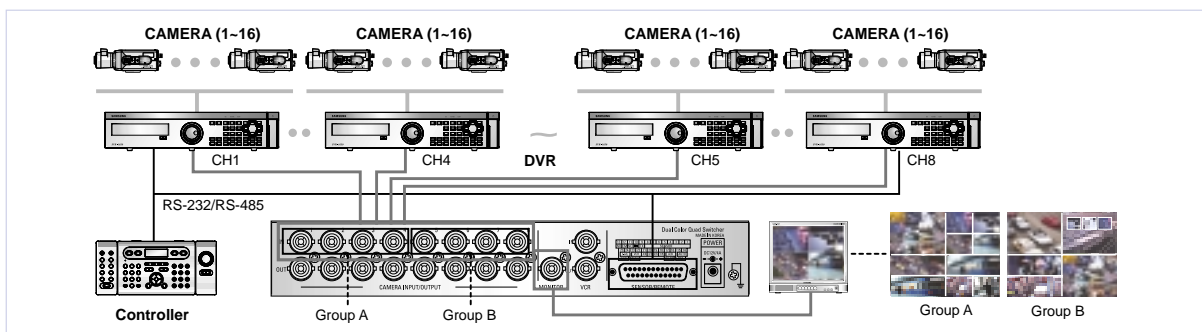

安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

※本仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

販売元



製造元



SAMSUNG TECHWIN

- 本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-29-11八重洲第5長岡ビル6F
TEL 03-3555-7302 FAX 03-3555-7147
- 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-3-32 第2新大阪ビル5F
TEL 06-6101-1102 FAX 06-6101-1103
- 名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル24F
TEL 052-582-9814 FAX 052-565-1244
- 福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 EME博多駅前ビル5F
TEL 092-483-9491 FAX 092-474-2627
- 仙台支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-8-18仙台中央ビル4F
TEL 022-711-1470 FAX 022-711-1472
Website : www.tbeye.com

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
145-3, Sangdaewon 1-dong, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do 462-703, Korea
Tel : +82-31-740-8137-8141
Fax : +82-31-740-8145
Website : www.samsungcctv.com