

SVIII 夜行性スーパービジョン



ワンケーブル
超高感度 & WDRカラーカメラ
SHC-730VP

9チャンネルカメラ電源駆動コントローラー
STP-9

- ・ いくかなる照明環境下でも、より明瞭で、鮮明な映像を提供
- ・ 最低照度 カラー:0.13ルクス(F:1.2), 白黒:0.01ルクス(F:1.2)
- ・ SSNR(Samsung Super Noise Reduction :サムスンノイズ削除)技術で録画容量節約 (最大70%ディスク容量削減効果)
- ・ WDR:最大52dB(EIAJ標準)
- ・ 高解像度 カラー(520TV本), 白黒(570TV本)
- ・ ICR(赤外カットフィルター挿入/除去)によるDay&Night

- ・ カメラ9台まで1台のコントローラーで制御
- ・ 音声信号1チャンネル伝送。(専用アダプター使用の時)

SAMSUNG

ワンケーブル

超高感度 & WDRカラーカメラ

SHC-730VP

9チャンネルカメラ電源駆動コントローラー

STP-9




仕様


SHC-730VP	
TV方式	NTSC方式に準拠
撮像素子	1/3型 垂直ダブルスキャン・インターライン転送方式CCD
有効画素数	768(H)×494(V)
総画素数	811(H)×508(V)
走査方式	2:1インターレース、525本
走査周波数	水平: 15.734KHz、垂直: 59.94Hz
同期方式	内部同期
映像出力	VBS、1.0Vp-p、75Ω、BNC(設置、調整用)
解像度	画面水平中心: カラー: 520TV本以上、白黒: 570TV本
最低照度(AGC:ON)	カラー: 0.13ルクス(F:1.2)、白黒: 0.01ルクス(F:1.2)
S/N	52dB以上(AGC: OFF、Weight: ON)
WDR	52dB
AGC	Low/Middle/High/OFF
電子シャッター(ESC)	ON(1/60~1/120,000秒)、OFF(1/60秒)
フリッカーレス	ON(1/100秒)、OFF(1/60秒)
電子増感	ON(~×128)/OFF
Day & Night機能	COLOR/BW/AUTO(フィルター自動挿入/除去)/ 背面端子より外部制御
逆光補正	ON/OFF
電子アイリスモード	ビデオ/DC/ESC
オートアイリス	ATW/AWC/Manual(1,800K~10,500K)
SSNR(バックグラウンドノイズ削減)	OFF/LOW(低)/MIDDLE(標準)/HIGH(高)
OSD	内蔵
モーション検出	ON/OFF(検出信号出力端子付き)
フリップモード	内蔵(水平/垂直反転)
デジタルズーム	内蔵(~×8)(水平/垂直移動)
プライバシーマスキング	ON/OFF
レンズマウント	C/CSマウント
RS-232C	内蔵
電源	DC22~27V(カメラコントローラーSTP-9から供給)
消費電力	4.5W
動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C/30%~90%(RH、非結露)
ケーブル延長距離	3C-2V:300m、5C-2V:500m
外形寸法/質量	70(W)×56(H)×125(D)mm/約480g
付属品	取扱説明書、オートアイリスレンズ接続プラグ、Cマウントアダプター

外形寸法図(mm)

● SHC-730VP

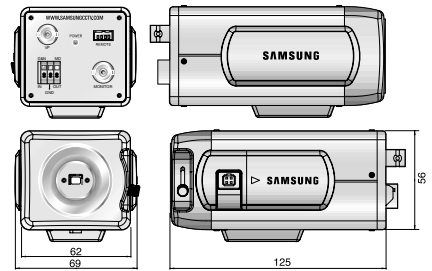

● STP-9

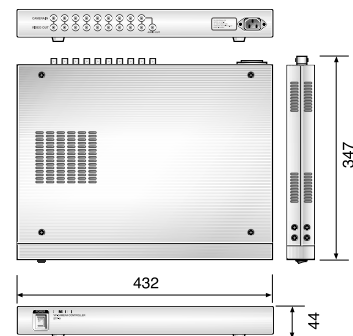

STP-9	
カメラ映像入力	9CH. BNC x 9
適用カメラ	SDC-313VP、SHC-721AVP、SDC-415VP、SHC-730VP、SID-45VP
映像出力	VBS: 1.0Vp-p、75Ω、9 CH. BNC x 9
同期方式	内部同期のみ
音声入力	5mVrms/1KΩ(専用アダプター使用時、1チャンネル)
音声出力	0.7Vrms/800Ω、不平衡、1,200Hz~6,000Hz、RCA
カメラ電源供給	定電圧重畳方式
電源/消費電力	AC 100V、50Hz/60Hz、約72W
動作周囲温度/湿度	-10°C ~ +50°C/60%以下(RH、非結露)
外部寸法/質量	432(W) x 44(H) x 347(D)mm、約4.1Kg
付属品	電源ケーブル x1、取扱説明書 x1、音声伝送アダプター x1、 音声伝送アダプター固定用ネジ(M3 x 5) x 2、 マイク(コンデンサー方式) x1、ラックマウント取付金具 x 2、 ラックマウント取付ハンドル x 2、 ラックマウント取付ハンドル固定用ネジ(M4 x 10) x 4、 ゴム足 x 4個、ゴム足固定用ネジ x 4個

	<p>安全に関する ご注意</p> <p>正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。</p>
--	--

※本仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

販売元 株式会社 **ティービーアイ**

製造元 **SAMSUNG TECHWIN**

- 本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-29-11八重洲第5長岡ビル6F
TEL 03-3555-7302 FAX 03-3555-7147
- 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-3-32 第2新大阪ビル5F
TEL 06-6101-1102 FAX 06-6101-1103
- 名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル24F
TEL 052-582-9814 FAX 052-565-1244
- 福岡支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 EME博多駅前ビル5F
TEL 092-483-9491 FAX 092-474-2627
- 仙台支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-8-18仙台中央ビル4F
TEL 022-711-1470 FAX 022-711-1472
Website : www.tbeye.com

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
145-3, Sangdaewon 1-dong, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do 462-703, Korea
Tel : +82-31-740-8137-8141
Fax : +82-31-740-8145
Website : www.samsungcctv.com