

製品仕様書	製品名	型式
	耐衝撃カラードームカメラ	SVD-4600NW


特長


- * 防水性：IP66(JIS C 0920)相当対応。
- * 耐衝撃カラードームカメラ 広角パリフォーカルレンズ内蔵

定格

撮像素子	1/3型 Super HAD CCD
有効画素数	768(H) × 494(V) 38万画素
同期方式	内部同期
映像出力	VBS:1.0Vp-p 75、BNC
水平解像度	画面中心 カラー:560TV本 白黒:700TV本
最低照度(AGC:ON)	カラー:0.3Lx 白黒:0.01Lx(F:1.2) 電子増感時:0.0012Lx
S/N(AGC:OFF)	52dB以上
Day & Night	オート/カラー/白黒 (ICR フィルタ切替え方式)
フリッカーレス	ON (1/100秒) OFF (1/60秒)
ワイドダイナミック	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF
SSNR	サムスンスーパーノイズ削減機能内蔵 (ON / OFF)
ホワイトバランス	ATW(INDOOR/OUTDOOR) /AWC/手動
OSD	画面表示方式 リモート制御可能:RS-485
電子増感	自動/OFF(2X~256X)
デジタルズーム	ON/OFF (1X~10X)
レンズ	3.57倍 f=2.8~10.0mm (F1.2)
画角	対角:35.7°~130.8° (水平:28.5°~100.8°)
電源・消費電力	DC12V(±10%)/最大:3.5W
動作周囲温度/湿度	-10 ~+50、20%~90%(RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	148mm × 126(H)mm / 約1.3Kg
付属品	取扱説明書、レンチ、5タッピングネジ(4個)、プレート、設置用映像出力ケーブル

外形寸法図

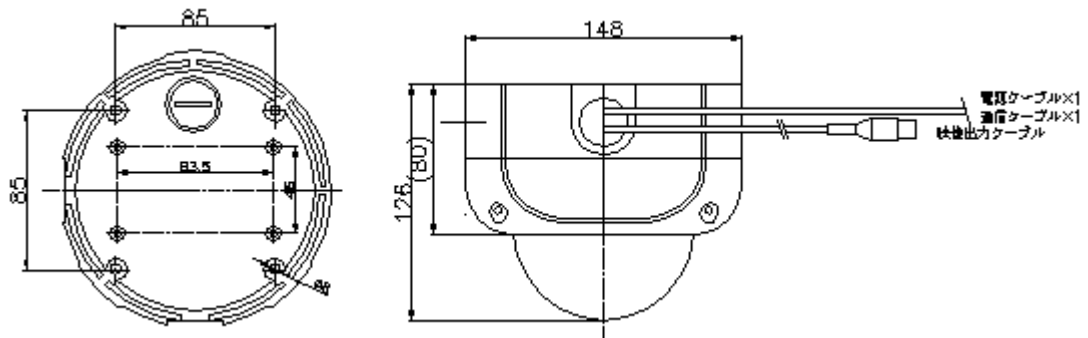

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2009.5.8	1