


製品仕様書	製品名	型式
	WDR Day&Night カメラ	SHC-735N

特長

- * 次世代 DSP 映像エンジン SV- 搭載による、高解像度 WDR 機能付き Day&Night カメラ。
- * 最低被写体照度：カラー 0.3Lx/電子増感 0.0012Lx、モノクロ 0.01Lx/電子増感 0.00004Lx(何れも F1.2)。
- * DIS(デジタル映像安定機能)により、振動などによる映像の揺れを補正。
- * ICR(赤外カットフィルター切替方式)による Day&Night 機能。


定格


撮像素子	1/3 型 垂直ダブルデンシティ・インターラインカラー CCD
画素数	総画素数 811(H) × 508(V) 有効画素数 768(H) × 494(V)
同期方式	内部同期
映像出力	VBS : 1.0Vp-p 75 1系統
水平解像度	カラー : 560TV 本 白黒 : 700TV 本
最低照度(AGC:ON)	カラー : 0.3Lx、白黒 : 0.01Lx (F1.2) 電子増感時 : カラー : 0.0012Lx、白黒 : 0.00004Lx (F1.2)
S/N (AGC:OFF)	52dB 以上
A G C	高 / 低 / OFF
電子シャッター	フリッカーレス or 自動(1/60 秒)
電子増感	ON/OFF (制御選択 ×2 ~ ×256)
B L C	ON/OFF
W D R	52 dB (ON/OFF)
D I S	デジタル・イメージスタビライザ機能内蔵 (ON/OFF)
デジタルズーム	ON/OFF (制御選択 ×1 ~ ×10)
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動選択 (1800 °K ~ 10500 °K)
レンズマウント	C S マウント (C マウント時アダプタ使用)
オートアイリス	DC/Video 切替
S S N R	サムスン・スパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル切替)
モーション検出	ON / OFF 感度別に 8 領域の設定可能、外部出力 1 系統
マスキング	ON/OFF 8 領域設定可能
O S D	内蔵 (RS-485 通信により設定可能)
電源	DC12V (±10%) or AC24V
消費電力	最大 4.0W
動作周囲温度/湿度	-10 ~ +50、30% ~ 80% (RH, 非結露)
外形寸法	66(W) × 61(H) × 102(D) mm
重量	約 315g
付属品	取扱説明書、オートアイリスレンズ接続プラグ、C マウントアダプター

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2008.07.09	

製品仕様書	製品名	型式
	WDR Day&Night カメラ	SHC-735N

外形寸法

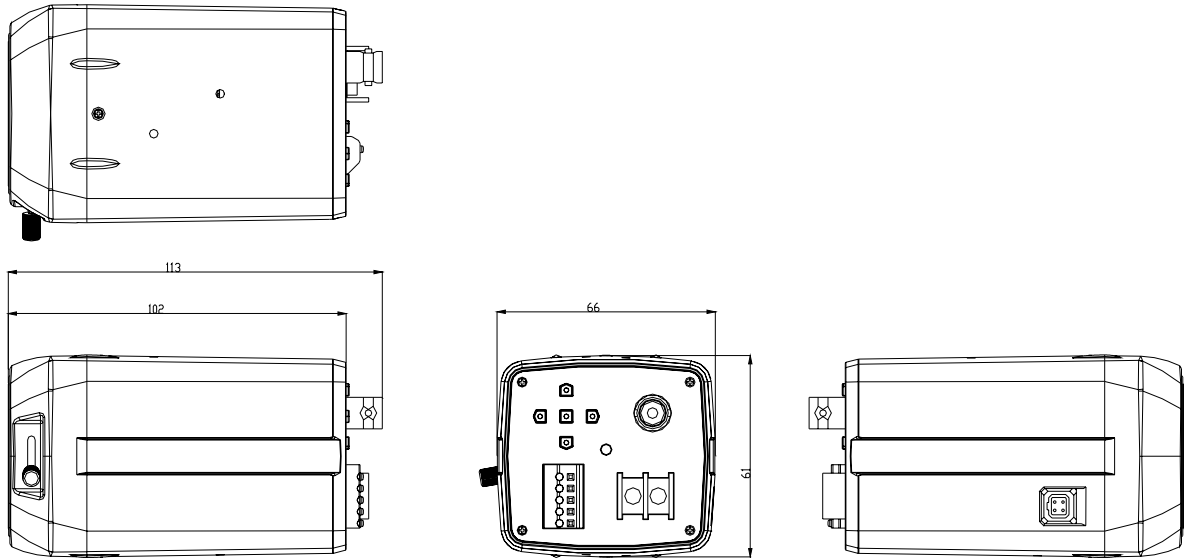

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2008.07.09	