


製品仕様書	製品名	型式
	CCTV カメラ用 DC 電源	TB-DC12V-9CHL

特長

- * 据置き型で DC12V、5.25A までのカメラ用電源として使用できます。
- * カメラは、最大 9 台まで駆動することが出来ます。
- * 2 個のサービスコンセントが利用でき、システム構築に便利です。
- * 電気用品安全法 (PSE) 適合品です。

定格

定格入力電圧	AC100V 50/60Hz 135VA
定格出力電圧	DC12V +20%可変
定格出力電流	5.25A (電圧を最大の 14.4V にした場合は 4.5A)
電圧可変範囲	12V~14.4V
定格出力容量	63W
接続端子数	最大 9 端子
サービスコンセント	最大 200W まで
動作周囲温度	-10°C~40°C
動作周囲湿度	20%~90%RH(結露無きこと)
保護機能	過電圧・過電流保護機能(自動復帰)付
外形寸法 (mm)	202(W)×60(H)×200(D)
コード長さ	約 1.8m
質量	約 1300g
付属品	取扱説明書/電源予備ヒューズ(125V5A)×1 本
安全規格	電気用品安全法(PSE)規格取得
グリーン調達	RoHS 対策済





区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
PS		2008:06:09	


製品仕様書	製品名	型式
	CCTV カメラ用 DC 電源	TB-DC12V-9CHL

外形寸法図

正面

背面

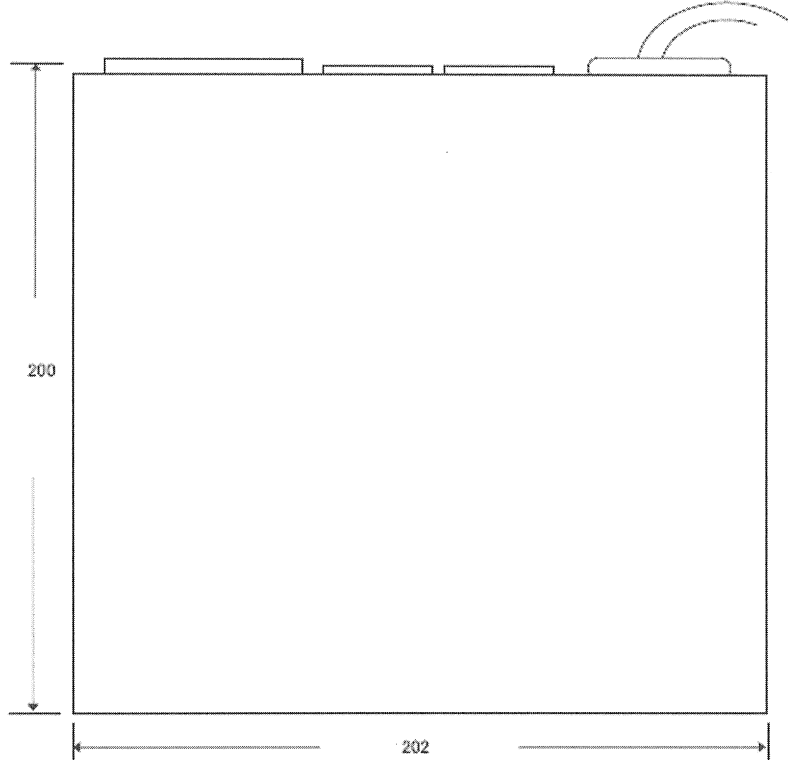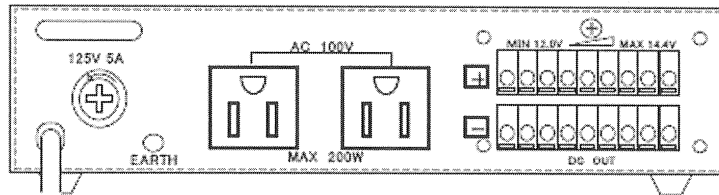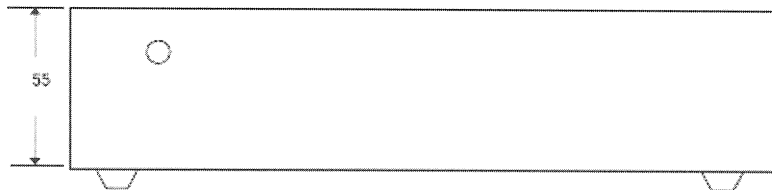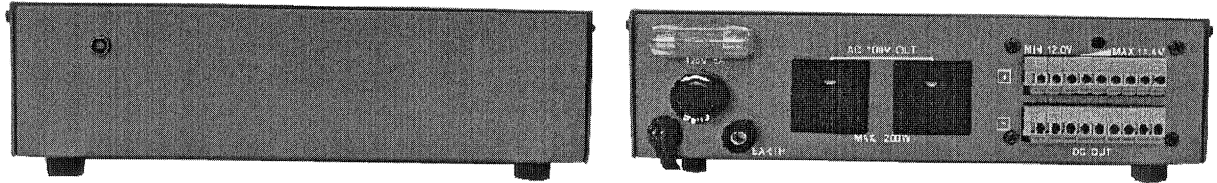

区分	 株式会社 ティビーアイ	発行	改版
PS		2008:06:09	