


24インチタッチモニター

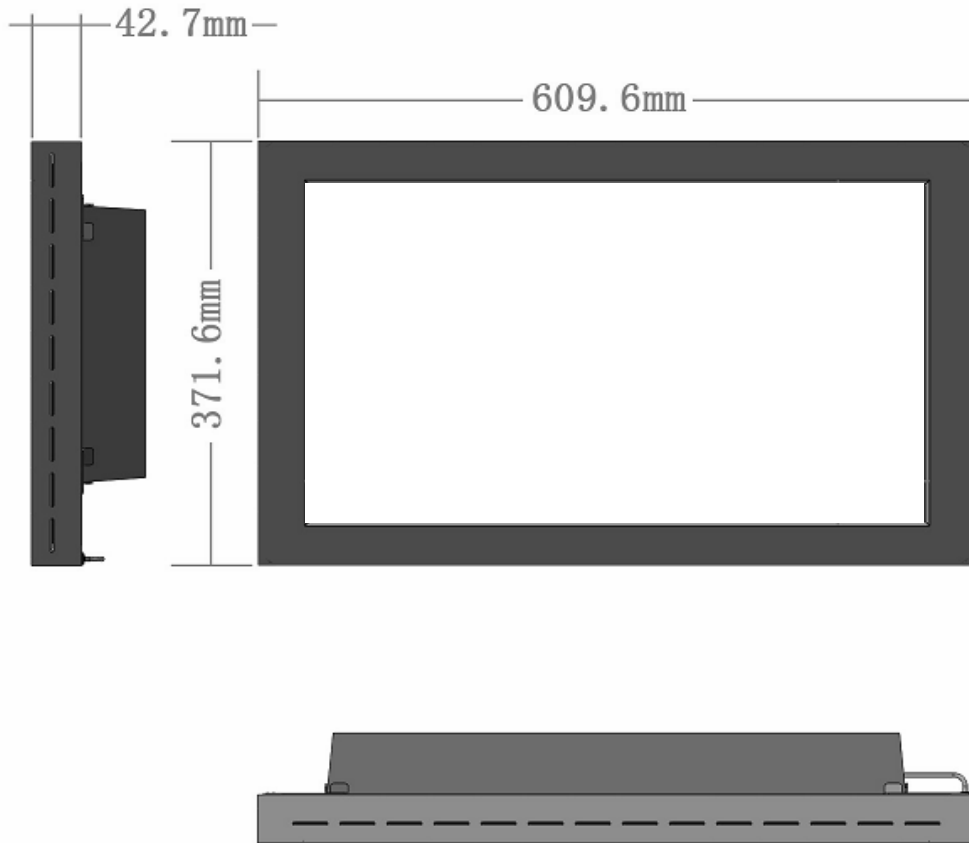


タッチセンサー仕様

透過率	>92%
最大分解能	4096 × 4096
応答速度	<16mm
保護材	保護ガラス
電源電圧	DC5V
供給電源	USBバスパワー
電磁波認証	CE, FCC
対応OS	Vista/XP/2000/CE/Linux/Mac
出力	USB
使用環境	温度 -20°C~70°C 湿度 0% ~90% 結露なきこと
Direct light	No disturbing
防水性	IP65 オプション
Drift	No Dorift, MAINTENANCE Free
タッチ耐久性	長寿命
位置情報	1.5mm

寸法・質量	610	372	43	6.5Kg
専用箱寸法	700	470	80	

19インチタッチモニター

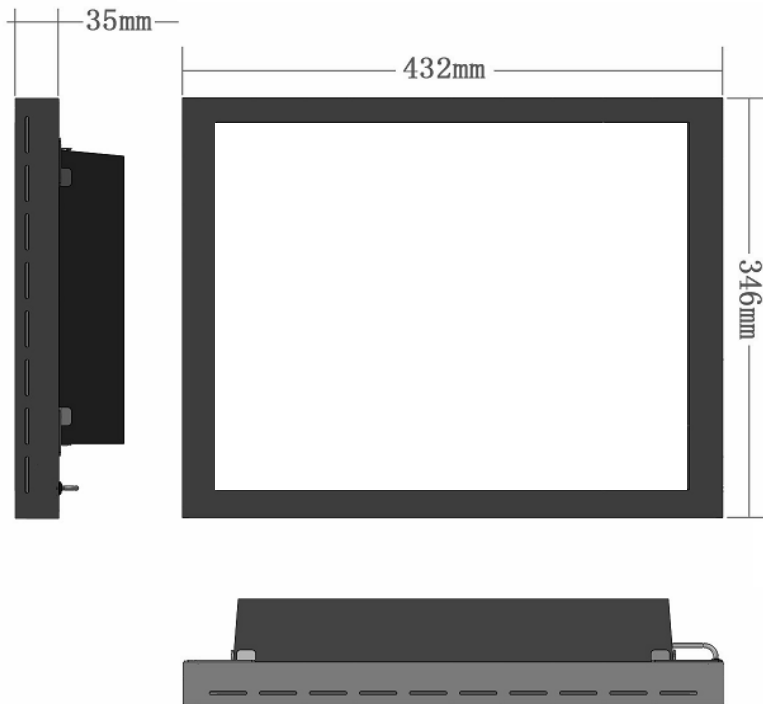

タッチセンサー仕様

透過率	>92%
最大分解能	4096 × 4096
応答速度	<16mm
保護材	保護ガラス
電源電圧	DC5V
供給電源	USBバスパワー
電磁波認証	CE, FCC
対応OS	Vista/XP/2000/CE/Linux/Mac
出力	USB
使用環境	温度 -20°C~70°C 湿度 0% ~90% 結露なきこと
Direct light	No disturbing
防水性	IP65 オプション
Drift	No Dorift, MAINTENANCE Free
タッチ耐久性	長寿命
位置情報	1.5mm

寸法・質量	432	346	35	4.8Kg
専用箱寸法	530	350	75	