


製品仕様書	製品名	型式
	映像信号分配器	DU-402

**特長  
定格**

1入力4分配、2入力2分配および1入力4分配、2入力4分配と多彩な組み合わせ分配可能。

映像入力	VBS : 1.0Vp-p 75 BNC NTSC 準拠
映像出力	VBS : 1.0Vp-p 75 BNC NTSC 準拠
分配機能	4入力2分配、2入力2分配および1入力4分配、2入力4分配
概観	ボンデ鋼板、マットウエガホワイト SCP-172N 色
電源	AC100V 50/60Hz または DC12V
消費電力	約3W(AC100V 字) または 110mA (DC12V 時)
外形寸法/質量	350(W) × 50(H) × 320(D) mm (寸法足含まず) / 約 2.7kg
仕様可能周囲温度	-10 +50

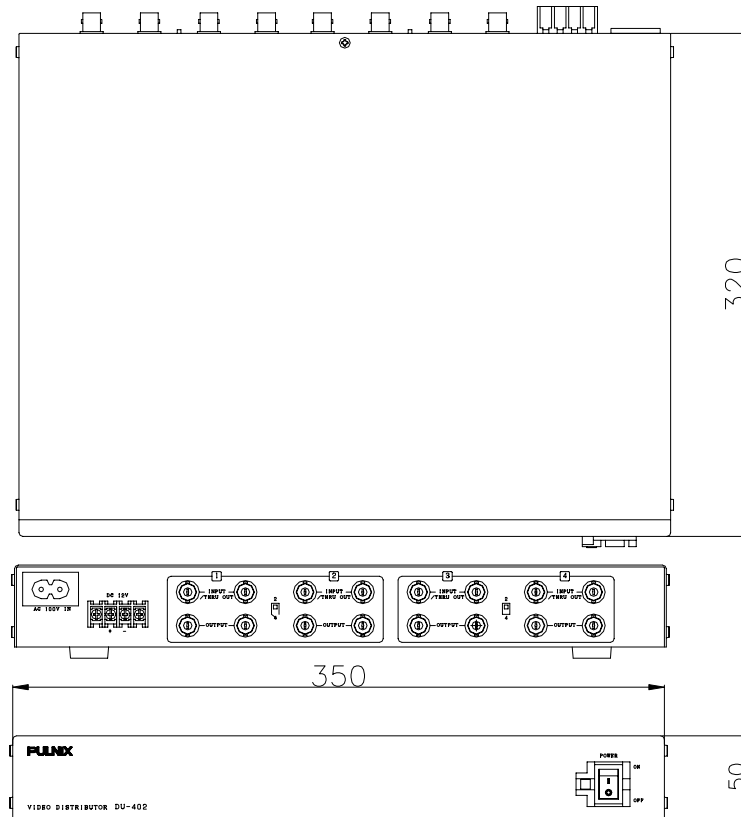

単位 : mm

色調 : 5Y8/1 近似

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改版
CAMCON		2006.12.21	0