


製品仕様書	製品名	型式
	デジタルプレゼンター	SDP-950STA (1/2)

- 特長**
- * 1/3型 85万画素、PS(プログレッシブ走査)CCDによる明るく鮮明な画像
 - * 業務用新設計の12倍電動ズームレンズ (f=5.2~66.5mm)
 - * 連続作動するオートフォーカス * 20コマ/秒

定格


ズームレンズ	F:1.5(Wide)~2.1(Tele),f=5.2~66.5mm 12倍電動ズーム
アダプターレンズ	着脱自由
撮像面積	最大:299mm×244mm 最小:21mm×16mm
ズーム	光学ズーム:電動(12倍)、デジタルズーム:3倍
フォーカス/絞り	自動/手動
上部/下部ランプ	蛍光灯/冷陰極蛍光灯ライトボックス
撮像素子/有効画素数	1/3型、85万画素 PS カラーCCD、1034(H)×779(V)
フレームレート	20F/秒
同期システム	内部同期
解像度	VGA出力:水平中心700TV本、ビデオ出力:水平中心;400TV本
VGA出力	XGA;1024×768 (RGB 加-)
ビデオ出力	加-コボジット;VBS,1.0Vp-p 75、S-Video:Y;1.0Vp-p 75 C:0.286Vp-p 75
ホワイトバランス	手動/自動(ワンタッチ)
プリセット保存	4種類保存(Zoom/Focus/Iris/Posi/Nega)
ネガ/ポジ切換	選択可能
入力端子	VGA(D-sub 15p)×2、マウス×1
出力端子	Video(RCA,75)×1,S-Video(mini din 4P 75)×1 VGA(D-sub 15p)×2、USB×1、RS-232C(9P)×1
グラフィックインターフェイス	マウスで画像描画
出力画像選択	3CH (内部:1、外部:2)
その他	OSD:画像表示機能内蔵 ネガ/ポジ切換機能:内蔵 画像セーブ/呼び出し:不可 画像分割/移動:不可 画像回転:不可
プリセットセーブ	4種類のお好み設定
デジタル	3倍
USB	内蔵、コンピュータへの画像転送及びコンピュータから画像表示
リモートコントローラ	標準装備
ソフトウェア	Windows98以上、TWAIN Driver(Windows用)
RS-232Cポート	内蔵
電源/消費電流	DC12V(アダプター入力:AC100V~200V 50/60Hz/12V:4.0A)
動作周囲温度/湿度	+5 ~+35、30%~90%(RH、非結露)
外形寸法/質量	保管時:477(W)×154(H)×407(D)mm、 動作時:650(W)×566(H)×407(D)mm /約4.8kg
付属品	取扱説明書、リモートコントローラ、プログラム、電源ケーブル&アダプター、リモートコントローラ、レンズキャップ、PS/2マウス、ダストカバー、乾電池 ケーブル類(DVI,PCモニター,USB)

本仕様は予告なく変更することがあります。


区分		発行	改版
		2007:01:22	2

製品仕様書	製品名	型式
	デジタルプレゼンター	SDP-950STA (2/2)

外形寸法

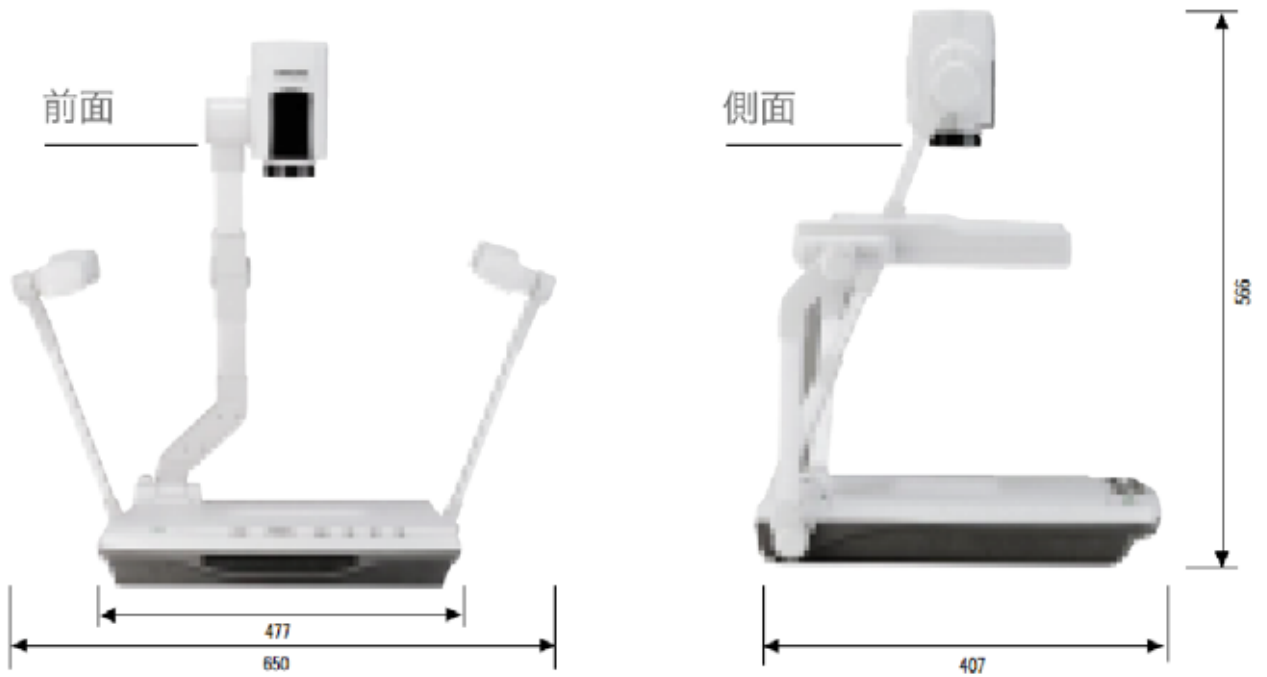

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
PRESEN		2007:01:22	2