


製品仕様書	製品名	型式
	8CH-4分割映像表示装置	SDQ-420

特長

- * 8チャンネルカメラ映像入力
- * デジタル処理による高画質
- * 日時調整
- * アラーム入力/出力
- * ビデオロス検出

定格

映像入力	8入力: VBS 1.0Vp-p 75 BNC×8 VCR入力: VBS、1.0Vp-p 75 BNC×8
映像出力	MONITOR / QUAD: VBS 1.0Vp-p、75 BNC ×1 ループスルー出力; VBS 1.0Vp-p、75 BNC ×8
画面表示モード	1画面 / 4分割画面、垂直分割画面/水平分割画面 PIP内挿入画面/ズーム画面
オートケース時間時間	1画面及び4分割画面映像の切替時間; 1~9秒、スキップ機能
アラーム入力	8CH +5V TTLレベル 10K 6プルアップ NC/NO選択
アラーム出力	1CH 接点出力 NO及びNC/0.5A AC120V or 1ADC24V
アラーム保持時間	1~60秒 アラームブザー保持時間: 1~60秒
ID/日時表示	8文字/チャンネル/表示方法; 年/月/日 月/日/年 日/月/年
フリーズ機能	4分割表示画面で各チャンネルフリーズ可能
時刻表示	表示誤差: 月±30秒
リモートコントロール	RS-232C通信及び有線
電源・消費電力	DC12V (4A) /10W
動作周囲温度/湿度	0 ~+45、30%~90% (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	280(W)mm×44(H)mm×200(D)、約1.5 Kg
付属品	DC12Vアダプター(AC100V電源ケーブル) ラックマウントアダプター×2 取付ネジ×4 取扱説明書

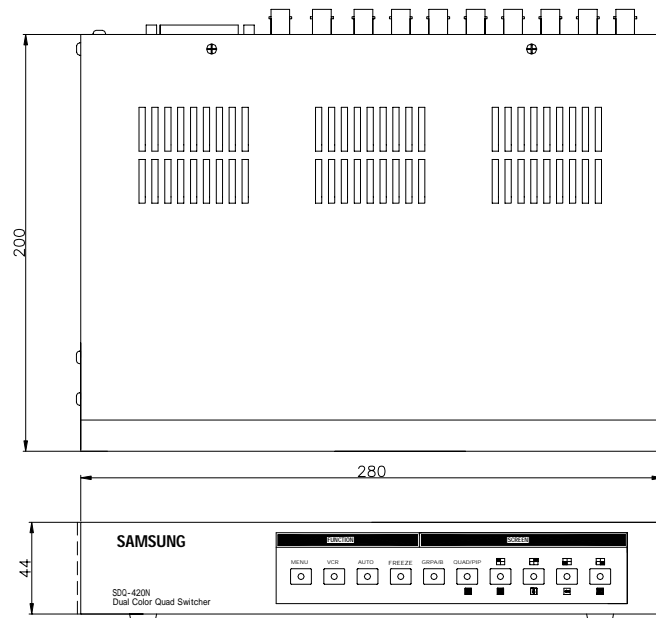

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改版
SW		2006:12:18	2