


製品仕様書	製品名	型式
	WDR Day&Night カラーカメラ	SHC-730N

特長

- * 1/3 ダブルスキャンカラーCCD 38万画素 * ワイドレンジ電子シャッター : 1/60~1/200,000 秒。
- * 最低被写体照度 カラー : 0.13ルクス(F:1.2 AGC:ON) 白黒 : 0.01ルクス (F:1.2 AGC:ON)
- * ICR(赤外カットフィルター挿入/除去)による Day & Night 機能 * COLOR/BW 外部端子制御可能

定格

撮像素子	1/3型 垂直ダブルスキャン インターライン転送カラーCCD
有効画素数	768(水平)×494(垂直) 38万画素
同期方式	内部同期/電源同期
映像出力	VBS 1.0V(p-p) 75 BNC,
水平解像度	カラー : 520 TV本(中心) 白黒 : 570TV本
最低照度(AGC:ON)	カラー : 0.13ルクス(F:1.2)/ 白黒 : 0.01ルクス(F:1.2)
S/N(AGC:OFF)	50 dB 以上
AGC	低/標準/高/ OFF 選択
電子シャッター	自動/手動:(1/60~1/120,000 秒)
フリッカーレス	ON (1/100 秒) OFF (1/60 秒)
電子増感	ON/OFF (最大×128)
Day & Night 機能	カラー/白黒/自動(フィルター自動挿入/除去)/背面端子より外部制御
ダイナミックレンジ	52dB
アイリスモード	ビデオ/DC/ESC 選択
ホワイトバランス	ATW//AWC/手動(1800K~10,500K)
モーション検出	MD1/MD2/OFF 機能 (出力信号コネクタ内蔵)
SSNR	サムスン・スーパーノイズ削減機能 (低/標準/高)
OSD	オンスクリーン表示機能内蔵
プラグ・シマシグ機能	ON/OFF (4プログラム領域)
電源・消費電力	DC12V/AC24V±10% / 4.5W
動作周囲温度/湿度	-10 ~ +50、30%~90%(RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	69(W)×56(H)×125(D)mm、約480g
付属品	取扱説明書、Cマウントアダプター、取っ手

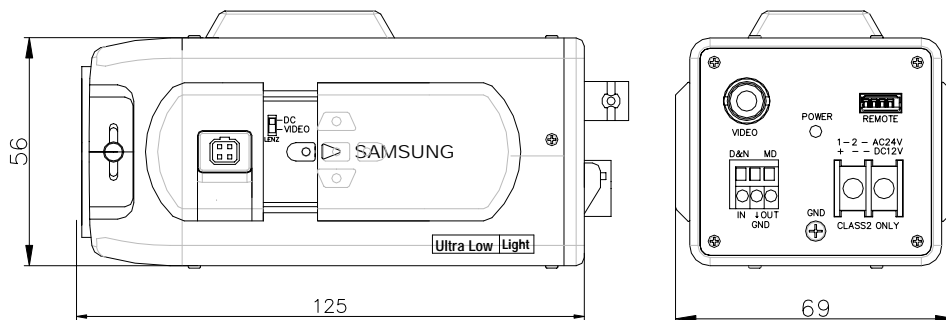

単位 : mm

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改版
CAM		2006:12:13	0