


製品仕様書	製 品 名	型 式
	ワンケーブルWDRカラーカメラ	SHC-730VP

特 長

- * 1/3 ダブルスキャンカラーCCD 38万画素 * ワイドレンジ電子シャッター：1/60～1/200,000 秒。
- * 最低被写体照度 カラー：0.13ルクス(F:1.2) 白黒：0.01ルクス (F:1.2)
- * ICR(赤外カットフィルター挿入/除去)による Day & Night 機能 * COLOR/BW 外部端子制御可能


定 格

撮 象 素 子	1/3型 垂直ダブルスキャン インターライン転送カラーCCD
有効画素数	768(水平)×494(垂直) 38万画素
同期方式	内部同期
映像出力	VBS 1.0V(p-p) 75 BNC, (設置・調整用)
水平解像度	カラー：520 TV本(中心) 白黒：570TV本
最低照度(AGC:ON)	カラー：0.13ルクス(F:1.2)/ 白黒：0.01ルクス(F:1.2)
S/N(AGC:OFF)	52 dB以上
A G C	低、中、高、OFF 選択
電子シャッター	自動/手動:(1/60～1/200,000 秒)
フリッカーレス	ON (1/100 秒) OFF (1/60 秒)
電子増感	ON/OFF ON(～X128)
Day&Night 機能	COLOR/BW/AUTO(フィルター自動挿入/除去)/背面端子より外部制御
ダイナミックレンジ	52dB
アイリスモード	ビデオ/DC/ESC 選択
ホワイトバランス	ATW//AWC/手動(1800K～10,500K)
モーション検出	ON/OFF 機能 (出力信号コネクター内蔵)
レンズマウント	C/CS マウント (Cマウント：アダプター方式)
O S D	オンスクリーン表示機能内蔵
プレイバシ機能	ON/OFF (4プログラム領域)
電源・消費電力	DC22V～27V (カメラコントローラから供給) / 4.5W
ケーブル延長距離	3C-2V:300m 5c-2v:500m
動作周囲温度/湿度	-10 ～+50、30%～90%(RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	69(W)×56(H)×125(D)mm / 約480g
付 属 品	取扱説明書、Cマウントアダプター、取っ手ブラグ

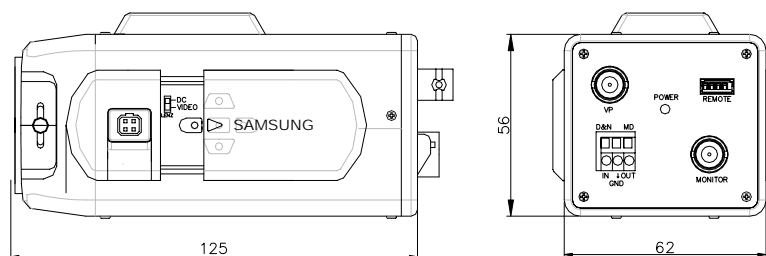

単位：mm

本使用は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改 版
CAM		2005:12:31	1