

製品仕様書	製 品 名	型 式
	30倍スピードドームカメラ	SPD-3000 (1/2)

特 長


- * 1/4型 光学30倍ズーム(焦点距離:3.3~99mm) デジタル:10倍 (トータル300倍)
- * Day&Night 超低照度:0.0007ルクス
- * 128プリセット/デジタルフリップ/マルチプロトコル支援

定 格

撮像素子	1/4型 ダブルスキャン Exview CCD
有効画素数	768(V)×494(H) 38万画素
同期方式	内部同期 / 電源同期
映像出力	VBS: 1.0Vp-p 75 BNC×1
水平解像度	カラー:520 TV本(画面水平中心) 白黒:570 TV本
最低照度 (AGC:ON)	カラーモード:0.7ルクス(F:1.6) 白黒:0.1ルクス(F:1.6) 電子増感時:0.0007ルクス(F:1.6)
S/N (AGC:OFF)	50 dB 以上
A G C	自動/手動
電子シャッター	自動/手動(1/60~1/120,000秒) フリッカーレス:ON(1/100) OFF(1/60)
電子増感	ON(×2~×128) / OFF
Day&Night機能	自動/カラー/白黒 (ICR(赤外線カットフィルター)挿入/除去)
逆光補正	ON/OFF (プリセットNo設定時ON/OFF可能)
ホワイトバランス	ATW(室内/屋外)/AWC / 手動(1800K~10500K)
焦点距離 / 画角	F=3.3mm~99mm / 水平:58.17°~2.2°, 垂直:44.76°~1.76°
デジタルズーム	10倍 (光学含め最大300倍)
水平回転角度/速度	360°エンドレス/手動:0.5°~120°/秒(64段階),プリセット:0.5°~240°/秒(64段階)
垂直回転角度/速度	-4°~184°/手動:0.5°~120°/秒(64段階),プリセット:0.5°~240°/秒(64段階)
プリセット数	128ポイント
プライバシーキック	ON/OFF 最大8プログラム
オートフリップ	デジタルフリップ
モーション検出	ON/OFF 4プログラム領域
カメラぶれ補正	DIS(デジタル映像スタビライザー):ON/OFF
最低被写体距離	1.2m (Tele)
アラーム	入力:4CH、出力2CH (NC/NO/COM) 0.5A/AC125V 最大2A/DC30V
シリアル通信	RS-485,RS-422,RS-232C
電源・消費電力	AC24V±10% / 8W (スタンバイ時) 13W (動作時)
動作周囲温度/湿度	0 ~+50、20%~75%(RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	155×243.4(H)mm、 / 約2.0kg
付 属 品	取扱説明書 ACアダプター、カメラ取付金具/ケーブル固定ネジ、コントローラ接続端子(7ピン)、アラーム接続端子(12ピン)、安全ワイヤー、 接続ボックス、接続ボックス用アダプター


単位 mm

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改版
CAM		2006:12:28	1


製品仕様書	製品名	型式
	30倍スピードドームカメラ	SPD-3000 (2/2)

外形寸法

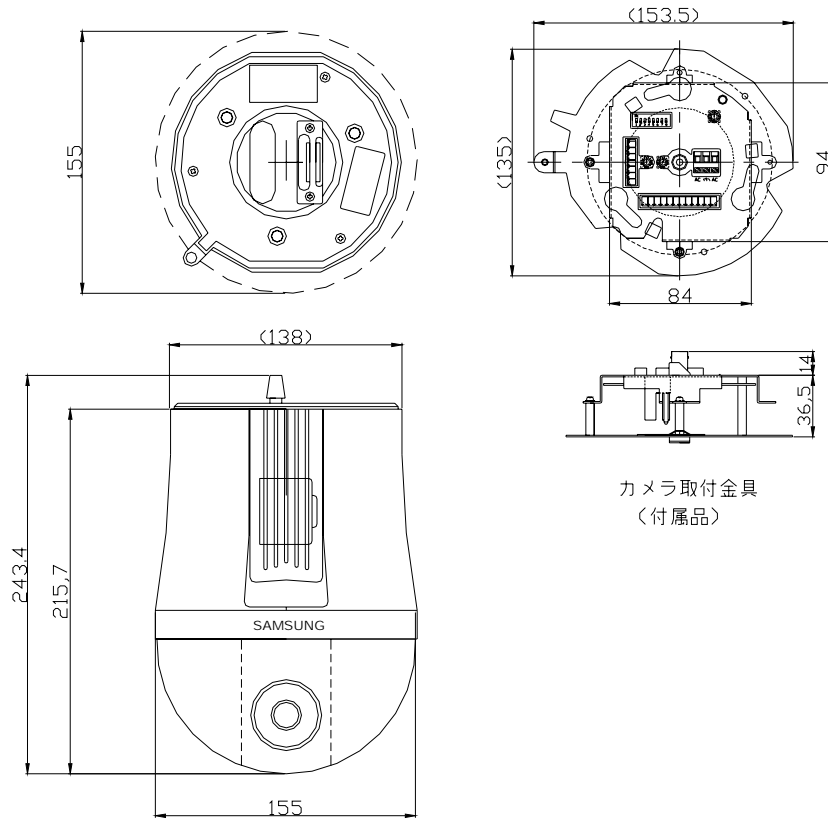

カメラ取付金具
(付属品)

単位 mm 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2006:12:28	1