

製品仕様書	製品名	型式
	9CH スタンドアロン デジタルビデオレコーダ	SVR-950 (1/2)


特長

- * 最新の MPEG4 圧縮方式。 高解像度リアルタイム表示。
- * 同時機能：録画/再生/ネットワーク接続。
- * 各種バックアップ：DVD+RW、CD-RW：USB メモリースティック。

定格


TV方式	NTSC方式に準拠	
画像圧縮	方式：映像；MPEG4 音声；PCM記録方式	
HDD	標準：×1 500GB オプション合計4台まで増設可能 最大2Tbyte(500GB×4)	
バックアップ	DVD+RW、USB×3 (前面2) USBフラッシュメモリー	
映像入力	9CH VBS：1.0Vp-p 75 BNC×9	
映像出力	モニターA	VBS；BNC×2 RCA×1(前面)、VGA×1
	モニターB	VBS；BNC×1 (前面、多画面)1
表示モード	表示速度	480FPS
	解像度	720×480
	画面モード	1/4/9分割画面
録画	速度/解像度	60FPS 704×240
		120FPS 352×240
	録画モード	手動+イベント、スケジュール+イベント
音声入力/出力	入力/出力：4/2 (前面1)	
再生	日時およびイベントログ 速度：×1、×2、×4、×8(正逆方向)	
イベント入力	9CH/N.O or N.C 無電圧接点入力	
リレー出力	4出力 (センサーMD、V-LOSS、POWER) 各出力に割当可	
イベント時間	プリ録画時間：0,3,4,5秒 録画時間：5秒~5分	
電子ズーム	1.1倍~2倍 任意設定	
通信機能	シリアル：RS-232C/RS-485/422	
表示文字	最大：8文字 英大、英小、数字 カタカナ、ひらがな	
PTZコントロール	RS-485/422 RS-232C (SPD-2500 SRX-系)	
ネットワーク	プロトコル：TCP/IP、DHCP ライン：10/100Mbps (RJ-45) 転送速度：120FPS	
制御	リモートコントロール(最大DVR16台) キーボード：SCC-3100A 画質調整：4レベル(Super, High, Middle, Low)	
セキュリティ	パスワード 2レベル (ユーザー、Admin 認証)	
電源・消費電力	AC 100V~240V 50/60Hz 最大75W (1HDD)	
動作周囲温度/湿度	+5 ~+40、30%~90%(RH, 非結露)	
外形寸法 / 質量	430(W)×88(H)×465(D)mm、約3.2kg (1HDD)	
付属品	取扱説明書 リモートコントローラ 電源コード RJ-45 接続コネクタ×2 EIAラック取付金具 ネットワークビューア(CD-ROM)	

本仕様は予告なく変更することがあります

区分		発行	改版
DVR		2006:12:18	0


製品仕様書	製品名	型式
	9CH スタンドアロン デジタルビデオレコーダ	SVR-950 (2/2)

外観図

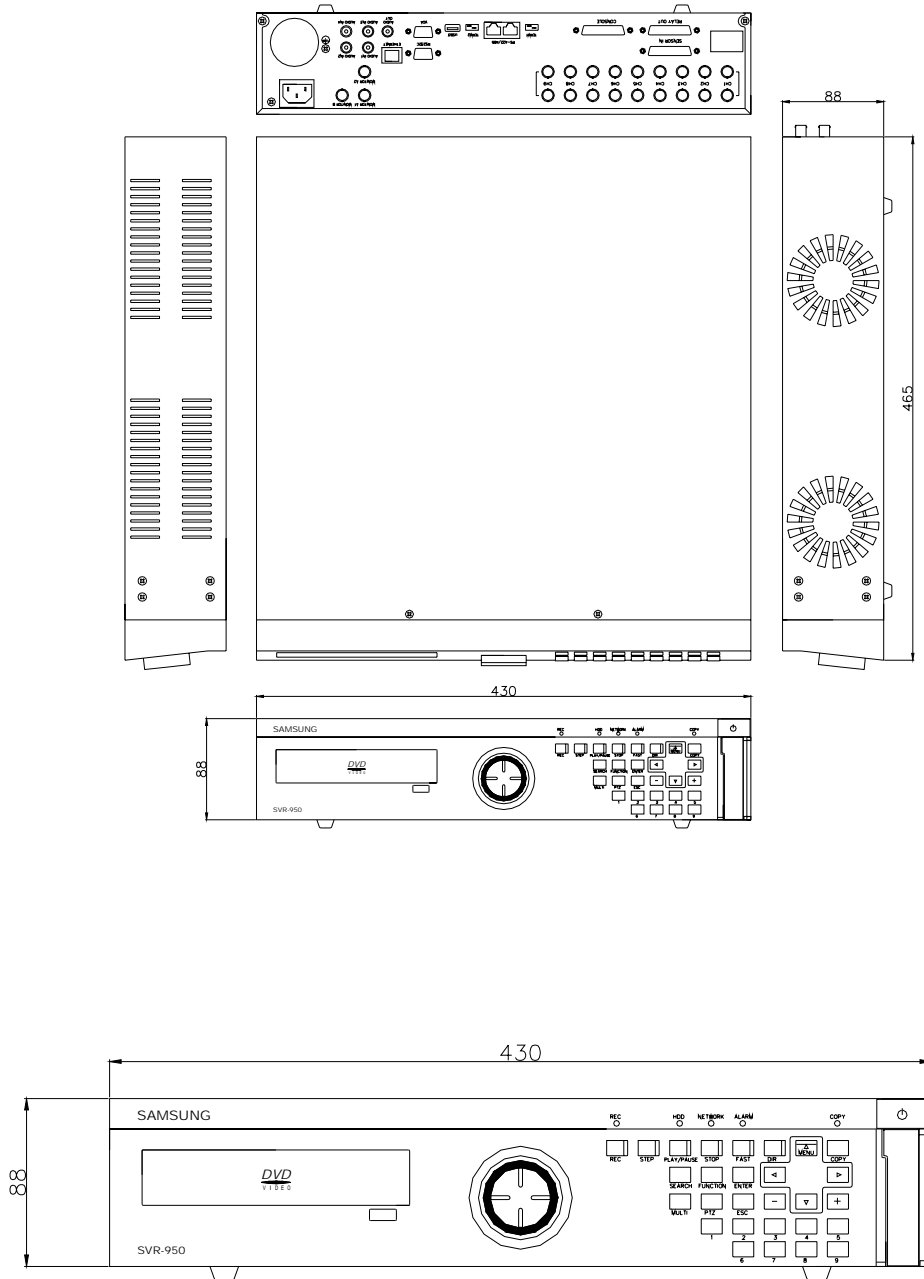

単位 mm

本仕様は予告なく変更することがあります

区分		発行	改版
DVR		2006:12:18	0