


製品仕様書	製品名	型式
	CCTV カメラ用 DC 電源(4 台用)	TB-DC12V

特長

- * 据置型で安全性の高い、12V-4A のカメラ電源機器用としてご使用できます。
- * 3 個のサービスコンセントが利用でき、システム拡張に有効です。
- * 電気安全法合格品です。(PSE マーク取得品)


定格

入力電圧/電流	AC85V ~ AC132V 50/60Hz / 1.2A
出力電圧	DC12V / 4.3A
出力電力	50VA
最大リップル電圧	150mVp-p 以下
最大入力変動	50 mV
交流 出力数	3 (コンセント)
最大交流電流	3A (3 出力合計)
出力電圧許容差	DC12V -0V ~ +1.32V
動作周囲温度	0 ~ 40
動作周囲湿度	20 ~ 90 % R H
保存周囲温度	- 20 ~ 85
耐電圧	AC2000V 1 分間異常なきこと (入力~出力間)
絶縁抵抗	100M 以上 DC500V 絶縁計にて (入力~出力間)
外形寸法・質量	200(W) × 200(D) × 60(H) 約 1.2 kg
付属品	取扱説明書 予備ヒューズ(本体付属)

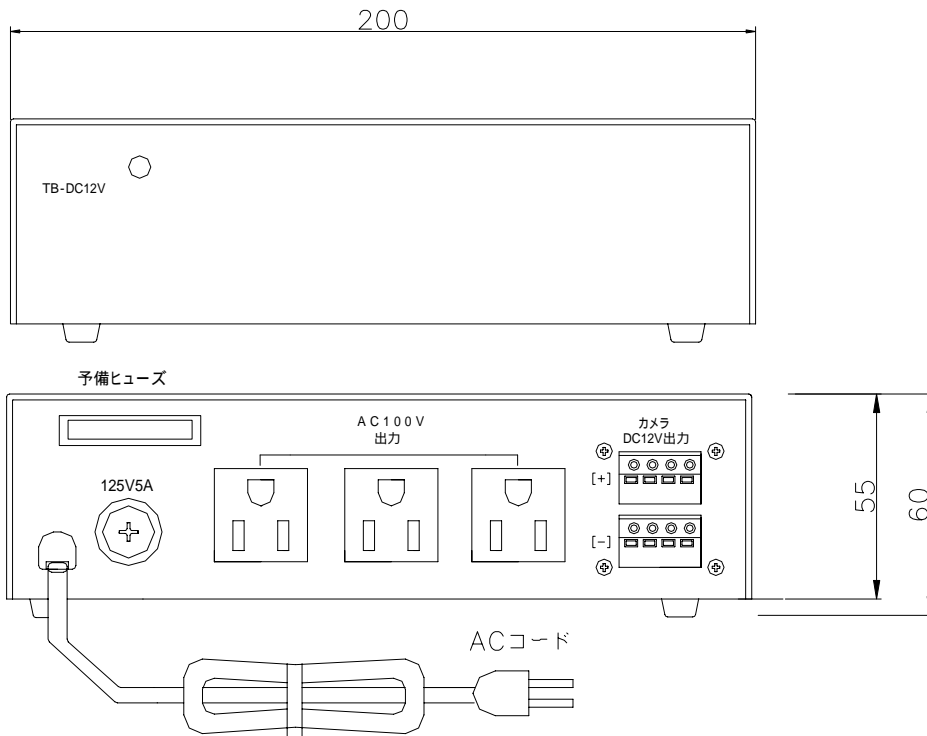

単位 : mm

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
POWER		2006:12:18	1