

製品仕様書	製品名	型式
	デジタルプレゼンター	UF-80 (1/2)


**特長**

- \* 14倍光学・デジタル4倍ズーム
- \* 20コマ/秒の鮮明ライブ映像リアルタイムモーション
- \* USBインターフェース DVI出力
- \* GUIによる簡単操作及び描画機能
- \* 8画像記憶 分割画像表示と画像移動 画像回転

**定格**


レンズ	F:1.5(Wide)~2.1(Tele), f=4.8~67.2mm, 14倍電動ズーム
撮像面積	最大:308mm×229.4mm 最小:21.7mm×16.4mm
ズーム	14倍電動(デジタル4倍)
フォーカス/絞り	自動/手動
上部/下部ランプ	冷陰極蛍光灯/オプション
撮像素子/有効画素数	1/3型、85万画素 PS CCD、1034(H)×779(V)
フレームレート	20F/秒
同期システム	内部同期
解像度	VGA出力:水平中心700TV本、ビデオ出力:水平中心;400TV本
ホワイトバランス	手動/自動(ワンタッチ)
ネガ/ポジ切換	選択可能
プリセット保存	8機能まで4種類保存(Zoom/Focus/Iris/Posi/Nega)
入力端子	VGA(D-sub 15p)×1、マウス×1
出力端子	VGA(D-sub 15p)×1、USB×1、RS-232C(9p)×1、DVI×1
リモートコントローラ	標準装備
グラフィックユーザーインターフェース	マウスで各種機能操作及び画像描写
出力画像選択	2Ch (内部/外部)
O S D	画像表示機能内蔵
画像フリーズ機能	内蔵
画面セーブ/呼び出し	8画面
画像分割/移動	2画面(保存画像とライブ画像)
画像回転	90°、180°、270°、360°
U S B	内蔵、コンピュータへの画像転送及びコンピュータから画像表示
ソフトウェア	Windows98以上、TWAIN Driver(Windows用)
RS-232Cポート	内蔵
電源/消費電流	DC12V (アダプター入力:AC100V~240V 50/60Hz / 12V:3.5A)
動作周囲温度/湿度	+5 ~+35、30%~90%(RH、非結露)
外形寸法 / 質量	保管時:404(W)×206(H)×504(D)mm、 動作時:404(W)×488(H)×504(D)mm / 約5 kg
付属品	取扱説明書、リモートコントローラ、プログラム、電源ケーブル&アダプター、レンズキャップ ケーブル類 (DVI, PCモニター, USB), PS/2マウス, ダストカバー、乾電池

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 <b>株式会社 ティービーアイ</b>	発行	改版
		2007:01:22	2

製品仕様書	製品名	型式
	デジタルプレゼンター	UF-80 (2/2)

外形寸法

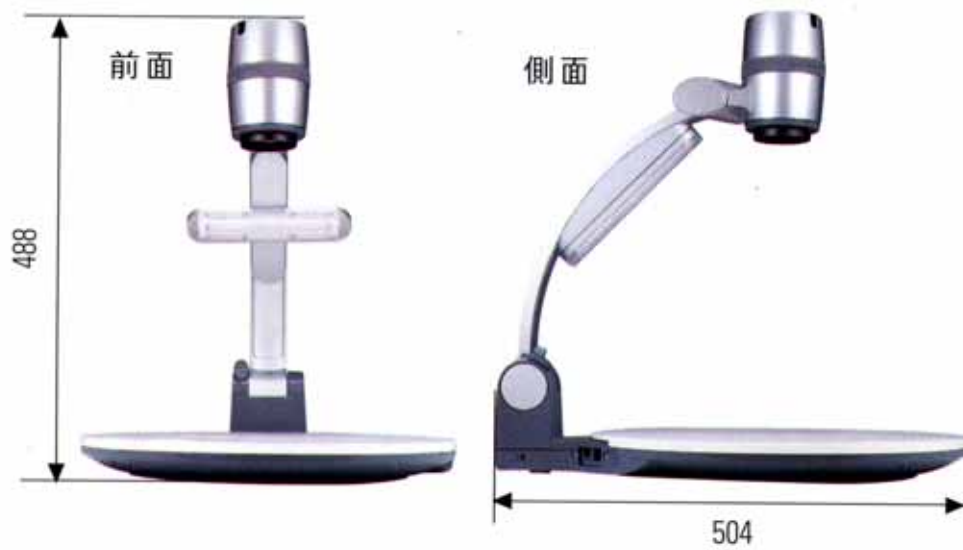

オプション



本仕様は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改版
PRESEN		2007:01:22	2