

EL2870U


28インチ 4K HDR対応 1ms モニター



主な特徴

- 4K / HDR対応
- 1msの高速応答
- ブライテネスインテリジェンスプラス技術

外観図

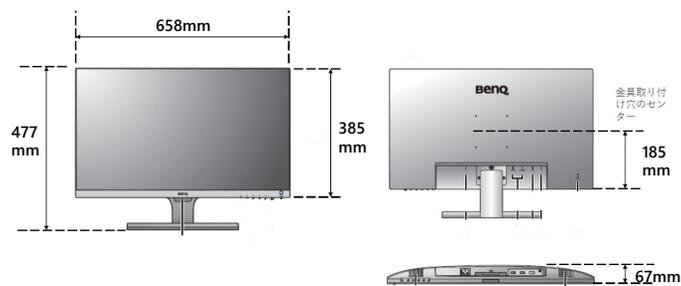

製品仕様

| | | |
|----------|--|----------------------|
| ディスプレイ | 画面サイズ | 27.9 |
| | パネル | TN |
| | バックライト | LEDバックライト |
| | 解像度 | 3840×2160 |
| | 輝度「cd/m ² 」 | 300 |
| | コントラスト比 | 1000:1 |
| | 視野角 | 170/160 |
| | 応答速度 | 1ms |
| | リフレッシュレート | 60Hz |
| | アスペクト比 | 16:9 |
| | 表示色 | 10.7億色 |
| | 色域 | 72%NTSC |
| | 表示サイズ | 620.9 x 341.3 |
| | 画像密度 | 158 |
| | DCR | 12,000,000:1 |
| | カラービット | 10Bit |
| | 本体カラー | メタリックグレー |
| 色温度 | レッド/通常/ブルー/ユーザーモード | |
| OSD言語 | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian / Romanian / Dutch / Russian / Swedish / Portuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic / Korean) | |
| HDCP | 2.2 | |
| VBSAマウント | 有り | |
| オーディオ | スピーカー | 2W×2 |
| | ヘッドフォジャック | 有り |
| 映像入力 | HDMI | HDMI(v2.0)x2 |
| | DisplayPort | DisplayPort (v1.4)x1 |
| 電力 | 定格電圧 | 100 - 240V |
| | 電源 | 内蔵 |
| | 消費電力(最大) | 55W |
| 付属アクセサリ | 同梱ケーブル | 電源 / HDMI (各約1.5m) |
| 寸法と重量 | 外形寸法(mm) | 657.9x476.27x194.6 |
| | 重量(Kg) | (本体) 5.7 、(梱包) 7.2 |
| | ティルト(上下) | -5° - 15° |
| 温度 | 使用温度範囲 | 0~40°C、湿度10-90% |
| | 保存温度範囲 | -20~60°C、湿度10-60% |

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

| 区分 | 発行 | Ver. |
|----|-----------|------|
| | 2020/7/22 | |