

HCB-7001VP/TE

アナログHD ワンケーブル 4M ボックスカメラ




※レンズ別売

TB EYE

主な特徴

- 1/2.8" 5 M CMOS
- 4MP(2560 x 1440, 30fps)の解像度
- AHD / HD-TVI 出力対応
- カラー : 0.11lux(F1.6) 白黒 : 0.09lux
- デイ・ナイト (ICR), WDR, 動き検知 対応
- ケーブル延長 最長500m (5C-2V)

外観図

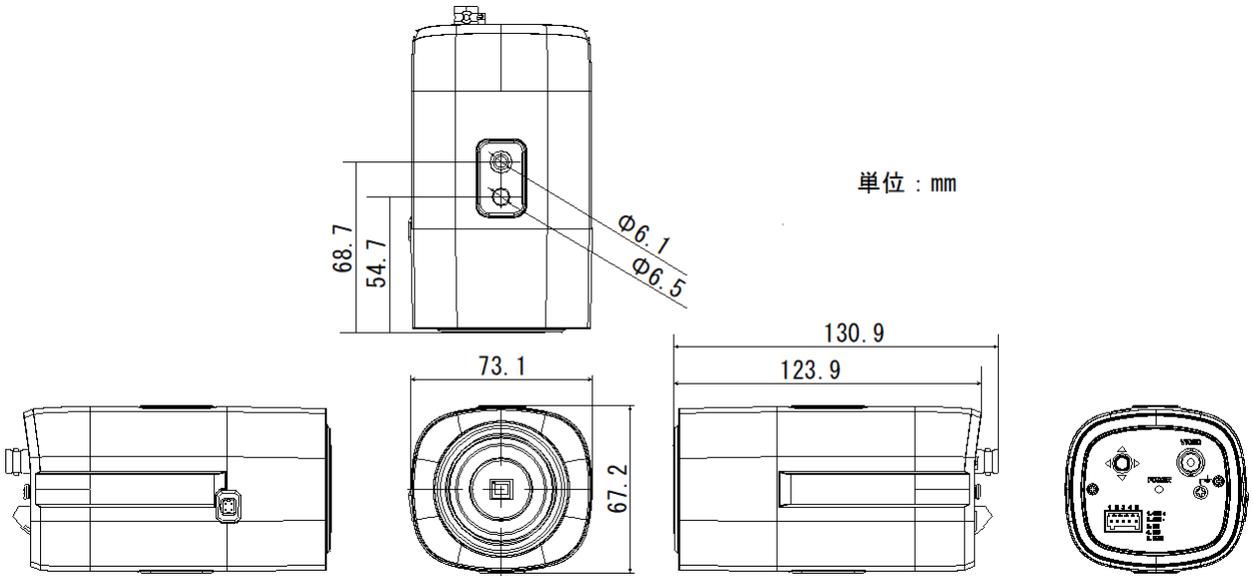

製品仕様

| | | |
|-------------|------------------------|--|
| イメージセンサー | 撮像素子 | 1/2.8" 5M CMOS |
| | 有効画素 | 2616(H) x 1964(V) |
| 映像 | 最低照度 | カラー : 0.11lux(F1.6, 1/30 秒, 30IRE) 白黒 : 0.09lux |
| | 映像出力 | AHD 4MP / AHD 2MP / HD-TVI 2MP 選択可 |
| | 解像度 | 4MP(2560x1440) / 2MP(1920x1080) |
| | 最大フレームレート | 30fps@4MP/2MP |
| レンズ | レンズタイプ | DCオートアイリス |
| | マウントタイプ | CSマウント |
| | フォーカス調整 | SIMPLE FOCUS、MANUAL |
| 操作関連 | デイ・ナイト | AUTO / カラー / 白黒 (ICR自動切替え方式) |
| | 逆光補正 | オフ / USER BLC / HLC / WDR |
| | ホワイトバランス | ATW / 室外 / 室内 / 手動 / AWC |
| | デジタルNR | SSNR4 |
| | 電子シャッター速度 | 1 秒 ~ 1/12,000 秒 |
| | デジタルズーム | 最大 16倍 |
| | 画像反転 | オフ / H-Rev / V-Rev |
| | Defog (霧除去) | オフ / AUTO / マニュアル |
| | プライバシーマスク | オフ / オン (矩形 : 16ゾーン, 多角形 : 8ゾーン) |
| | モーション検知 | オフ / オン (4ゾーン) : 検知出力有り |
| | 同軸通信プロトコル | ACP(AHD) / TCP(TVI) |
| シリアル通信プロトコル | SAMSUNG-T/E, PELCO-D/P | |
| 入出力 | モーション検知 | MD検知出力 x 1 |
| | デイ・ナイト切替 | デイ・ナイト切替入力 x 1 |
| | シリアル通信 | RS-485 |
| 仕様 | 動作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C / RH 90% 以下 |
| | ケーブル最大延長距離 | 5C-2V : 500m, 3C-2V : 200m |
| | 電源 | VPカメラユニット (SPV-401/801)から供給 |
| | 消費電力 | 最大7.6W |
| | 色/材質 | アイボリー/プラスチック, ブラック/アルミ |
| | 寸法 | 73.1(W) x 67.2(H) x 123.9(D)mm |
| | 重量 (ネット) | 約295g |
| 付属品 | 取扱説明書、入出力端子台 | |

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

| | | |
|-----|------------|------|
| 区分 | 発行 | Ver. |
| CAM | 2024/09/10 | 1.1 |