

# HCV-8080RVP


アナログHD ワンケーブル 5M IR バンダルドームカメラ



## 主な特徴

- 1/2.8" 5 M CMOS
- 5M(2592 x 1944, 20fps)の解像度
- AHD / HD-TVI 出力対応
- カラー : 0.11lux(F1.6) 白黒 : 0lux(IR LED on)
- デイ・ナイト (ICR), WDR, 動き検知 対応
- ケーブル延長 最長500m (5C-2V)
- IP66, IK10 対応

## 外観図

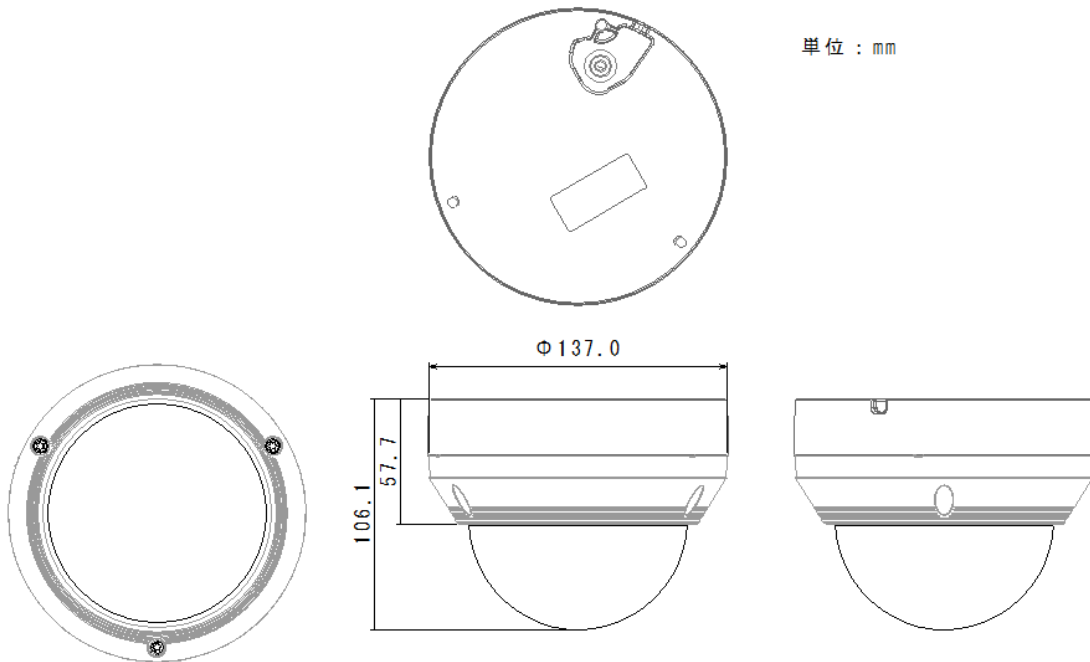

単位 : mm

## 製品仕様

|              |                               |                                                            |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| イメージ<br>センサー | 撮像素子                          | 1/2.8" 5M CMOS                                             |
|              | 有効画素                          | 2616(H) x 1964(V)                                          |
| 映像           | 最低照度                          | カラー : 0.11lux(F1.6, 1/30 秒, 30IRE)<br>白黒 : 0lux(IR LED on) |
|              | 映像出力                          | AHD 5MP / AHD 4MP / AHD 2MP / HD-TVI 2MP 選択可               |
|              | 解像度                           | 5MP(2592x1944) / 4MP(2560x1440) / 2MP(1920x1080)           |
|              | 最大フレームレート                     | 20fps@5MP / 30fps@4MP/2MP                                  |
| レンズ          | 焦点距離 (ズーム倍率)                  | 3.47~10mm(2.88x) モーター付き可変焦点                                |
|              | 口径比                           | F1.64(広角)~F2.9(望遠)                                         |
|              | 画角                            | H : 90.92° (広角) ~ 31.2° (望遠)                               |
|              |                               | V : 66.27° (広角) ~ 23.5° (望遠)                               |
|              | D : 119.14° (広角) ~ 38.8° (望遠) |                                                            |
|              |                               |                                                            |
| 操作関連         | レンスタイプ                        | DCオートアイリス                                                  |
|              | 最短被写体距離                       | 0.5m                                                       |
|              | フォーカス調整                       | SIMPLE FOCUS、MANUAL                                        |
|              | PAN/TILT/回転範囲                 | 0°~350° / 0°~67° / 0°~355°                                 |
|              | IR照射距離                        | 30m                                                        |
|              | デイ・ナイト                        | AUTO / カラー / 白黒 (ICR自動切替え方式)                               |
|              | 逆光補正                          | オフ / USER BLC / HLC / WDR                                  |
|              | ホワイトバランス                      | ATW / 室外 / 室内 / 手動 / AWC                                   |
|              | デジタルNR                        | SSNR4                                                      |
|              | 電子シャッター速度                     | 1 秒 ~ 1/12,000 秒                                           |
|              | デジタルズーム                       | 最大 16倍                                                     |
|              | 画像反転                          | オフ / H-Rev / V-Rev                                         |
|              | Defog (霧除去)                   | オフ / AUTO / マニュアル                                          |
|              | プライバシーマスク                     | オフ / オン (矩形 : 16ゾーン, 多角形 : 8ゾーン)                           |
| 仕様           | モーション検知                       | オフ / オン (4ゾーン) : 検知出力有り                                    |
|              | 同軸制御プロトコル                     | ACP(AHD) / TCP(TVI)                                        |
|              | ケーブル最大延長距離                    | 5C-2V : 500m, 3C-2V : 200m                                 |
|              | 動作温度/湿度                       | -30°C ~ +55°C / RH 90% 以下<br>*スタートアップ時は-10℃以上にする必要があります。   |
|              | 防塵・防水保護等級                     | IP66                                                       |
|              | 衝撃保護等級                        | IK10                                                       |
|              | 電源                            | VPカメラユニット (SPV-401/801)から供給                                |
|              | 消費電力                          | 最大8.3W (LED ON時)                                           |
|              | 色/材質                          | アイボリー/アルミニウム                                               |
|              | 寸法                            | Ø137.0 x 106.1mm                                           |
|              | 重量 (ネット)                      | 約711g                                                      |
|              | 付属品                           | 取説・説明書、テンプレート、ビデオ出力ケーブル、取付ネジ2種類・各3本、プラスチックアンカー、星形レンチ       |

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

|     |            |      |
|-----|------------|------|
| 区分  | 発行         | Ver. |
| CAM | 2026/08/04 | 1.1  |