

HRD-1642/TE

16ch 2M アナログHD レコーダー




主な特徴

- 最大16台、AHD(2M),TVI(2M),CVI,NTSC入力をサポート
- H.264高効率画像圧縮
- CIF/2CIF/4CIF/WD1/720P/1080P録画形式をサポート
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力対応
- 最大8本のHDDを搭載可能。6TB x 8本で48TBを搭載可能
- リモート監視用のWeb ViewerおよびCMS対応
- スマートフォン対応 (Android, iOS)

外観図

単位: mm

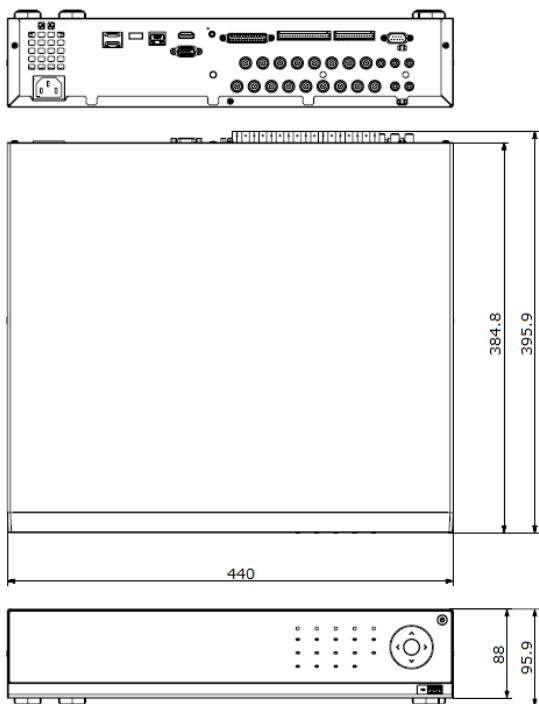

カメラ	入力	最大16台
	解像度	1920x1080, 960x480, 704x480
画面表示	TV方式	AHD方式(2MP), TVI方式(2MP), CVI方式(2MP), NTSC方式
	映像出力	HDMI×1 / VGA×1 / BNC(1Spot)
OS	分割画面	[モニター] 1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / PIP / シーケンス [Web] 1 / 4 / 9 / 16
	パフォーマンス	480fps
録画	OS	組み込みLinux
	圧縮	H.264
再生	録画速度	NTSC: 最大 480fps@1920x1080 NTSC: 最大 480fps@1280x720, 928x480, 704x480, 704x240, 352x240
	モード	手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト)
ストレージ	イベントトリガ	アラーム入力 / ビデオロス / モーション / タンパリング
	上書モード	連続
バックアップ	イベントアクション	メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニター表示
	検索モード	日付指定 / イベント / バックアップ / POS / モーション
センサー	同時再生	最大16ch (モニター・ビューワソフト)
	再生モード	早送り・戻し / 低速再生・戻し / ステップ再生・戻し
音声	標準搭載HDD	4TB
	最大搭載可能HDD	48TB(6TB x 8本)
ネットワーク	形式	SEC(プレイヤー込み), DVR(DVRでのみ再生), AVI
	デバイス	USBメモリ, 外付けUSB HDD(最大2TB)
インターフェイス	入力/出力	入力×16 (NO/NC) / 出力×4 (NO: 3, NO/NC選択可: 1)
	入力/出力	4CH入力 (最大 16CH: 別途オプション) / 1CH 出力
スマートフォン	圧縮	G.711
	サンプリングレート	8KHz
セキュリティ	インターフェース	RJ-45(10/100/1000Base-T)×1
	転送速度	録画(メイン)ストリーム 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF: 30fps/CH ネットワーク(サブ)ストリーム WD1/4CIF: 12fps/CH, 2CIF/CIF/QVGA/QCIF: 30fps/CH
システム	帯域幅	最大64Mbps
	最大リモートユーザ数	検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20)
仕様	IP	IPv4
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
付属品	言語	日本語含め25言語
	OS	Windows: XP SP3以上/Vista/7/8/10
	Webブラウザ	Windows OS: IE 8/9/10/11(ActiveX使用)
	ビューワソフト	SSM / Webviewer / SmartViewer / WisenetMobileViewer
	対応機種	iOS / Android
	サポートプロトコル	RTP / RTSP / HTTP
	操作	ライブ(8CH), 録画再生(1CH)
	最大リモートユーザ数	検索(1) / ライブユニキャスト(3)
	パスワード保護	1管理者, 10グループ, 1グループ当たり10ユーザー
	データ認証	ウォーターマーク
	VGA	VGA x 1 (1920x1080, 1280x1024, 1280x720)
	HDMI	HDMI x 1 (3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720)
	スポットコンボジット	BNC x 1 ※マルチモードサポート
	音声	16CHライン入力 (4CH一体型、別売品: オーディオ拡張ケーブル) / 1CHライン出力
	イーサネット	RJ-45(10/100/1000Base-T)×1
	アラーム	入力×16 (NO/NC) / 出力×4 (NO: 3, NO/NC選択可: 1)
	シリアル	RS-485(全二重)PTZ用、システムキーボード
	USB	フロント(USB2.0)×1、リア(USB3.0)×1
	e-SATA	e-SATA×2
	プロトコル(RS-485)	Samsung-E/Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p/Panasonic/Philips/AD/DIAMOND/ERNA/KALATEL/VCL TP/VICON/ELMO/GE
	プロトコル(Coaxial)	NTSC: Pelco-C(Coaxitron) / AHD: ACP(AHDCoaxProtocol)
	電源コード	含む
	マウス / リモコン	最大 20,000
	ログ	+0℃~+40℃
	動作温度	20%~85% RH
	動作湿度	100 ~ 240 VAC ±10%, 50/60Hz
	電源	最大47W(4TB HDD x 1)
	消費電力	440.0 x 88.0 x 384.8mm (2U)
	寸法	約5.9Kg (4TB HDD x 1)
	重量	マウス/リモコン/電源ケーブル/ソフトウェアCD/マニュアル/端子台/ラック金具/ラックねじ/HDDねじ/SATA電源ケーブル/SATAデータケーブル
	付属品	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。