

# LHO-2000WSRVP

AHD ワンケーブル 2M IR バレットカメラ




## 主な特徴


- 200万画素相当のアナログHD(1,920×1,080)
- 夜間撮影用のIR LED搭載。(IR照射距離：20m)
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)
- 設置後の向き調整に便利な3軸回転機構
- 最大約500mの長距離伝送
- 専用のPOCユニットからビデオと電源を重畳し同軸1本で伝送します。



## 外観図

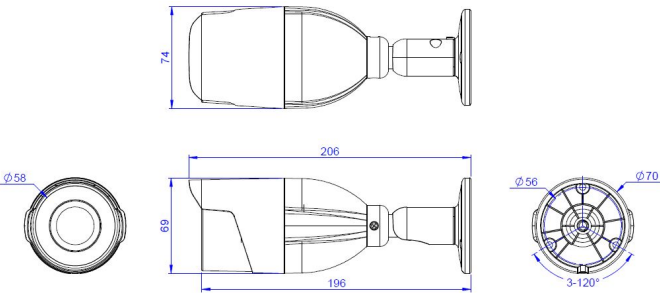

## インターフェース図



## 製品仕様

| モデル名  |                   | LHO-2000WSRVP                                                         |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| カメラ仕様 | 撮像素子              | 1/2.8" CMOS イメージセンサー (IMX307)                                         |
|       | 有効画素              | 1945(H) x 1097(V)                                                     |
|       | 出力信号仕様            | 1920 x 1080P @ 30fps                                                  |
| 光学仕様  | レンズ型式             | パリフォーカルレンズ                                                            |
|       | 焦点距離              | 2.8 - 12mm                                                            |
|       | F値                | F1.88 - F3.13 (DC IRIS)                                               |
|       | 画角                | 103.3° - 34.1° (H) x 55.8° - 19.2° (V)<br>x 121.4° - 39° (D)          |
| カメラ機能 | DAY/NIGHT機能       | Mechanical ICR                                                        |
|       | 最小照明              | 0.04Lux / F1.88, 0Lux (IR On)                                         |
|       | ゲイン調整             | 0 - 15 Level                                                          |
|       | ホワイトバランス          | ATW (AUTO)                                                            |
|       | 電子シャッター           | 1/30S, FLK - 1/50,000S                                                |
|       | 電子感度アップ           | OFF / AUTO (X2 - X30)                                                 |
|       | WDR               | OFF / AUTO                                                            |
|       | D-WDR             | OFF / ON / AUTO                                                       |
|       | 逆光補正              | OFF / BLC / HSBLC                                                     |
|       | NR                | 2DNR & 3DNR                                                           |
|       | 画素欠陥補正            | Yes                                                                   |
|       | レンズシェーディング補正      | OFF / ON / AUTO                                                       |
|       | イメージ効果            | FREEZE / MIRROR / V-FLIP / ROTATE/NEG. IMAGE / BRIGHTNESS / SHARPNESS |
|       | IR照射距離            | 20m                                                                   |
|       | IR LED            | 4個 Hi Power LED                                                       |
|       | IR 波長             | 850nm                                                                 |
|       | IR Turn On Status | 光センサーによる自動制御                                                          |
|       | Video             | AHD/CVBS                                                              |
|       | 接続可能距離            | 5C-2V: 500m / 3C-2V: 200m                                             |
| 基本仕様  | 防塵防水グレード          | IP67                                                                  |
|       | 電源                | PoC(本機器専用TBP-0400H/0800H利用の事)                                         |
|       | 消費電力              | 4.4W                                                                  |
|       | 動作温度              | - 40°C ~ +50°C (開始温度 - 10°C ~ +50°C)                                  |
|       | 保存温度              | - 25°C ~ + 60°C                                                       |
|       | 保存湿度              | 90%以下 結露しない事                                                          |
|       | 重量                | 520 g                                                                 |
|       | 寸法                | 74mm(W) x 69mm(H) x 206mm(D)                                          |

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

| 区分  | 発行         | Ver. |
|-----|------------|------|
| CAM | 2020/10/26 | 1.0  |