

# LHR-1620


AHD 16CH 2M 4TB レコーダ



## 主な特徴

- 最大16台、AHD(FHD,HD), NTSC入力をサポート
- H.265 / H.264高効率画像圧縮
- CIF/640x360/960H/720P/1080P録画形式をサポート
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力対応
- 4TB HDD x 1台搭載(最大8TB x 2本 HDDへの拡張可能)
- リモート監視用のWeb ViewerおよびPC Client対応
- スマートフォン対応 (Android, iOS)

## 外観図

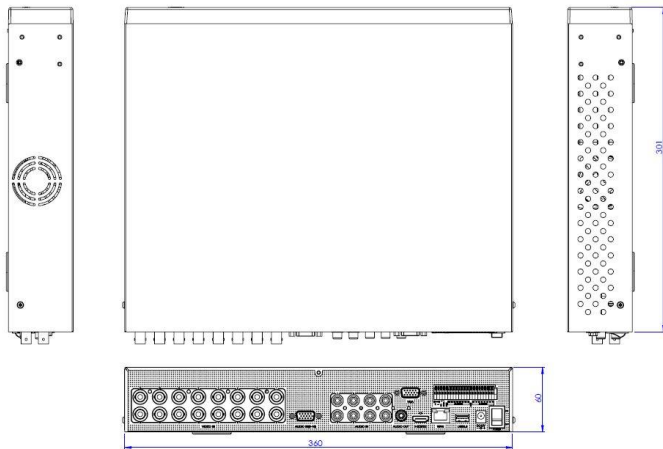

## 製品仕様

カメラ	TV入力	AHD / CVBS camera
	入力	最大16台
	解像度	1920x1080, 1280x720, 960H
画面表示	映像出力	HDMI 4K, VGA 1080P
	分割画面	[モニター] 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 12 / 13 / 16 / シーケンス [Web] 1 / 4 / 9 / 16
	デジタルズーム	最大64倍
録画	圧縮	H.265 / H.264
	アナログカメラ解像度	プライマリ (SD) : 640x360, 368x240 セカンダリ : 1920x1080, 1280x720, 960x464
	録画速度	SD x 240 FPS and 1080P x 240 FPS (各チャンネル最大15FPS)
	モード	手動 / スケジュール / イベント(プリ/ポスト)
	録画スケジュール	各チャンネル7day x 24時間のタイムテーブル、録画モード設定可能
	アラームイベントアクション	モーショングリッド(20x12、マルチレベル感度)/DI
	アラーム通知	Alarm notification iOS、android / E-Mail / FTP / buzzer / DO
再生	再生検索	アラームイベント/操作イベント/システムイベント/時間検索
	同時再生	最大16ch (モニター・ビューワソフト)
	再生解像度	CIF - 2M
バックアップ	デバイス	USBメモリ(最大32GB)
	ネットワーク	HTTP / FTP 経由
音声	入力	16 CH (RCA x 8, D-Sub 15 x 1)
	出力	RCA x 1 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
ネットワーク	インターフェース	RJ-45(10/100/1000Base-T) x 1
	プロトコル	ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS / PPPoE / NTP / DHCP
	Web	インターネットブラウザからの直接アクセス/複数ユーザーアクセス
	スマホ対応	iOS / Android
	P2P	QR Code APP scan
システム	アラーム	入力 x 16(NO/NC) / 出力 x 1 (NO : 1)
	レポート	HTTP、USB経由でエクスポートする操作、構成、システム実行ログのレポート
	認証	ユーザー認証及びIPアドレスブロッキング
	HDD 検査	S.M.A.R.Tモニタリング/ファイルシステムのデフラグ/IO読み取り書き込みエラー
	時間	NTP
	マウス	マウス (クリック、ドラッグ、スクロール)
	PTZ プロトコル	RS-485 x 1, MLP1, MLP2、PELCO D、PELCO P
UTC	コアックスAHDカメラサポート	
仕様	CPU	ARM Cortex A9 Dual Core
	WDT	ハードウェアウォッチドッグタイマー
	消費電力	36W (HDD 1台含む)
	電源	ACアダプタ(100V ±10%, 50/60Hz)
	動作温度	0°C~+45°C
	動作湿度	5%~80%
	寸法(W x H x D)	360 x 60 x 316mm
重量	約3.2 kg (HDD1台含む)	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
DVR	2021/5/26	1.1