

PRN-4011N/TE

64ch NW 12M H.265 RAID5/6 レコーダ




TB EYE

wisenet P series

主な特徴

- 最大64台、1,200万画素のネットワークカメラを接続可能
- 400Mbpsまでのネットワークカメラの録画に対応
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力のデュアルモニター
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- 最大12本のHDDを搭載可能。8TB×12で96TBを搭載可能
- RAID5/6(ハードウェアRAID)
- ARB & Failover(N+1) サポート

外観図

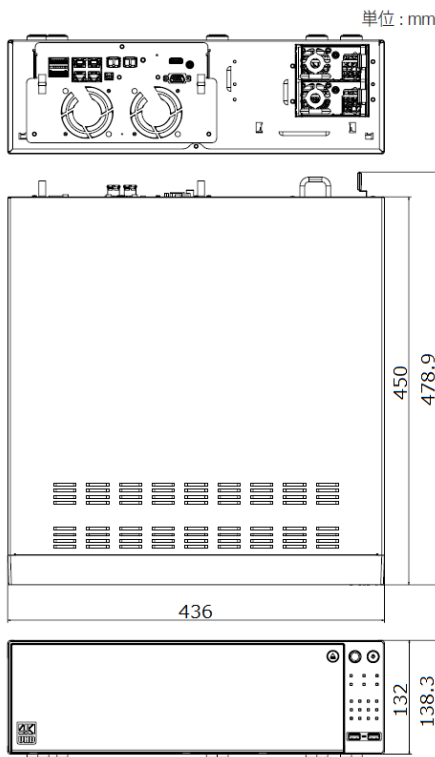

製品仕様

カメラ	入力	最大64台
	解像度	CIF~12MP
画面表示	プロトコル	Samsung / ONVIF
	映像出力	HDMI×1 / VGA×1 デュアルモニター対応
パフォーマンス	分割画面	[モニタ]1 / 2V / 3V / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 / シーケンス [Web]1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 / シーケンス
	パフォーマンス	12M(30fps)/8.3M(120fps)/1080p(480fps)/720P(960fps) D1(1920fps)
OS	OS	組み込みLinux
	圧縮	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream
録画	ビットレート	最大400Mbps (RAID5/6)
	解像度	CIF~12MP
イベントトリガ	モード	手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト) アラーム入力 / ビデオロス / カメライベント(センサ, モーション, 等)
	イベントアクション	メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニター表示
再生	再生帯域	最大32Mbps(16台同時)
	同時再生可能人数	最大4ユーザ(モニタ×1 / 遠隔×3)
ストレージ	検索モード	日付指定 / イベント / スマート検索
	同時再生	最大16CH(モニタ・CMS)
バックアップ	解像度	CIF~12MP
	全方位映像補正	WEB / CMS
センサー	再生モード	先送り・戻し / 低速再生・戻し / ワンステップ
	標準搭載HDD	無し
音声	最大搭載可能HDD	96TB(8TB × 12本)
	RAID	RAID5 / RAID6
ネットワーク	形式	SEC / NVR / JPG / AVI(ネットワーク)
	機能	最大16CH再生
インターフェース	入力/出力	入力×4 / 出力×4 (NO : 3, NO/NC選択可 : 1)
	入力	最大64ch(ネットワーク)
カメラ設定	圧縮	G.711 / G.726 / AAC(16/48KHz)
	通信	双方向
システム	インターフェース	RJ-45(ギガビット) ×4 / SFP ×2
	PoE	-
仕様	プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client)
	転送ビットレート	最大400Mbps
インターフェイス	最大リモートユーザ数	検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20)
	IP	IPv4/v6
システム	セキュリティ	IPフィルタリング / ユーザーアクセスログ / 802.1x / 暗号化
	言語	日本語含め24言語
インターフェイス	OS	Window 7/8/10 MacOSX 10.9/10.10/10.11
	Webブラウザ	プラグイン : MS IE 11 / Mac Safari 9
インターフェイス	プラグインフリー	: Google Chrome 47 / MS Edge 20
	ビューワーソフト	SSM / WebViewer / SmartViewer / WisenetMobileViewer
システム	登録	自動 / 手動
	設定可能項目	IPアドレス/プロファイル追加編集/ビットレート/圧縮率/GOP/画質/モーション設定/カメラ設定(Simpleフォーカス/明るさ/コントラスト/Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, シャッター, SDR, DIS) 全方位補正モード / Hallway View 設定
システム	操作	本体 / WebViewer / コントローラ(SPC-2000)
	プリセット	255個
インターフェイス	対応機種	iOS / Android
	サポートプロトコル	RTP / RTSP / HTTP / CGI (SUNAPI)
システム	操作	ライブ(16CH):録画再生(1CH)
	最大リモートユーザ数	検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20)
インターフェイス	フェイルオーバー	N+1
	ARB	対応
システム	VGA	サブモニター用×1 (最大32分割のライブサポート)
	HDMI	メインモニター用×1 (最大64分割、拡張モード : 最大36分割)
インターフェイス	音声	出力×1(RCA, Line)
	イーサネット	RJ-45×4(LAN/WAN, 1Gbps) / 1000M SFP ×2
システム	アラーム	入力×4 / 出力×4 (NO : 3, NO/NC選択可 : 1)
	USB	フロント(USB2.0)×2
インターフェイス	ストレージ	iSCSI
	シリアル	RS-232C
システム	リセット	有(パスワードリセット、アラームリセット)
	電源コード	ACインレット×2
仕様	操作	マウス / Web / コントローラ(SPC-2000)
	ログ	最大 20,000
システム	動作温度	+0℃~+40℃
	動作湿度	20%~85% RH
仕様	電源	100 ~ 240 VAC ±10% ; 50/60Hz, 3~1.5A (Dual SMPS)
	消費電力	最大250W (HDD 12本)
インターフェイス	寸法	436.0 x 132.0 x 450.0mm (3U)
	重量	約11Kg (HDDは含まず)
システム	付属品	マウス/電源ケーブル×2/ソフトウェアCD/マニュアル/端子台 / ラック金具/ラックねじ/HDDねじ/HDDドアカギ

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
NVR	2018/8/22	1.01