

QNB-7000N/TE

4M NW H.265 ボックスカメラ



TB EYE



WISeNET Q series

主な特徴

- 4.0Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)

外観図

単位mm

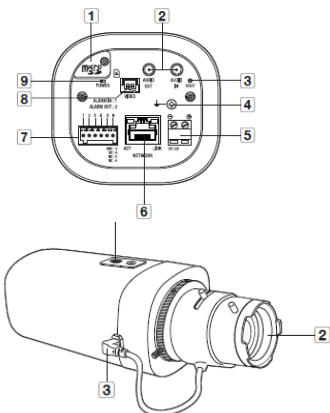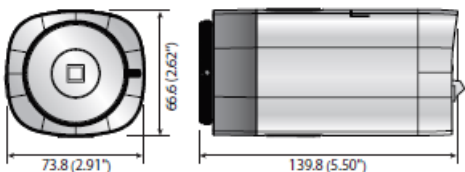

インターフェース図

1	取付ブラネットのネジ穴
2	自動絞りレンズ(オプション)
3	自動絞りレンズ用コネクタ
1	マイクロSDメモ리카ードスロット
2	音声端子
3	リセットボタン
4	雷保護設置ポート
5	アラーム入出力ポート
6	ネットワークポート
7	アラーム入出力ポート
8	テストモニター出力
9	電源インジケータ

製品仕様

カメラ	撮像素子	1/3" 4M CMOS
	有効画素	2688(H)×1520(V)
	走査方式	プログレッシブ
	電子シャッター	1/2s~1/12000s
	フォーカス制御	マニュアル
	適合レンズ	マニュアルアイリス/DCサーボ
	レンズマウント	C/CS
	最低照度	カラー : 0.095lux 白黒 : 0.01lux
	Day/Night機能	自動、手動 (カラー、白黒、外部、スケジュール)
	BLC/WDR	サポート
ビデオ	HLC	非対応
	ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
	Defog (霧除去)	非対応
	デジタルNR	SSNR
	ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG
	ビデオビットレート	256Kbps~12Mbps
	解像度	2592×1520, 2560×1440 (16:9), 2304×1296, 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
	最大フレームレート	■4Mモード時 H.264/H.265 全解像度最大20fps MJPEG 2592×1520/2560×1440/2304×1296...1fps 1920×1080...2fps 1280×1024/SXVGA/1280×720/1024×768...3ps 800×600/800×448/720×576/D1/VGA/640×360/QVGA...5fps ■2Mモード時 H.264/H.265 全解像度最大30fps MJPEG 1080P...2fps 1280×1024/SXVGA/720P/1024×768...3fps 800×600/800×448/720×576/D1/VGA/640×360/QVGA...5fps
	画質設定機能	シャープネス、ガンマ、明るさ
オーディオ	伝送仕様	双方向
	圧縮	G.711 μ-law 8kHz/G.726(ADPCM) 8kHz/G726 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps
	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
	IP	IPv4,IPv6をサポート
	ネットワークプロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP),RTCP(TCP),RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL/TLS,DHCP,PPPoE,FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,Bonjour
	インターフェースプロトコル	ONVIF ProfileS/G, SUNAPI(HTTP API)
	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト
	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大6人
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
	言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語
ネットワーク	OS	Windows 7/8.1/10, MAC OS X10.9/10.10/10.11
	Webブラウザ	プラグインフリー : Google Chrome 47,MS Edge20 プラグイン : MS Explorer 11,Mozilla Firefox 43,Apple Safari9 ※Mac OS Xでのみサポート
	ビデオ	テストモニター出力
	オーディオ	AUDIO IN/OUT
	アラーム	小型端子台1CHアラーム入力 (GND,IN) 1CHアラーム出力 (COM,オープンコレクタ)
	電源	小型端子台 DC12V +, -
	管理ソフト	SmartViewer / SSM
	動作温度	-10℃~55℃
	動作湿度	90%以下
	電源	DC12V/PoE (802.3af準拠,クラス3)
仕様	消費電力	最大6.2W(PoE)、最大5.4W(DC12V)
	寸法	73.8mm×66.6mm×139.8mm
	重量 (ネット)	約298g
	防水グレード	非対応
	付属品	クイックガイド、CDROM (説明書)、保証書、テストモニターケーブル、6ポジションターミナルブロック、電源端子台
		※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2018/11/13	1.1