

QNB-7002/TE

NW 4M ボックスカメラ




TB EYE

主な特徴


- 4.0Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)

外観図

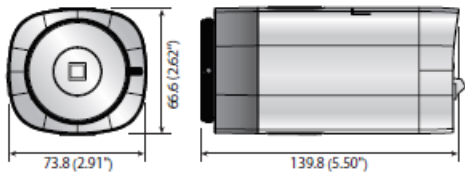


単位mm

インターフェース図



1	マイクロSDカードスロット
2	音声端子 OUT/IN
3	リセットボタン
4	接地用端子
5	電源ポート
6	ネットワークポート
7	アラーム入出力ポート
8	テストモニター出力
9	電源インジケータ



1	取り付けブラケットのネジ穴
2	自動絞りレンズ(別売)
3	自動絞りレンズ用コネクタ

製品仕様

カメラ	撮像素子	1/2.8" 4M CMOS	
	走査方式	プログレッシブ	
	電子シャッター	1/5s~1/12000s	
	フォーカス制御	最小値 最大値 設定/フリッカ防止 マニュアル	
	適合レンズ	マニュアルアイリス/DCサーボ	
	レンズマウント	C/CS	
	最低照度	カラー : 0.07lux (F1.2 1/30秒) 白黒 : 0.007lux (F1.2 1/30秒)	
	Day/Night機能	自動、手動(カラー、白黒、外部、スケジュール)	
	BLC/WDR	サポート WDR時 120dB	
	HLC	非対応	
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外		
Defog(霧除去)	非対応		
デジタルNR	SSNR		
映像回転	フリップ、ミラー、コリドービュー(90°/270°)		
インテリジェントビデオ	焦点ぼけ検知、方向検知、モーション検知、出/入検知、タンパリング、バーチャルライン		
プライバシーマスク	6か所 各箇所は4角形		
ビデオ	ビデオ圧縮	H.265/H.264 : Main/High プロファイル CBR/VBR MJPEG VBR	
	ビデオビットレート	2560x1440	512Kbps~12Mbps
		1920x1080, 1280x960, 1280x720	256Kbps~12Mbps
	解像度	800x600, 800x448, 720x576, 640x480, 640x360	128Kbps~12Mbps
320x240		64Kbps~12Mbps	
フレームレート	2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	H.264/H.265 全解像度最大30fps (60Hz)	
	MJPEG	2560x1440 : 1fps 1920x1080 : 最大2fps 1280x960, 1280x720 : 最大3fps 上記以下の解像度 : 最大5fps	
画質設定機能	シャープネス、ガンマ、カラーレベル、明るさ		
オーディオ	伝送仕様	双方向	
	圧縮	G.711 μ-law 8kHz/G.726(ADPCM) 8kHz/G726 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps	
ネットワーク	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)	
	IP	IPv4,IPv6をサポート	
	ネットワークプロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP),RTP(TCP),RTCP,RTSP,NTP,H TTP,HTTPS,SSL/TLS,DHCP,FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMP v1/v2c/v3(MIB-2),ARP,DNS, DDNS,QoS,UPnP,Bonjour,LLDP	
	インターフェースプロトコ ンプラットフォーム	ONVIF ProfileS/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet オープ ンプラットフォーム	
ネットワーク	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大6人 マルチストリーミング 最大3プロファイル	
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPア ドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方 式	
言語	OS	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリ ア語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ポルト ガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、 ハンガリー語、ギリシャ語	
	Windows 10, MAC OS 10.13/14	Windows 10 : google chromeバージョン80以上、Firefoxバー ジョン72以上、MS edgeバージョン83以上 Mac 10.13/14 : safariバージョン11.0.1以上	
Webブラウザ	ビデオ	テストモニター出力	
	オーディオ	AUDIO IN/OUT	
インター フェイス	アラーム	小型端子台1CHアラーム入力 (GND,IN) 1CHアラーム出力 (COM,オープンコレクタ)	
	電源	小型端子台 DC12V +, -	
管理ソフト	SmartViewer / SSM		
	動作温度	-10℃~55℃	
仕様	動作湿度	90%以下	
	電源	DC12V/PoE (802.3af準拠,クラス3)	
	消費電力	最大6.4W(PoE)、最大5.8W(DC12V)	
	寸法	73.8mm×66.6mm×139.8mm	
	重量(ネット)	約320g	
	防水グレード	非対応	
	付属品	クイックガイド、テストモニターケーブル、6ポジション ターミナルブロック、シールドレンズマウント	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2022/08/31	1.0