

QND-6012R

NW 2M H.265 IR 単焦点 ドームカメラ




主な特徴


- 2Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- IR(最大20m) / WDR(120dB)
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)

WISENET Q series

外観図

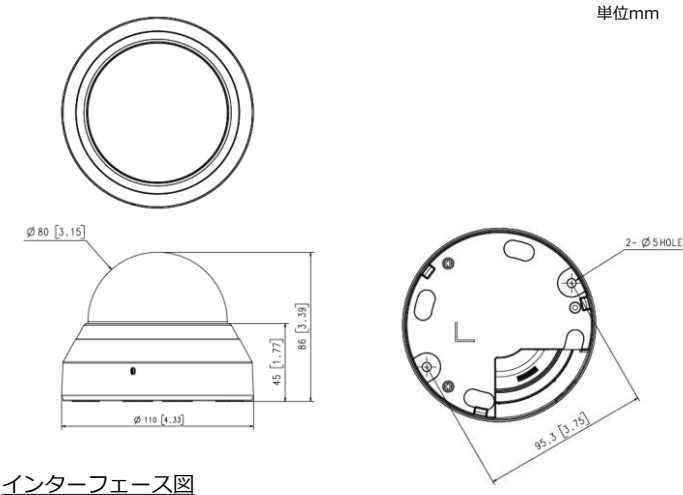

インターフェース図

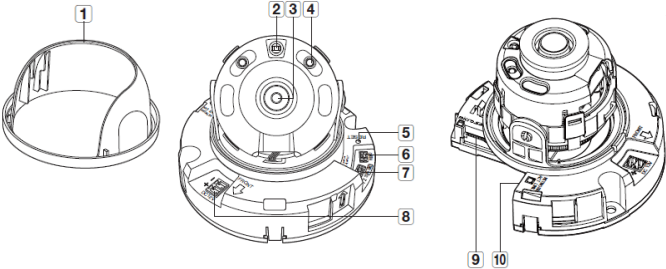

1	内部カバー	6	テストモニター出力
2	照度センサー	7	アラームケーブル接続ポート
3	レンズ	8	電源ポート
4	赤外線LED	9	マイクロSDメモ리카ード
5	リセットボタン	10	ネットワークポート

製品仕様

カメラ	撮像素子	1/2.8" 2M CMOS
	走査方式	プログレッシブ
	電子シャッター	1/5s~1/12000s
	アイリス	固定 F2.0
	最低照度	カラー：0.03lux (F2.0, 1/30sec) 白黒：0lux(IR LED ON)
	最大IR照明距離	20m
	画角	水平：113.7°/垂直：61.5°/対角：134.5°
	焦点距離	2.8mm
	最短撮影距離	0.5m
	Day/Night機能	自動、手動(カラー、白黒、外部、スケジュール)
ビデオ	BLC/WDR	サポート
	HLC	非対応
	ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
	Defog (霧除去)	非対応
	デジタルNR	SSNR
	設置画角調整	パン範囲：0~350°/チルト範囲：0°~67°/回転範囲：0~355°
	ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG
	ビデオビットレート制御	H.264/H.265: CBR または VBR MJPEG: VBR
	解像度	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
	最大フレームレート	H.264/H.265 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG 15fps/12fps(60Hz/50Hz)
オーディオ	画質設定機能	シャープネス、ガンマ、明るさ
	伝送仕様	単方向(カメラ ⇒ NVR等) G.711 u-law /G.726 選択式
	オーディオ圧縮	G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
	IP	IPv4,IPv6をサポート
	ネットワークプロトコル	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
	インターフェースプロトコル	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform
	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト
	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大6人
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証 /IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ /802.1X認証方式
ネットワーク	言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語
	OS	Win 10、Mac 10.13/14 推奨ブラウザ：Google Chrome
	Webブラウザ	サポートブラウザ：MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit のみ), Apple Safari(Mac Osx のみ)
	ビデオ出力	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω 設置調整用
	音声入力	内蔵マイク
	ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC(最大128GB) NAS(ネットワーク・アタッチ・ストレージ) インスタント録画用ローカルPC
	アラーム	小型端子台1CHアラーム入力 (GND,IN) 1CHアラーム出力 (COM,オープンコレク
	電源	小型端子台 DC12V +、-
	管理ソフト	SmartViewer / SSM
	仕様	動作温度 -10℃~55℃ 動作湿度 90%以下 電源 DC12V/PoE (IEEE802.3af準拠,クラス3) 消費電力 最大7.4W(PoE)、最大6.4W(DC12V) 寸法 Ø110.0mm×H86.0mm 重量(ネット) 約255g 防水グレード 非対応 付属品 クイックガイド、テンプレート、電源端子台、アラームケーブル、テストモニターケーブル

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2022/10/26	1.0