QND-7080RN/TE

4M NW H.265 IR ドームカメラ

TB EYE

WISENET Q series

主な特徴

- 4.0Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- IR(最大20m) / WDR(120dB)
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)

外観図

単位mm

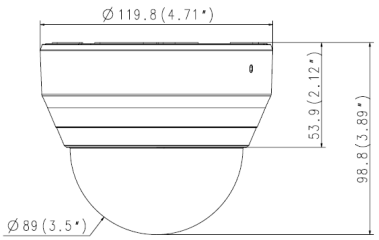



インターフェース図

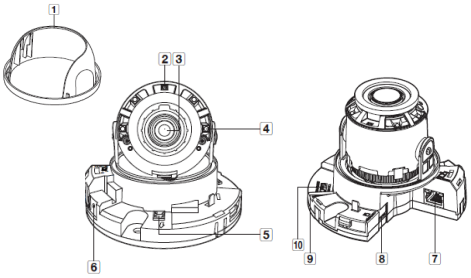

取付け面　穴加工図



1	内部カバー	6	マイクの穴
2	照度センサー	7	ネットワークポート
3	レンズ	8	MicroSDカードスロット
4	赤外線LED	9	リセットボタン
5	電源ポート	10	アラーム入出力ポート

製品仕様

カメラ	撮像素子	1/3" 4M CMOS
	有効画素	2688(H)×1520(V)
	走査方式	プログレッシブ
	電子シャッター	1/2s～1/12000s
	アイリス	オートアイリス
	最低照度	カラー：0.15lux(30IRE) 白黒：0lux(IR LED ON)
	最大IR照明距離	20m
	画角	水平：109.7°～26.0°/垂直：60.8°～15.2°/対角：131.3～30.1°
	焦点距離	2.8~12mm(電動)
	Day/Night機能	自動、手動（カラー、白黒、外部、スケジュール）
	BLC/WDR	サポート
	HLC	非対応
	ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
	Defog（霧除去）	非対応
	デジタルNR	SSNR
	設置画角調整	パン範囲：0～350°/チルト範囲：0°～67°/回転範囲：0～355°
ビデオ	ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG
	ビデオビットレート	256Kbps～12Mbps
	解像度	2592×1520, 2560×1440 (16:9), 2304×1296, 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
	最大フレームレート	■4Mモード時 H.264/H.265　全解像度最大20fps MJPEG　2592×1520/2560×1440/2304×1296…1fps 1920×1080…2fps 1280×1024/SXVGA/1280×720/1024×768…3ps 800×600/800×448/720×576/D1/VGA/640×360/QVGA…5fps ■2Mモード時 H.264/H.265　全解像度最大30fps MJPEG　1080P…2fps 1280×1024/SXVGA/720P/1024×768…3fps 800×600/800×448/720×576/D1/VGA/640×360/QVGA…5fps
	画質設定機能	シャープネス、ガンマ、明るさ
オーディオ	伝送仕様	一方向
	圧縮	G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726：16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
ネットワーク	インターフェース	RJ-45 Ethernet　(10/100BASE-T)
	IP	IPv4,IPv6をサポート
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
	インターフェースプロトコル	ONVIF ProfileS/G, SUNAP(HTTP API)
	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト
	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大6人
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
	言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語
	OS	Windows 7/8.1/10, MAC OS X10.9/10.10/10.11
	Webブラウザ	プラグインフリー：Google Chrome 47,MS Edge20 プラグイン：MS Internet Explorer 11,Mozilla Firefox 43,Apple Safari9 ※Mac OS Xでのみサポート
インターフェイス	ビデオ	なし
	オーディオ	マイク内蔵
	ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC(最大128GB) NAS(ネットワーク・アタッチ・ストレージ) インスタント録画用ローカルPC
	アラーム	小型端子台1CHアラーム入力 (GND,IN) 1CHアラーム出力（COM,オープンコレクタ）
	電源	小型端子台　DC12V　+、−
管理ソフト	SmartViewer / SSM	
仕様	動作温度	−10℃～55℃ ※起動推奨気温-20℃以上
	動作湿度	90%以下
	電源	DC12V/PoE　(802.3af準拠,クラス3)
	消費電力	最大7.2W(PoE)、最大6.4W(DC12V)
	寸法	Ø 119.8mm×H98.8mm
	重量（ネット）	約355g
	防水グレード	非対応
	付属品	クイックガイド, CDROM（説明書), 保証書、テンプレート、取付けネジ（タッピングネジ2本）,電源端子

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2018/6/25	1.2

TB-eye 株式会社 ティービーアイ