

QND-7080RN/TE

4M NW H.265 IR ドームカメラ




TB EYE

WISeNET Q series


主な特徴

- 4.0Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- IR(最大20m) / WDR(120dB)
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)


外観図

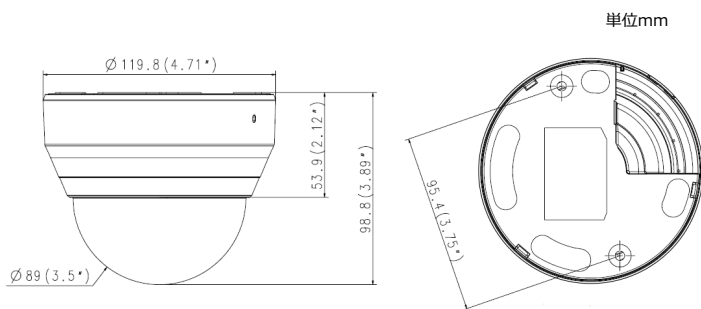

インターフェース図

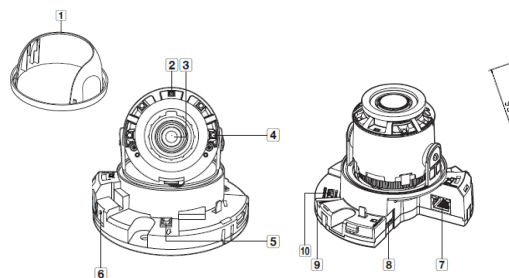

取付け面 穴加工図



1	内部カバー	6	マイクの穴
2	照度センサー	7	ネットワークポート
3	レンズ	8	MicroSDカードスロット
4	赤外線LED	9	リセットボタン
5	電源ポート	10	アラーム入出力ポート

製品仕様

撮像素子	1/3" 4M CMOS
有効画素	2688(H)×1520(V)
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター	1/2s~1/12000s
アイリス	オートアイリス
最低照度	カラー : 0.15lux(30IRE) 白黒 : 0lux(IR LED ON)
最大IR照明距離	20m
画角	水平 : 109.7°~26.0°/垂直 : 60.8°~15.2°/対角 : 131.3°~30.1°
焦点距離	2.8~12mm(電動)
Day/Night機能	自動、手動(カラー、白黒、外部、スケジュール)
BLC/WDR	サポート
HLC	非対応
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動(屋内/屋外)
Defog(霧除去)	非対応
デジタルNR	SSNR
設置画角調整	パン範囲 : 0~350°/チルト範囲 : 0°~67°/回転範囲 : 0~355°
ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	256Kbps~12Mbps
解像度	2592×1520, 2560×1440 (16:9), 2304×1296, 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
最大フレームレート	■4Mモード時 H.264/H.265 全解像度最大20fps MJPEG 2592×1520/2560×1440/2304×1296...1fps 1920×1080...2fps 1280×1024/SXVGA/1280×720/1024×768...3ps 800×600/800×448/720×576/D1/VGA/640×360/QVGA...5fps
	■2Mモード時 H.264/H.265 全解像度最大30fps MJPEG 1080P...2fps 1280×1024/SXVGA/720P/1024×768...3fps 800×600/800×448/720×576/D1/VGA/640×360/QVGA...5fps
画質設定機能	シャープネス、ガンマ、明るさ
伝送仕様	一方向
圧縮	G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
IP	IPv4, IPv6をサポート TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
ネットワークプロトコル	ONVIF Profiles/G, SUNAP(HTTP API)
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト
ユーザーアクセス	ユニキャストで最大6人
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証 /IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ /802.1X認証方式
言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語
OS	Windows 7/8.1/10, MAC OS X10.9/10.10/10.11 プラグインフリー : Google Chrome 47, MS Edge20 プラグイン : MS Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 ※Mac OS Xでのみサポート
Webブラウザ	
ビデオ	なし
オーディオ	マイク内蔵
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC(最大128GB) NAS(ネットワーク・アタッチ・ストレージ) インスタント録画用ローカルPC 小型端子台1CHアラーム入力 (GND, IN)
アラーム	1CHアラーム出力 (COM, オープンコレクタ)
電源	小型端子台 DC12V +, -
管理ソフト	SmartViewer / SSM
動作温度	-10℃~55℃ ※起動推奨気温-20℃以上
動作湿度	90%以下
電源	DC12V/PoE (802.3af準拠, クラス3)
消費電力	最大7.2W(PoE)、最大6.4W(DC12V)
寸法	Ø 119.8mm×H98.8mm
重量(ネット)	約355g
防水グレード	非対応
付属品	クイックガイド、CDROM(説明書)、保証書、テンプレート、取付けネジ(タッピングネジ2本)、電源端子 ※本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2018/6/25	1.2