

# QND-7082R/TE

NW 4M H.265 IR ドームカメラ




TB EYE

WISeNET Q series


## 主な特徴

- 4.0Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- IR(最大20m) / WDR(120dB)
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)


## 外観図

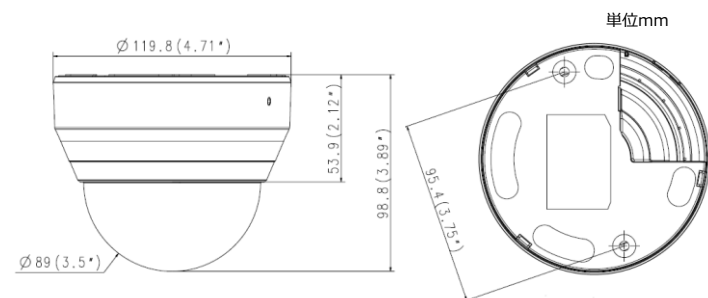

## インターフェース図

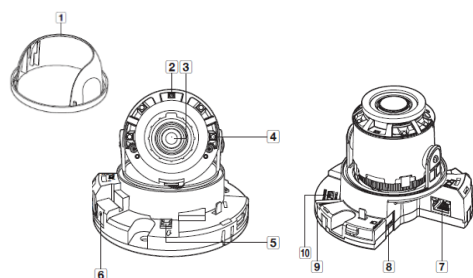

## 取付け面 穴加工図



1	内部カバー	6	マイクの穴
2	照度センサー	7	ネットワークポート
3	レンズ	8	MicroSDカードスロット
4	赤外線LED	9	リセットボタン
5	電源ポート	10	アラーム入出力ポート

## 製品仕様

撮像素子	1/3" 4M CMOS
有効画素	2688(H)×1520(V)
走査方式	プログレッシブ
	1/5s~1/12000s
電子シャッター	最小値 最大値 設定/フリッカ防止
アイリス	オートアイリス
最低照度	カラー：0.1lux (F1.6 1/30秒)
	白黒：0lux (IR LED On)
最大IR照明距離	20m
画角	水平：98.6°(広角)～30.8°(望遠)、 垂直：52.3°(広角)～17.3°(望遠)、 対角：115.7°(広角)～35.3°(望遠)
カメラ	焦点距離 3.2~10mm (3.1x) 電動式V/F
Day/Night機能	自動、手動(カラー、白黒、外部、スケジュール)
BLC/WDR	サポート WDR時 120dB
HLC	非対応
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
Defog(霧除去)	非対応
デジタルNR	SSNR
映像回転	フリップ、ミラー、コリドービュー(90°/270°)
インテリジェントビデオ	焦点ぼけ検知、方向検知、モーション検知、出/入検知、タンパリング、バーチャルライン
プライバシーマスク	6か所 各箇所は4角形
設置画角調整	縦、横、回転の3軸調整
調整範囲	縦：0°~350°/横：0°~67°/回転：0°~355°
ビデオ圧縮	H.265/H.264：Main/High プロファイル CBR/VBR MJPEG CBR/VBR
	2560×1440 512Kbps~12Mbps
	1920×1080, 1280×960, 256Kbps~12Mbps
	1280×720
ビデオビットレート	800×600, 800×448, 128Kbps~12Mbps
	720×576, 720×480, 640×480, 640×360
	320×240 64Kbps~12Mbps
解像度	2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
フレームレート	H.264/H.265 全解像度最大30fps (60Hz) MJPEG 全解像度最大15fps (60Hz)
画質設定機能	シャープネス、ガンマ、カラーレベル、明るさ
伝送仕様	単方向(カメラ⇒NVR等)
音声入力	ビルトインマイク
オーディオ	G.711 μ-law 8kHz/G.726(ADPCM) 8kHz/G726
圧縮	16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
IP	IPv4, IPv6をサポート
ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, H TTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
インターフェースプロトコル	ONVIF ProfileS/G/T, SUNAPI(HTTP API)
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト
	ユニキャストで最大6人
ユーザーアクセス	マルチキャスト マルチストリーミング 最大3プロファイル
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語
OS	Windows 10, MAC OS 10.13/14
Webブラウザ	Windows 10 : google chromeバージョン80以上、Firefoxバージョン72以上、MS edgeバージョン83以上 Mac 10.13/14 : safariバージョン11.0.1以上
ビデオ	テストモニター出力
インターフェイス	アラーム
	小型端子台1CHアラーム入力(GND, IN) 1CHアラーム出力(COM, オープンコレクタ)
電源	小型端子台 DC12V +, -
管理ソフト	SmartViewer / SSM
動作温度	-10℃~55℃
動作湿度	95%以下
電源	DC12V/PoE (802.3af準拠, クラス3)
消費電力	最大8.6W(PoE)、最大7.6W(DC12V)
寸法	Ø119.8x 98.8mm
仕様	重量(ネット) 約320g
	防水グレード -
	耐衝撃グレード -
付属品	クイックガイド、テンプレート、テストモニターケーブル、電源端子ブロック、アラームケーブル、

区分	発行	Ver.
IPCAM	2022/11/21	1.0