

QND-7082R/TE

NW 4M IR ドームカメラ




TB EYE

WISeNET Q series


主な特徴

- 4.0Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- IR(最大20m) / WDR(120dB)
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)


外観図

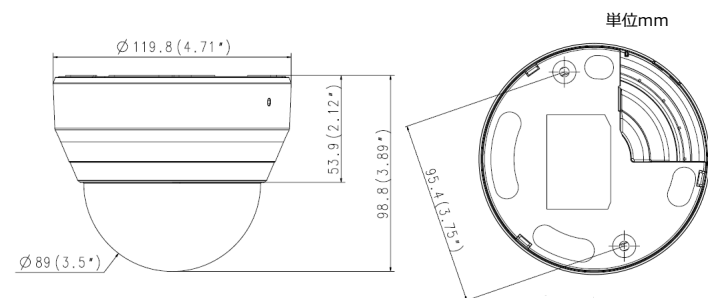

インターフェース図

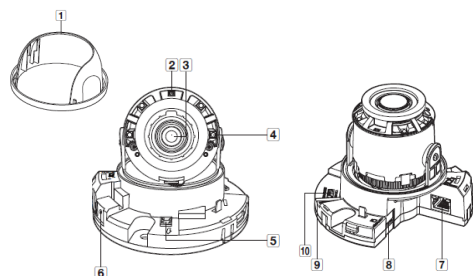

取付け面 穴加工図



1	内部カバー	6	マイクの穴
2	照度センサー	7	ネットワークポート
3	レンズ	8	MicroSDカードスロット
4	赤外線LED	9	リセットボタン
5	電源ポート	10	アラーム入出力ポート

製品仕様

撮像素子	1/3" 4M CMOS	
有効画素	2688(H)×1520(V)	
走査方式	プログレッシブ	
電子シャッター	1/5s~1/12000s	
アイリス	最小値 最大値 設定/フリッカ防止 オートアイリス	
最低照度	カラー：0.1lux (F1.6 1/30秒) 白黒：0lux (IR LED On)	
最大IR照明距離	20m	
画角	水平：98.6°(広角) ~ 30.8°(望遠)、 垂直：52.3°(広角) ~ 17.3°(望遠)、 対角：115.7°(広角) ~ 35.3°(望遠)	
カメラ	焦点距離	3.2~10mm (3.1x) 電動式V/F
	Day/Night機能	自動、手動 (カラー、白黒、外部、スケジュール)
	BLC/WDR	サポート WDR時 120dB
	HLC	非対応
	ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
	Defog (霧除去)	非対応
	デジタルNR	SSNR
	映像回転	フリップ、ミラー、コリドービュー(90°/270°)
	インテリジェントビデオ	焦点ぼけ検知、方向検知、モーション検知、出/入検知、タンパリング、バーチャルライン
	プライバシーマスク	6か所 各箇所は4角形
	設置画角調整	縦、横、回転の3軸調整
	調整範囲	縦：0°~350° / 横：0°~67° / 回転：0°~355°
	H.265/H.264	Main/High プロファイル CBR/VBR
ビデオ	ビデオ圧縮	MJPEG CBR/VBR
		2560×1440 512Kbps~12Mbps
		1920×1080, 1280×960, 256Kbps~12Mbps
		1280×720
	ビデオビットレート	800×600, 800×448, 128Kbps~12Mbps
		720×576, 720×480,
		640×480, 640×360
		320×240 64Kbps~12Mbps
	解像度	2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
	フレームレート	H.264/H.265 全解像度最大30fps (60Hz) MJPEG 全解像度最大15fps (60Hz)
	画質設定機能	シャープネス、ガンマ、カラーレベル、明るさ
	伝送仕様	単方向 (カメラ⇒NVR等)
オーディオ	音声入力	ビルトインマイク
	圧縮	G.711 μ-law 8kHz/G.726(ADPCM) 8kHz/G726 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps
	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
	IP	IPv4,IPv6をサポート
	ネットワークプロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP),RTP(TCP),RTCP,RTSP,NTP,H TTP,HTTPS,SSL/TLS,DHCP,PPPoE,FTP,SMTP,ICMP,IGMP ,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),ARP,DNS, DDNS,QoS,UPnP,Bonjour
	インターフェースプロトコル	ONVIF ProfileS/G/T, SUNAPI(HTTP API)
	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト
		ユニキャストで最大6人
ネットワーク	ユーザーアクセス	マルチキャスト マルチストリーミング 最大3プロファイル
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
	言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語
	OS	Windows 10, MAC OS 10.13/14
	Webブラウザ	Windows 10 : google chromeバージョン80以上、Firefoxバージョン72以上、MS edgeバージョン83以上 Mac 10.13/14 : safariバージョン11.0.1以上
インターフェイス	ビデオ	テストモニター出力
	アラーム	小型端子台1CHアラーム入力 (GND,IN) 1CHアラーム出力 (COM,オープンコレクタ)
	電源	小型端子台 DC12V +, -
	管理ソフト	SmartViewer / SSM
	動作温度	-10℃~55℃
	動作湿度	95%以下
	電源	DC12V/PoE (802.3af準拠,クラス3)
	消費電力	最大8.6W(PoE)、最大7.6W(DC12V)
	寸法	Ø119.8x 98.8mm
仕様	重量 (ネット)	約320g
	防水グレード	-
	耐衝撃グレード	-
	付属品	クイックガイド、テンプレート、テストモニターケーブル、電源端子ブロック、アラームケーブル、

区分	発行	Ver.
IPCAM	2022/11/21	1.0