

QNE-C8013RL

NW 5M AI ホワイトLED カメラ




主な特徴

- 解像度：5MP (2592x1944)
- 最大フレームレート：30fps@5MP
- 最低被写体照度：
カラー：0.022Lux
白黒：0.0022Lux / 0Lux(IR ON)
- オブジェクト検出：人 / 車
- ホールウェイビュー対応
- IR/白色LED搭載（到達距離30m）

外観図

単位mm

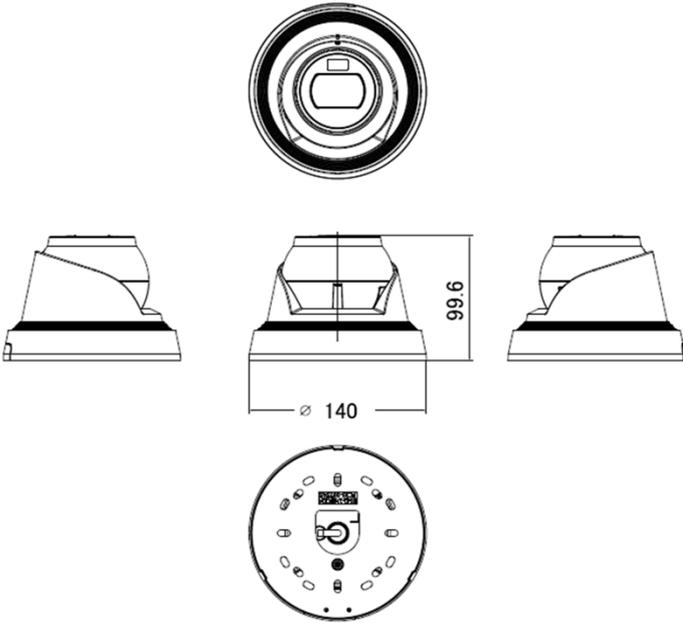

製品仕様

カメラ	
撮像素子	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー：0.022Lux (F1.2, 1/30sec) 白黒：0.0022Lux (F1.2, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on)
最大IR照明距離	White LED：30m IR：30m (850 nm)
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点
最大口径比	F1.2
焦点距離	3.0mm
面角	H: 100° V: 73° D: 129°
最短被写体距離	2.0m
ズーム	---
フォーカス	固定焦点
アイリス	固定
カメラ機能	
カメラタイトル	85文字
Day/Night機能	自動 (ICR) / 手動 (カラー / 白黒 / 外部 / スケジュール)
逆光補正	BLC / WDR / SDR
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動 / 屋内 / 屋外
画質設定	シャープネス、ガンマ、カラーレベル
ゲイン調整	off / 低 / 中 / 高
LDC (レンズ歪補正)	対応
電子シャッター	最小～最大 (1/5～1/12,000sec) 設定/フリッカ防止
ノイズ低減	SSNRV / WiseNR II (AI engine使用)
映像回転	上限反転 / 左右反転 / ホールウェイビュー(90°/270°)
プライバシーマスク	32個、4角形
モーション検知	8個、8角形
Defog (霧除去)	---
設置面角調整	PAN: 0°～350° TILT: 0°～75° 回転: 0°～360°
SDカード記録 ※	連続、イベント、ARB
ビデオ	
圧縮方式	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
解像度	2592x1944 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640x360 / 320x240
フレームレート	H.264/H.265: 最大 30fps@5MP MJPEG: 最大 30fps (5fps@5MP)
ビットレート	H.264/H.265: 10～30720kbps(VBR), 10～20480kbps(CBR) MJPEG: 10～6144kbps
オーディオ	
通信方式	---
圧縮	方式: --- サンプリング: --- ビットレート: ---
インテリジェントビデオ	
オブジェクトの検出と分類	人、車 (タイプ: 乗用車、バス、トラック、バイク、自転車)
属性情報	人、車 (タイプ: 乗用車、バス、トラック、バイク、自転車)
ベストショット	---
イベント分析 (AIエンジン使用)	動き検出 / オブジェクト検出 / 仮想線 (横切り / 方向) / 仮想領域 (徘徊 / 侵入 / 入場、退場)
イベント分析	焦点ぼけ検知 / タンバリング / 仮想領域 (出現/消失)
統計	人数計、車計数、キュー管理、ヒートマップ
ネットワーク	
IP	IPv4 / IPv6
ネットワークプロトコル	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT
インターフェースプロトコル	ONVIF Profile S,G,T,M / SUNAPI(HTTP API)
ストリーミング	ユニキャスト(20ユーザー) / マルチキャスト 複数ストリーミング 最大5Profile
ユーザーアクセス	ユニキャストで最大20人
セキュリティ	HTTPS(SSL)通信、ダイジェストログイン認証、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、アカウントロック、802.1X認証方式
アプリケーション	
OS	Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
Webブラウザ	Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
ビューワー	Web Viewer, Wisenet Viewer, Wisenet Mobile
集中管理ソフトウェア	SSM
言語	日本語対応可、16ヶ国語対応
インターフェース	
イーサネット	RJ-45 Ethernet(10/100BASE-T)
ビデオ出力	---
内蔵マイク	---
オーディオ	入力: --- 出力: ---
アラーム	入力: --- 出力: ---
SDカードスロット ※	Micro SD,SDHC,SDXC 1slot 256GB
電源	(PoEのみ)
一般	
動作温度	-40°C ~ +60°C (起動-30°C以上)
動作湿度	0～95% RH (結露無き時)
電源電圧	PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	最大10.0W
防塵・防水等級	IP66 / IP67
耐衝撃等級	IK10
外形寸法	φ140.0x99.6mm
重量	約790g
色/材質	白/アルミニウム
付属品	クイックガイド、RJ45防水アクセサリ、トルクスレンチT10
取付金具	SBP-140HMM

※：運用方法、適合メディア等についてはお問い合わせください。

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。