

QNO-7080RN/TE

4M NW H.265 IRハウジング一体型カメラ




TB EYE

WISeNET Q series

主な特徴


- 4.0Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- IR(最大30m) / WDR(120dB) / IP66 / IK10
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)

外観図

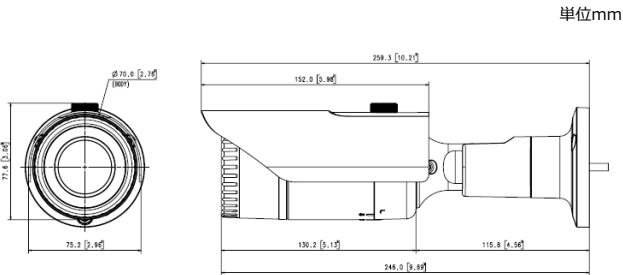


単位mm

取付け面 穴加工図



インターフェース図

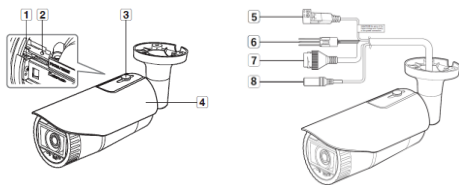

1	MicroSDカードスロット	5	電源ポート
2	フォーカス調整/リセットボタン	6	アラーム入出力ポート
3	日除け止め	7	ネットワークポート
4	日除け	8	音声入力ジャック

製品仕様

カメラ	撮像素子	1/3" 4M CMOS	
	有効画素	2688(H)×1520(V)	
	走査方式	プログレッシブ	
	電子シャッター	1/2s~1/12000s	
	アイリス	オートアイリス	
	最低照度	カラー：0.15lux(30IRE) 白黒：0lux(IR LED ON)	
	最大IR照明距離	30m	
	画角	水平：109.7°~26.0°/垂直：60.8°~15.2°/対角：131.3~30.1°	
	焦点距離	2.8~12mm(電動)	
	Day/Night機能	自動、手動(カラー、白黒、外部、スケジュール)	
BLC/WDR	サポート		
HLC	非対応		
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外		
Defog(霧除去)	非対応		
デジタルNR	SSNR		
設置画角調整	縦、横、回転の3軸調整		
ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG		
ビデオビットレート	256Kbps~12Mbps		
ビデオ	解像度	2592×1520, 2560×1440 (16:9), 2304×1296, 1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240	
	最大フレームレート	■4Mモード時 H.264/H.265 MJPEG	全解像度最大20fps 2592×1520/2560×1440/2304×1296...1fps 1920×1080...2fps 1280×1024/SXVGA/1280×720/1024×768...3fps
		■2Mモード時 H.264/H.265 MJPEG	全解像度最大30fps 1080P...2fps 1280×1024/SXVGA/720P/1024×768...3fps 800×600/800×448/720×576/D1/VGA/640×360/QVGA...5fps
			画質設定機能
	オーディオ	伝送仕様	一方方向
		圧縮	G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
		インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
		IP	IPv4, IPv6をサポート
		ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
		インターフェースプロトコル	ONVIF Profile S/G, SUNAPI(HTTP API)
ストリーミング		ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス		ユニキャストで最大6人	
セキュリティ		HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式	
言語		日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語	
インターフェイス	OS	Windows 7/8.1/10, MAC OS X10.9/10.10/10.11 プラグインフリー：Google Chrome 47, MS Edge20	
	Webブラウザ	プラグイン：MS IE 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari9 ※Mac OS Xでのみサポート	
	ビデオ	なし	
	オーディオ	MIC入力×1 Micro SD/SDHC/SDXC(最大128GB)	
	ストレージ	NAS(ネットワーク・アタッチ・ストレージ) インスタント録画用ローカルPC	
	アラーム	小型端子台1CHアラーム入力 (GND, IN) 1CHアラーム出力 (COM, オープンコレクタ)	
	電源	小型端子台 DC12V +, -	
	仕様	管理ソフト	SmartViewer / SSM
		動作温度	-30℃~55℃ ※起動推奨気温-20℃以上
		動作湿度	90%以下
電源		DC12V/PoE (802.3af準拠, クラス3)	
消費電力		最大8W(PoE)、最大7W(DC12V)	
寸法		Ø 70.0mm×H246.0mm	
重量(ネット)		約750g	
防水グレード		IP66	
耐衝撃グレード		IK10	
付属品		クイックガイド、CDROM(説明書)、保証書、テンプレート 取付けネジ(タッピングネジ3本)、L型レンチ、カード型吸湿剤×3、RJ45防水アクセスリレー、日除け	